Equinox

Alasvalojen innovatiivinen suunnannäyttäjä

Kun haetaan poikkeuksellista tapaa valaista tila, on Equinox ensiluokkainen valinta. Valaisimessa yhdistyvät huipputeknologia ja muotoilu. Mahdollisuus siirtää valopistettä alaspäin vaikuttamatta katon ulkonäköön luo mielenkiintoisia visuaalisia käyttötapoja.

reddot winner 2023
lighting design





Equinoxin ainutlaatuinen muotoilu määrittelee uudelleen nykyiset standardit LED-alasvaloille, joissa ei ole keskeistä näkyvää valonlähdettä. Täysin kirkas optinen rakenne katoaa käytännössä asennusympäristöön. Equinoxin luoma haloefekti tuo yhteen innovaation, joustavuuden ja tyylin tarjoten jokaiselle tilalle erittäin modernin ja tyylikkään valaistuksen. Sylvania Lighting on palkittu Red Dot Design Award 2023 -palkinnolla Lighting Design -kategoriassa innovatiivisesta Equinox LED-alasvalosta.



SYLVANIA

Equinox - uusi edelläkävijä LED-alasvalojen kategoriassa

- Korkealaatuinen ja tehokas valaistusratkaisu toimisto-, hotelli- ja myymäläympäristöihin.
- Antaa täydellisen alasvalon ja samanaikaisesti ylävalon, ilman terävien varjojen syntymistä kattopinnalle.
- Pimeiden kattopintojen minimoiminen ja lattiapinnan tasainen valaisu yhtaikaa muuttaa kokonaan minkä tahansa tilan tunnelman.
- Equinox-valaisimessa käytetään QuarkStarin palkittua ja patentoituavaloa taittavaa optista ratkaisua.
    - Ainutlaatuinen muotoiltu optiikka sijaitsee valoa taittavan akryylisylinterin alareunassa. Sylinterin optiikka ohjaa valon erittäin tarkasti alaspäin. Kattopinnalle muodostuvan haloefektin kokoa voidaan muokata sylinterin korkeutta säätämällä. Kummassakaan asennossa kiusahäikäisy ei ole ongelma. Täysin kirkas optinen rakenne katoaa käytännössä asennusympäristöön.

SYLVANIA


- Uppoasennettava
- LED 20W
- 2100 – 2500 lm
- Valotehokkuus max. 125 lm/W
- Värilämpötila 3000K ja 4000K sekä Tunable White
- IP20
- Kehys valkoinen RAL9016 ja musta RAL 9005
- Sylinteri kirkasta akryyliä
- Kehyksen ulkomitta Ø 175 mm
- Upotusaukko Ø 165 mm
- UGR<19 kaikissa optiikan asennoissa
- CRI90 tai LumiNature CRI97
- Saatavissa DALI/Switch-Dim ja Casambi
- Elinikä 120 000 h L70B50, LumiNature 100 000 h L70B20
- Takuu 5 vuotta



Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Avautumis-kulma °	Himmennystapa	Kehyksen väri
2059936	Equinox 165 CRI90 UGR19 Casambi	20	2300	3000	115	64	Casambi	valkoinen RAL 9016
2059937	Equinox 165 CRI90 UGR19 Casambi	20	2500	4000	125	64	Casambi	valkoinen RAL 9016
2060590	Equinox 165 CRI90 UGR19 Casambi	20	2100	3000	105	64	Casambi	musta RAL 9005
2060591	Equinox 165 CRI90 UGR19 Casambi	20	2300	4000	115	64	Casambi	musta RAL 9005
2059948	Equinox 165 CRI90 UGR19 DALI/Switch-Dim	20	2300	3000	115	64	DALI/Switch-Dim	valkoinen RAL 9016
2059949	Equinox 165 CRI90 UGR19 DALI/Switch-Dim	20	2500	4000	125	64	DALI/Switch-Dim	valkoinen RAL 9016
2060588	Equinox 165 CRI90 UGR19 DALI/Switch-Dim	20	2100	3000	105	64	DALI/Switch-Dim	musta RAL 9005
2060589	Equinox 165 CRI90 UGR19 DALI/Switch-Dim	20	2300	4000	115	64	DALI/Switch-Dim	musta RAL 9005
2059953	Equinox 165 25W 1975lm 2700-6500K CRI97 LumiNature Tunable White Casambi valkoinen	25	1975	2700–6500	79	64	Casambi	valkoinen RAL 9016
2059961	Equinox 165 25W 1975lm 2700-6500K CRI97 LumiNature Tunable White Casambi musta	25	1975	2700–6500	77	64	Casambi	musta RAL 9005

SYLVANIA



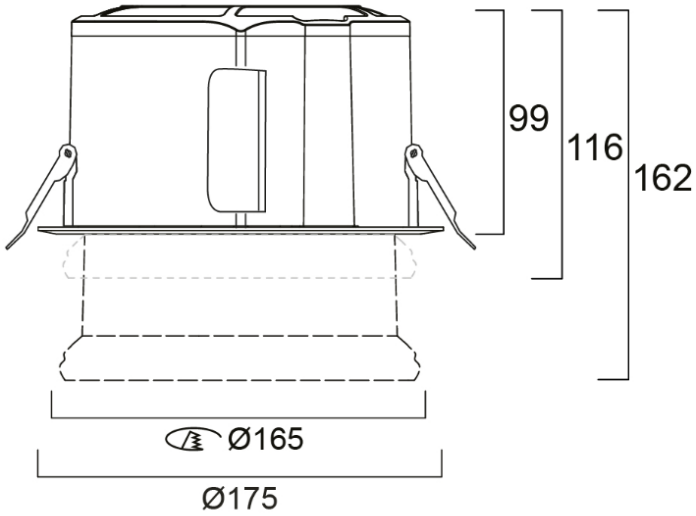








SYLVANIA

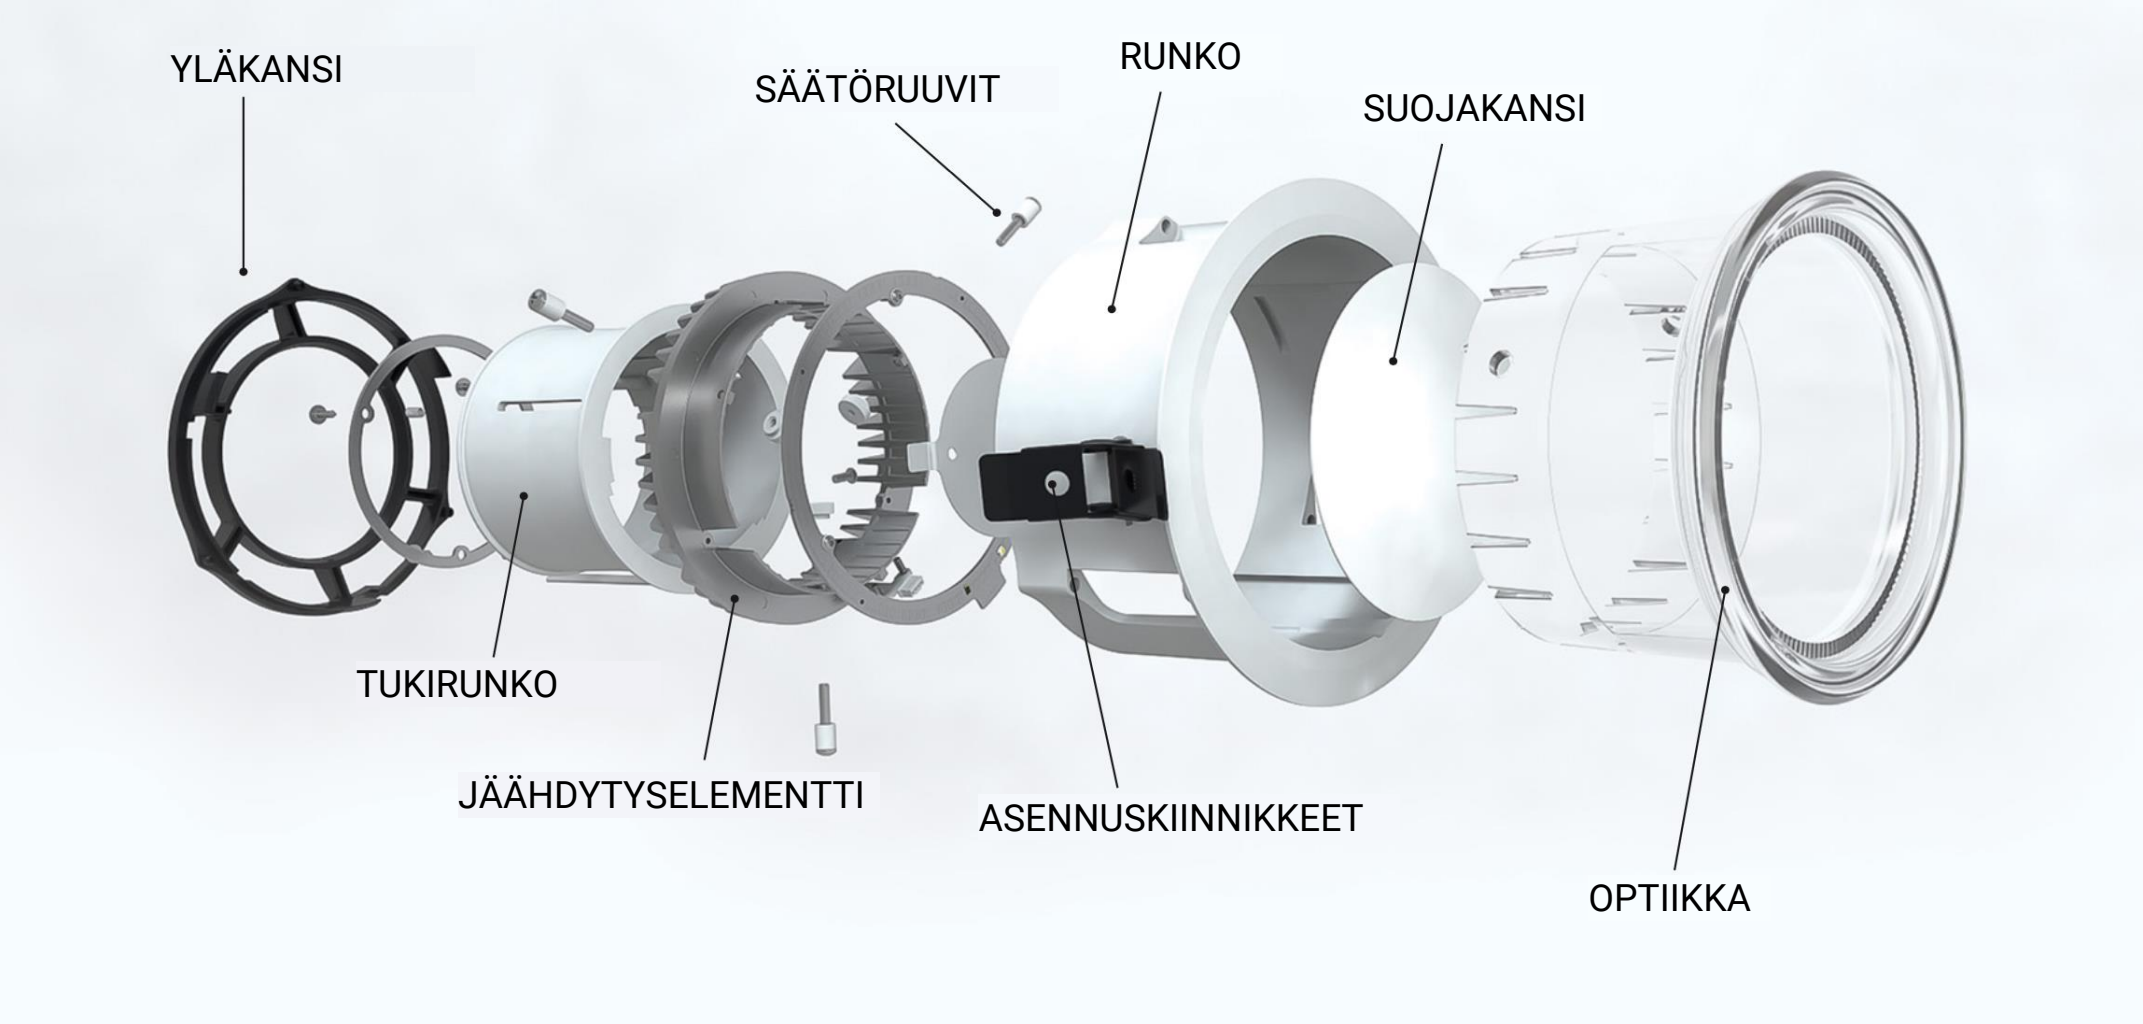
YLÄKANSI
SÄÄTÖRUUVIT
RUNKO
SUOJAKANSI
TUKIRUNKO
JÄÄHDYTYSELEMENTTI
ASENNUSKIINNIKKEET
OPTIIKKA

SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi
www.sylvania-lighting.com

