


Start Panel IP54 DALI/Switch-Dim

Budjettitason LED-paneeli mm. toimistotiloihin, hotelleihin ja myymälöihin. Saatavissa myös standardin EN 12464- 1:2011 mukaisen häikäisyarvon UGR19 valaisinmallit toimisto-, koulu- ja sairaalavalaisukseen.

Ominaisuudet:


- ✓ Uppoasennettava T-lista kattoon
- ✓ 600x600mm
- ✓ Valaisin täyttää IP54 –kotelointiluokan (suljettu alakattorakenne)
- ✓ Saatavissa UGR19 häikäisyarvon täyttävä malli
- ✓ LED 36W
- ✓ 4300lm – 4750lm
- ✓ Tasainen valonjako
- ✓ Kustannustehokas valaisin, jopa 132lm/W
- ✓ Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- ✓ Saatavissa DALI/Switch-Dim
- ✓ Liitäntälaitteet Flicker Free –malleja (ei välkyntää)
- ✓ Helppo ja nopea asentaa
- ✓ Pitkä elinikä 100 000h/L70B50
- ✓ Standardin EN 12464-1:2011 täyttävät
UGR19 häikäisyarvolla olevat mallit sopivat erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalaisukseen
- ✓ Erikseen tilattavalla asennuskehyksellä asennus myös kipsilevykattoon
- ✓ Takuu 5 vuotta

04/03/2022

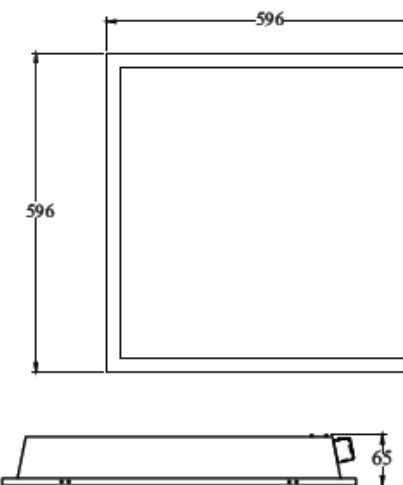

SYLVANIA

Koodi	Snro	Kuvaus	Mitta mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	lm/W	Häikäisysooja
0047782	4274190	Start Panel IP54 600 DALI/Switch-Dim	600x600	36	4500	3000	125	opaaliakryyli
0047783	4274193	Start Panel IP54 600 DALI/Switch-Dim	600x600	36	4750	4000	132	opaaliakryyli
0047787	4274205	Start Panel IP54 600 DALI/Switch-Dim UGR19	600x600	36	4300	4000	119	opaaliakryyli
		Lisävarusteet						
0047416	4271390	Asennuskehys kipsilevykattoon						
0046603		Turvavaloyksikkö 3h 50V-200V DALI						

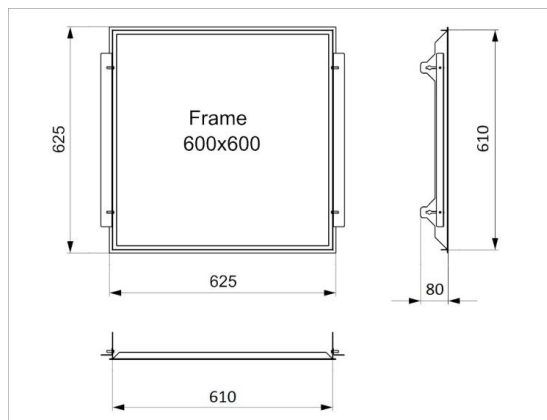

Asennuskehys kipsilevykattoon 600x600