


# Start Panel Multipower IP54

Start Panel Multipower on tehokas IP54 LED-paneelisarja, jossa on multipowerominaisuus. Valaisimen tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voidaan vaihtaa helposti dip-kytkimellä. Sarja sopii erityisesti yleis- ja toimistovalaistukseen, mm. aulat, käytävät ja oleskelutilat.

- ✓ Uppoasennettava LED-moduulivalaisin
- ✓ 600x600mm
- ✓ Dip-kytkimellä säädettävä teho 12 - 36W
- ✓ Dip-kytkimellä säädettävä valovirta 1500 - 5100lm
- ✓ Energiatehokkuus jopa 146lm/W
- ✓ Väriämpötilat 3000K ja 4000K
- ✓ IP54
- ✓ Saatavissa myös EN 12464-1:2011 täyttävät UGR19-mallit
- ✓ Liitäntälaitteet Flicker Free -malleja (ei välkyntää)
- ✓ Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- ✓ Pitkä elinikä 100 000h/L70B50
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
- ✓ Erikseen tilattavalla asennuskehyksellä asennus myös kipsilevykattoon
- ✓ Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla
- ✓ Takuu 5 vuotta

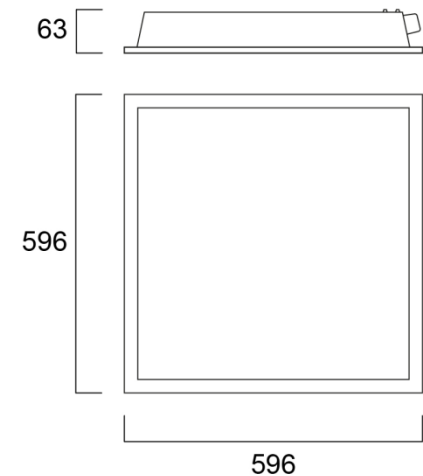


**SYLVANIA**


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma °	Optiikka	Väri
0047990	4276985	Start Panel 600 Multipower IP54	12 - 36	1725 - 4900	3000	110	opaali	Valkoinen
0047991	4276986	Start Panel 600 Multipower IP54	12 - 35	1825 - 5100	4000	110	opaali	Valkoinen
		<b>UGR19</b>						
0047992	4276987	Start Panel 600 Multipower IP54 UGR19	12 - 36	1500 - 4350	3000	90	opaali	Valkoinen
0047993	4276988	Start Panel 600 Multipower IP54 UGR19	12 - 35	1625 - 4450	4000	90	opaali	Valkoinen
		<b>Lisätarvikkeet</b>						
0047416	4271390	Start Panel asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon						
0046602		Turvavaloyksikkö 3h 50V-200V						




Asennuskehys kipsilevykattoon

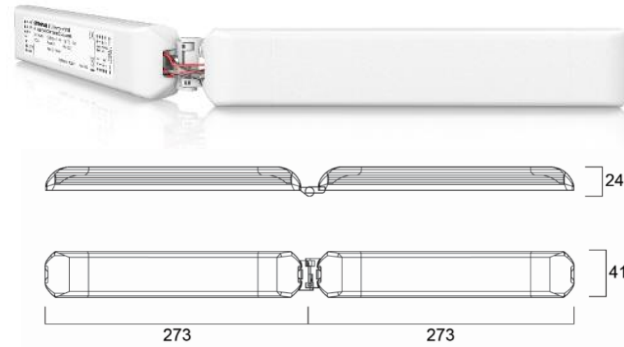

Turvavaloyksikkö

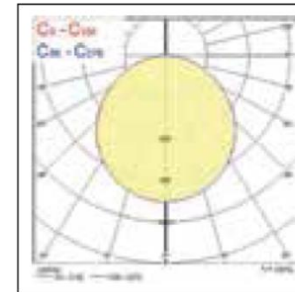

Vakio

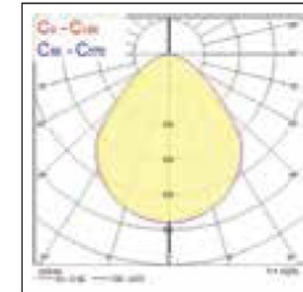

UGR19

Tarkemmat valonjakotiedot [www.sylvania.fi](http://www.sylvania.fi)



Dip-kytkimen toiminta:

5		ON			0047990	0047991	0047992	0047993
		1 2 3			0047994	0047995	0047996	0047997
1	2	3	Io [mA]	P [W]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
●	●	●	165	36	4900	-	4350	-
●	●	○	165	35	-	5100	-	4450
●	●	○	150	32	4400	4650	3850	4100
●	○	●	135	29	4000	4200	3500	3700
●	○	○	120	26	-	3750	-	3350
○	●	○	120	25	3450	-	3050	-
○	●	●	110	23	3250	-	2850	-
○	○	●	110	22	-	3200	-	2850
○	●	○	90	19	2700	2750	2375	2450
○	○	●	75	16	2250	2275	1975	2025
○	○	○	60	13	1725	1825	1500	1625