


Syl-Lab IP65

Syl-Lab on pöly- ja vesitiivis uppo- ja pinta-asennusvalaisin vaativiin puhdastiloihin mm. keittiöt, sairaalat ja laboratoriot. Valaisin on saatavissa kahdella eri häikäisysojalla; opaalipintainen Plexiglass tai mattapintainen alumiinioptiikka karkaistulla suojalasilla. Valaisimet täyttävät sertifiointin ISO 14644-1:2005 ja valaisin soveltuu puhdastiloihin ISO luokat 2-9.

Ominaisuudet

- ✓ Uppo- ja pinta-asennettava
- ✓ 600x600mm ja 300x1200mm
- ✓ LED 36W, 38W, 44W ja 46W
- ✓ 3900 - 4900lm
- ✓ Valotehokkuus jopa 110lm/W
- ✓ Häikäisysojana opaalipintainen Plexiglass -akryyli tai alumiinioptiikka karkaistulla suojalasilla
- ✓ Väriämpötila 3000K ja 4000K/ CRI>80
- ✓ IP65 (ala- ja yläpuolelta)
- ✓ IK08 opaalipintainen Plexiglass-akryyli
- ✓ IK09 alumiinioptiikka karkaistulla suojalasilla
- ✓ Toimitetaan esikaapeloituna 3x1,5mm²/ 0,5m kumikaapeli
- ✓ Kytkentä vähintään IP65 jakorasiassa
- ✓ Alumiinioptiikkamalli UGR<19
- ✓ Helppo asentaa ja pitää puhtaana
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- ✓ Elinikä 90000h/L80B20
- ✓ Takuu 5 vuotta

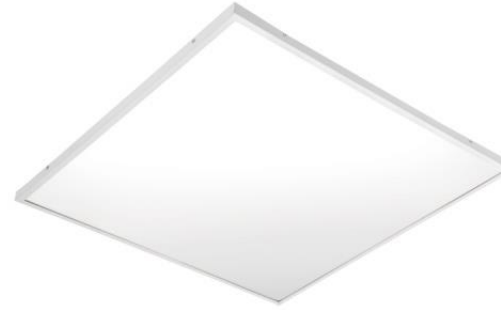

*opaalipintainen Plexiglass


** alumiinioptiikka ja karkaistuu lasi

Upotettavat mallit


Koodi	Snro	Kuvaus	Mitat mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Häikäisysoja	Sulakesuositus C10A kpl	Sulakesuositus C16A kpl
		Opaalipintainen plexiglass-akryyli 600x600 upotettava								
0055322	4306932	Syl-Lab IP65 44W	595x595x105	44	4900	4000	111	Opaalipintainen Plexiglass	29	48
0055323	4306933	Syl-Lab IP65 44W DALI	595x595x105	44	4900	4000	111	Opaalipintainen Plexiglass	14	22
0055312	4306934	Syl-Lab IP65 36W	595x595x105	36	3950	4000	110	Opaalipintainen Plexiglass	35	56
0055313	4306935	Syl-Lab IP65 36W DALI	595x595x105	36	3950	4000	110	Opaalipintainen Plexiglass	14	22
		Opaalipintainen plexiglass-akryyli 300x1200 upotettava								
0055316		Syl-Lab IP65 38W	1195x295x105	38	4150	4000	109	Opaalipintainen Plexiglass-akryyli	29	48
0055317		Syl-Lab IP65 38W DALI	1195x295x105	38	4150	4000	109	Opaalipintainen Plexiglass-akryyli	14	22
0055402		Syl-Lab IP65 38W 3h turvavalo	1195x295x105	38	4150	4000	109	Opaalipintainen Plexiglass-akryyli	29	48
0055427		Syl-Lab IP65 38W DALI 3h turvavalo	1195x295x105	38	4150	4000	109	Opaalipintainen Plexiglass-akryyli	14	22
		Alumiinioptiikka karkaistulla suojalasilla 600x600 upotettava								
0055330	4306936	Syl-Lab IP65 46W	595x595x80	46	4750	4000	103	Alumiinioptiikka ja karkaistu lasi	29	48
0055331	4306937	Syl-Lab IP65 46W DALI	595x595x80	46	4750	4000	103	Alumiinioptiikka ja karkaistu lasi	14	22
0055326	4306938	Syl-Lab IP65 36W	595x595x80	36	3900	4000	108	Alumiinioptiikka ja karkaistu lasi	35	56
0055327	4306939	Syl-Lab IP65 36W DALI	595x595x80	36	3900	4000	108	Alumiinioptiikka ja karkaistu lasi	14	22
		Alumiinioptiikka karkaistulla suojalasilla 300x1200 upotettava								
0055334		Syl-Lab IP65 36W UGR19	1195x295x80	36	3900	4000	108	Alumiinioptiikka ja karkaistu lasi	35	56
0055335		Syl-Lab IP65 36W UGR19 DALI	1195x295x80	36	3900	4000	108	Alumiinioptiikka ja karkaistu lasi	14	22

Pinta-asennettavat mallit


Koodi	Snro	Kuvaus	Mitat mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Häikäisysooja	Sulakesuositus C10A kpl	Sulakesuositus C16A kpl
		Opaalipintainen plexiglass-akryyli 300x1200 pinta-asennus								
0055393		Syl-Lab IP65 Pinta 38W	1200x300x90	38	4150	4000	109	Opaalipintainen Plexiglass-akryyli	29	48
0055394		Syl-Lab IP65 Pinta 38W DALI	1200x300x90	38	4150	4000	109	Opaalipintainen Plexiglass-akryyli	14	22
		Alumiinioptiikka karkaistulla suojalasilla 300x1200 pinta-asennus								
0055383		Syl-Lab IP65 Pinta 36W	1190x360x80	36	3750	3000	104	Alumiinioptiikka ja karkaistu lasi	35	56
0055385		Syl-Lab IP65 Pinta 36W	1190x360x80	36	3900	4000	108	Alumiinioptiikka ja karkaistu lasi	35	56
0055386		Syl-Lab IP65 Pinta 36W DALI	1190x360x80	36	3900	4000	108	Alumiinioptiikka ja karkaistu lasi	14	22
		Lisävarusteet								
0055397	4306940	Syl-Lab IP65 Asennuskehys levy- ja piilolistakattoon (upotettava malli)	630x630x72							

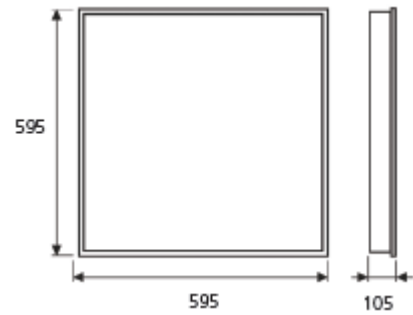


opaalipintainen Plexiglass

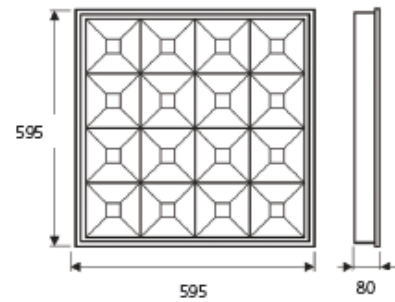


alumiinioptiikka ja karkaistu lasi

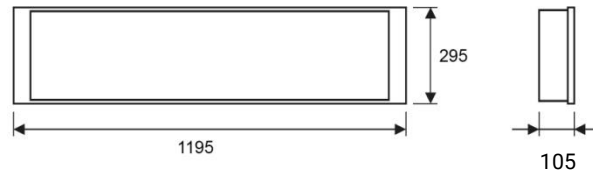


opaalipintainen Plexiglass-akryyli

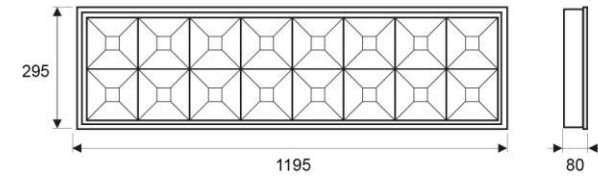


alumiinioptiikka ja karkaistu lasi




44W opaalipintainen Plexiglass



46W alumiinioptiikka ja karkaistu lasi

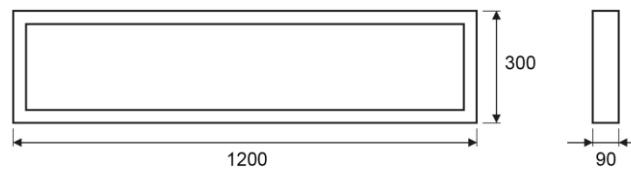

opaalipintainen Plexiglass-akryyli pinta-asennus

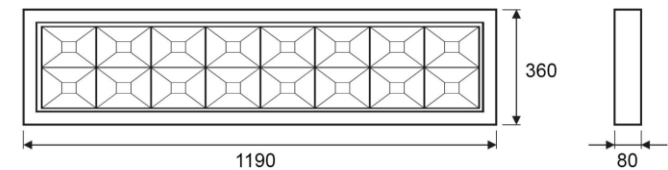

alumiinioptiikka ja karkaistu lasi pinta-asennus



Asennuskehys levy- ja piilolistakattoon