

Deltawing

Sulavalinjainen Deltawing on pinta-asennettava IP44 -yleisvalaisin. Voidaan myös ripustaa vaijeriripustussarjalla.

Viimeistellyn muotokielen ansiosta Deltawing sopii myös tiloihin, joissa valaisimen ulkonäöllä ja designilla on merkitystä.

Opaalin häikäisysuojan ansiosta valaisimella on korkea valotehokkuus ja matala kiusahäikäisy.

Kuvun muotoilu ohjaa valon jakautumaan myös katto- ja seinäpinnoille.




Sopii yleisvalaistukseen esimerkiksi väestösuojaan, mataliin varastotiloihin, sekä koulujen ja liikuntatilojen pukuhuoneisiin ja pesutiloihin. Multipower-mallissa tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voidaan vaihtaa helposti DIP-kytkimellä. Valotehokkuus jopa 135 lm/W. Takuu 5 vuotta.



SYLVANIA


- Pinta- ja ripustusasennettava
- Pituudet 1200 mm ja 1500 mm
- 20 – 55W (pituudesta ja tehovalinnasta riippuen)
- 2700 – 7400 lm
- Värilämpötila valkea 4000K
- Jopa 135 lm/W
- MacAdam SDCM3
- IP44 kattoasennukseen, IP40 muihin asennuksiin
- IK06
- Kaksi kaapelin läpivientä keskellä, lisäksi yksi läpivienti valaisimen molemmissa päädissä
- Ketjutus valaisimen keskellä 5x2,5 mm² kytkentäliittimellä
- Ketjutettava (ei läp johdotettu)
- Runko RAL9003 valkoiseksi maalattua terästä
- Päätykappaleet polykarbonaattia
- Valaisimen kuvun lukitus varmistettu lukitustapeilla. Ei putoa tärinästä, soveltuu myös väestösuojaan
- Kuvun muotoilu ohjaa valon jakautumaan myös katto- ja seinäpinnoille
- Multipower ON/OFF-, DALI- ja liiketunnistin -mallit vakiona, sekä Casambi ja 3h turvavalo -mallit tilauksesta
- Elinikä 100 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta

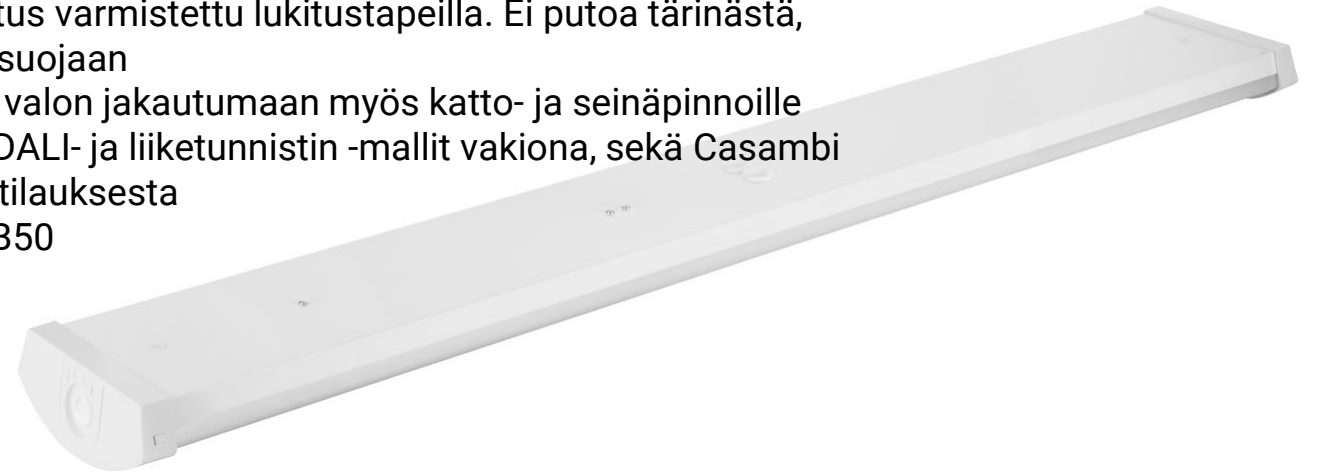

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumis- kulma °	Optiikka	Himmennystapa
0042930	4279327	Deltawing 1200 20-35W 2700-4600lm 4000K Multipower opaali	20-35	2700-4600	4000	110	opaali	ON/OFF
0042931	4279329	Deltawing 1200 35W 4600lm 4000K DALI opaali	35	4600	4000	110	opaali	DALI
0042932	4279331	Deltawing 1500 31-55W 4300-7400lm 4000K Multipower opaali	31-55	4300-7400	4000	110	opaali	ON/OFF
0042933	4279333	Deltawing 1500 55W 7400lm 4000K DALI opaali	55	7400	4000	110	opaali	DALI
0042939	4279351	Deltawing 1200 35W 4600lm 4000K Liiketunnistin opaali	35	4600	4000	110	opaali	Liiketunnistin
0042941	4279353	Deltawing 1500 55W 7400lm 4000K Liiketunnistin opaali	55	7400	4000	110	opaali	Liiketunnistin

Lisätarvikkeet

3044720	4273814	Vaijeriripustussarja
3044724	4273816	Vaakavaijeriasennussarja
3044725	4270863	Säädettävä kannakepari
3044727	4270866	Kulma-asennuskannakepari

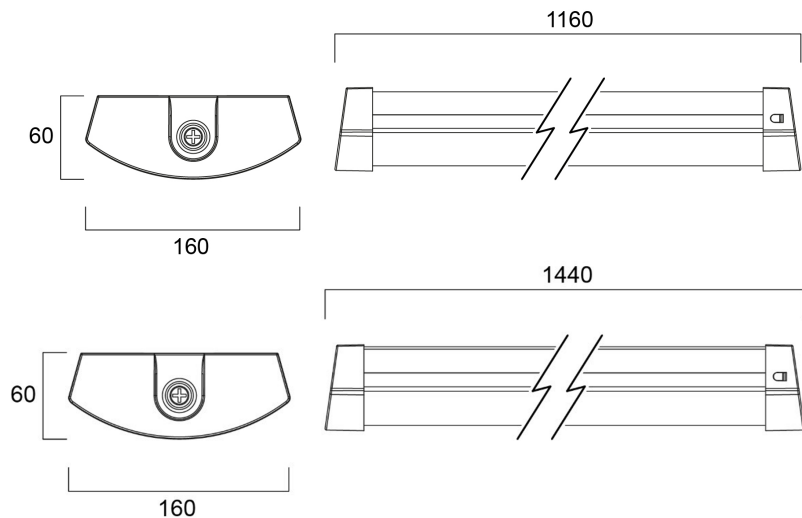

1	2	Rated Current mA	Deltawing 1200 0042930		Deltawing 1500 0042932	
			Power W	Flux lm	Power W	Flux lm
●	●	350	35	4600	55	7400
○	●	300	30	4000	47	6450
●	○	250	25	3350	39	5400
○	○	200	20	2700	31	4300



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

