


# Insaver pinta

Korkean suorituskyvyn pinta-  
asennettava LED-valaisin  
alumiiniheijastimella UGR<19.



Soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja oppilaitosten  
valaistukseen sekä muiden tilojen, missä vaaditaan laadukasta  
ja häikäisemätöntä valaistusta.







**SYLVANIA**



- Pinta-asennettava
- Kaksi kokoa, 220 ja 165 mm
- LED 9,5W ja 20W
- 1150 – 2500 lm
- Energiatehokkuus jopa 126 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- McAdam SDCM<3
- IP20
- Avautumiskulma 70°
- Alumiiniheijastin
- Valkoinen RAL 9010
- Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyarvo
- LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- Saatavilla tilauksesta Insaver Slim 220 DALI-malli
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma°
0030514	4279535	Insaver 165 Pintamalli 9,5W 1150lm 3000K UGR19 valkoinen	9,5	1150	3000	70
0030515	4279537	Insaver 165 Pintamalli 9,5W 1200lm 4000K UGR19 valkoinen	9,5	1200	4000	70
0030516	4278545	Insaver 220 Pintamalli 20W 2350lm 3000K UGR19 valkoinen	20	2350	3000	70
0030517	4278546	Insaver 220 Pintamalli 20W 2500lm 4000K UGR19 valkoinen	20	2500	4000	70

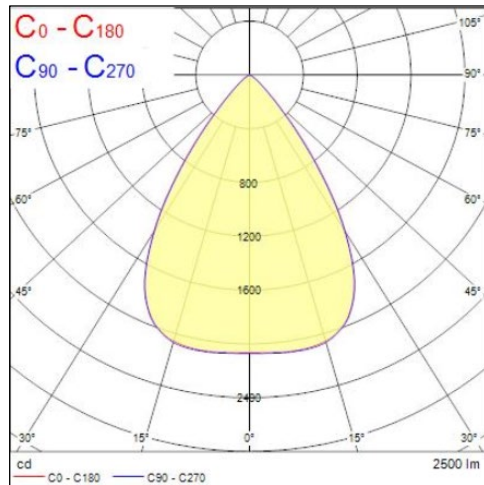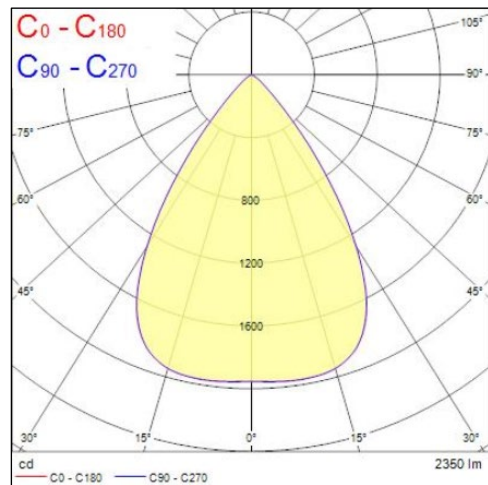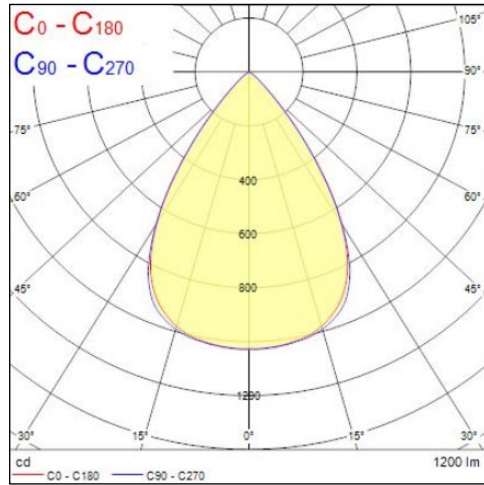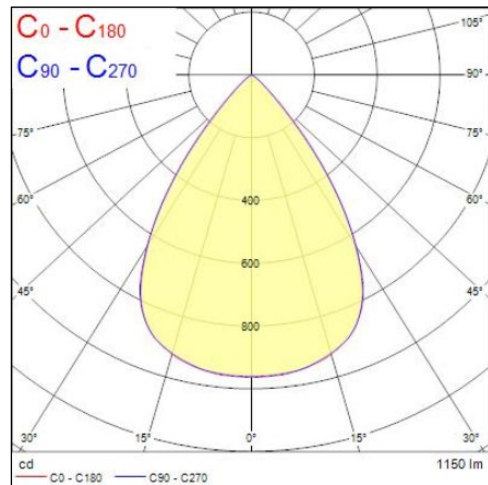

Saatavilla tilauksesta Insaver Slim 220 DALI-malli

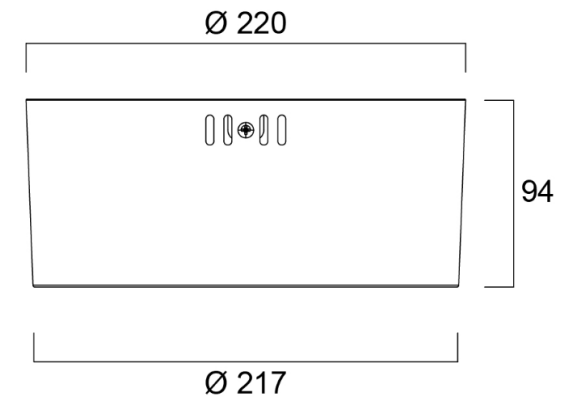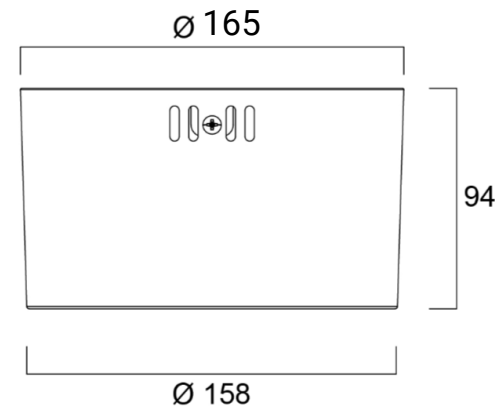



[fi.info@sylvania-lighting.com](mailto:fi.info@sylvania-lighting.com)

---

[www.sylvania.fi](http://www.sylvania.fi)

[www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

