

Kalani

Tehokas LED-valonheitin

Painevalettu alumiinirunkoinen LED-valonheitin rakennusten julkisivuihin, pysäköintialueiden ja muiden ulkotilojen sekä teollisuuden valaistustarpeisiin.




Kalani sopii erinomaisesti julkisivuvalaistukseen, parkkialueille ja varastotiloihin. Valaisimen mukana toimitetaan 1,5 m esikaapeloitu liitosjohto, joten se on helppo ja nopea asentaa. Saatavissa viisi eri kokoa symmetrisellä ja asymmetrisellä valonjaolla.

SYLVANIA

Kalani

- LED 51W, 98W, 150W, 198W ja 297W
- 7300 – 46400 lm
- Jopa 157 lm/W
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- Värintoistoindeksi CRI80
- IP66
- IK08
- Väri musta RAL9017
- Esikaapeloitu 3x1,0 mm²/1,0 m
- Toimitus sisältää ei-himmennettävän LED-ohjaimen
- Helppo asentaa, toimitetaan täydellisenä pakettina 1 metrin liitosjohdon ja säädettävän kiinnityssangan kanssa
- Kiinnike mahdollistaa seinä- tai pinta-asennuksen, valaisinta on mahdollisuus kallistaa ylös- tai alaspäin
- Sallittu ympäristölämpötila -30°C - +50°C
- Symmetrinen 60° ja asymmetrinen 65° x 120° (imax@55°) valonjako
- Saatavissa DALI-malli
- Pitkä elinikä 100 000 h L80B20
- Takuu 5 vuotta

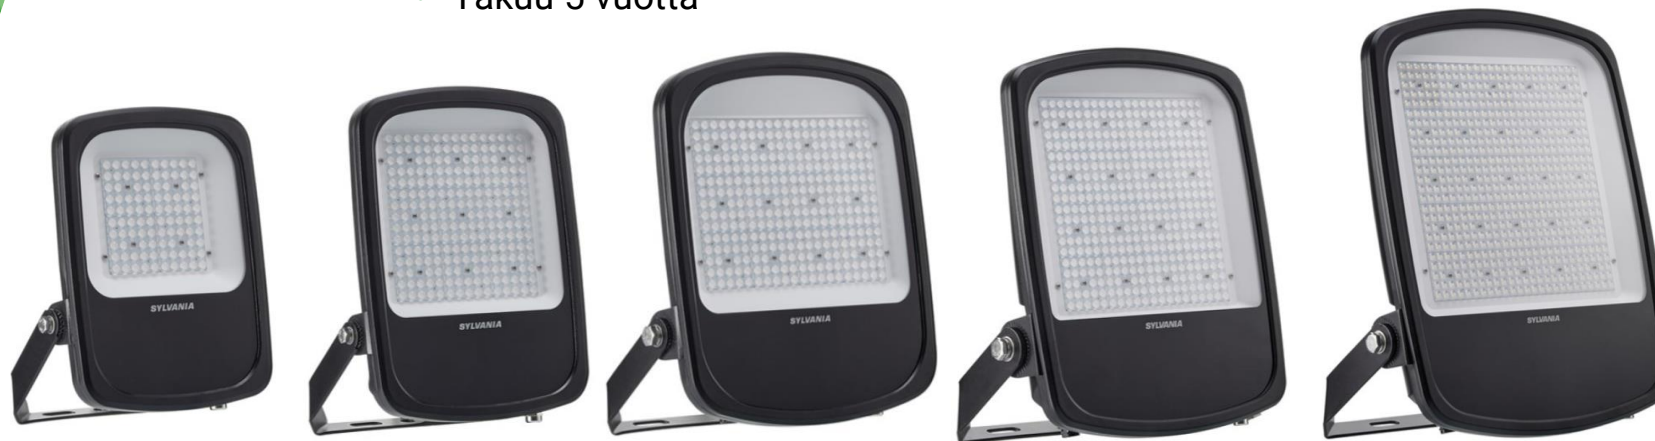

SYLVANIA


Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Avauskulma °
3000K							
0056700	4579610	Kalani 51W 7300lm 3000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	51	7300	143	3000	60
0056701	4579611	Kalani 51W 6900lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	51	6900	135	3000	65x120
0056703	4579612	Kalani 98W 13500lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	98	13500	138	3000	65x120
0056705	4579613	Kalani 150W 20800lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	150	20800	139	3000	65x120
0056707	4579614	Kalani 198W 27000lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	198	27000	136	3000	65x120
4000K							
0056710	4579615	Kalani 51W 7800lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	51	7800	153	4000	60
0056711	4579616	Kalani 51W 7300lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	51	7300	143	4000	65x120
0056712	4579617	Kalani 98W 15400lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	98	15400	157	4000	60
0056713	4579618	Kalani 98W 14300lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	98	14300	146	4000	65x120
0056714	4579619	Kalani 150W 23300lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	150	23300	155	4000	60
0056715	4579620	Kalani 150W 21900lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	150	21900	146	4000	65x120
0056716	4579621	Kalani 198W 30800lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	198	30800	156	4000	60
0056717	4579622	Kalani 198W 29000lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	198	29000	146	4000	65x120
0056718	4579623	Kalani 297W 46400lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	297	46400	156	4000	60
0056719	4579624	Kalani 297W 43800lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	297	43800	147	4000	65x120

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi
Lisätarvikkeet		
2824175	4579268	Kalani Pylväs kiinnike pylvään päähän 60mm
2824176	4579269	Kalani Pylväs kiinnike pylvään päähän 76mm
2824177	4579270	Kalani Pylväs kiinnike pylvään kylkeen panta


Tulossa keväällä 2024 DALI-mallit

SYLVANIA


6900/7300/7800 lm

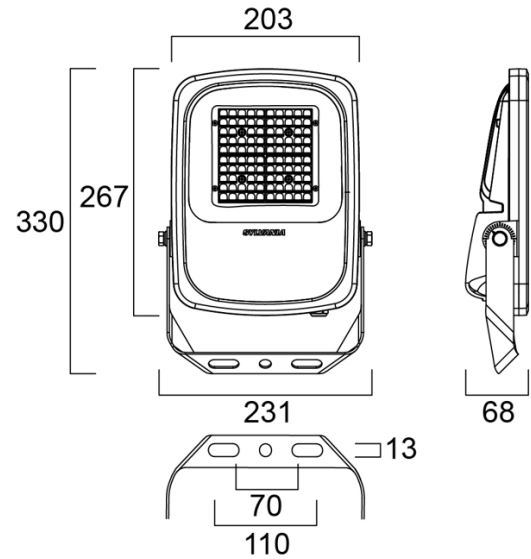


13500/14300/15400 lm

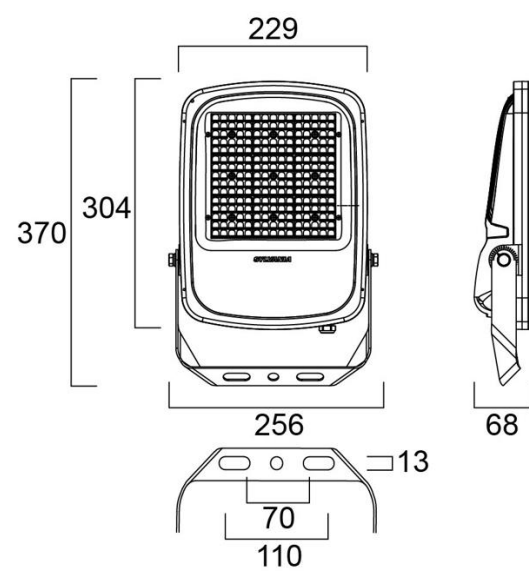


20800/21900/23300 lm

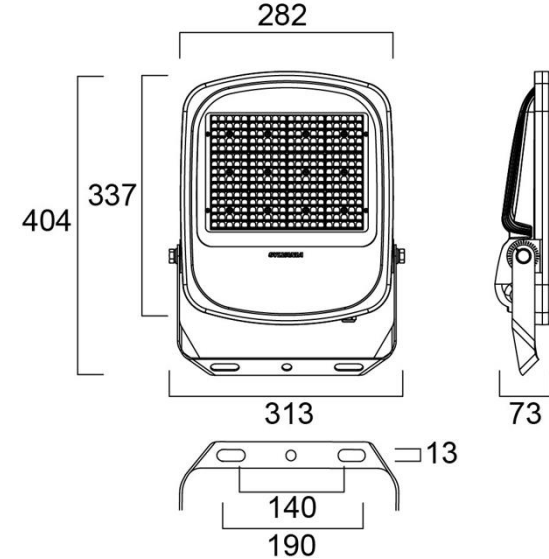


27000/29000/30800 lm

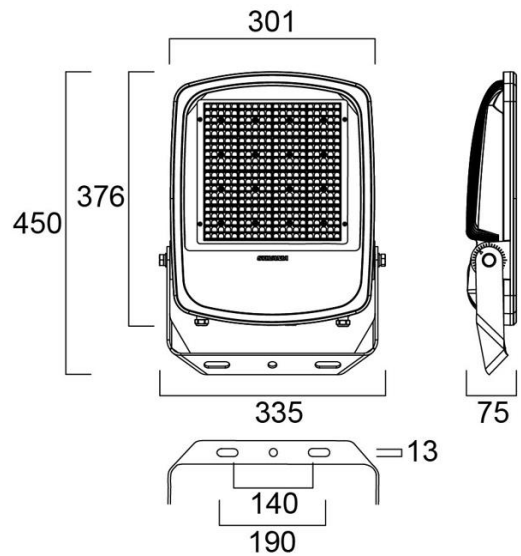


43800/46400 lm

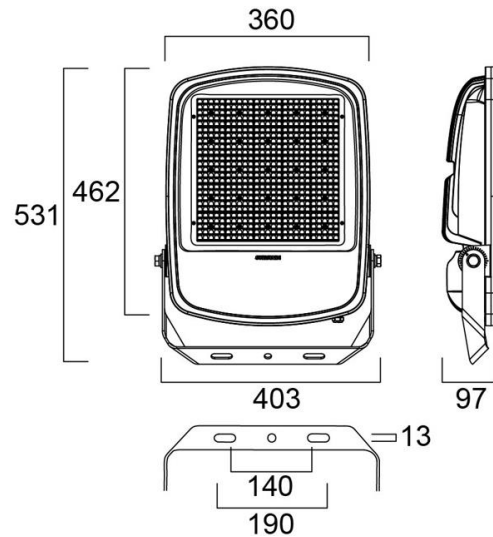


symmetrisen

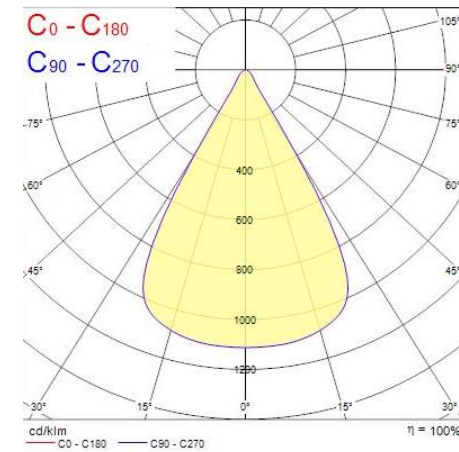


asymmetrisen

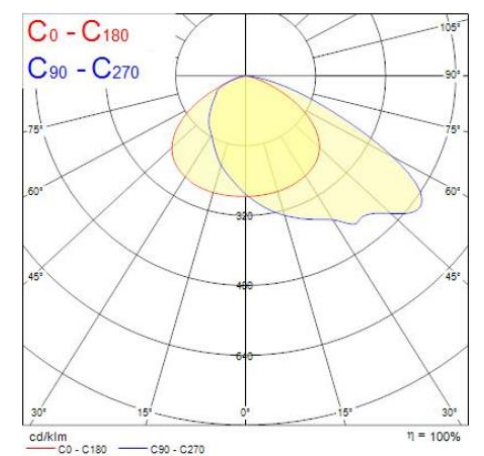


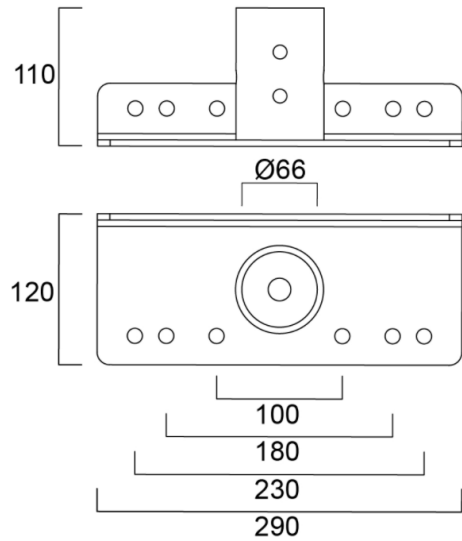

**Pylväskiinnike
pylvään päähän 60 mm**

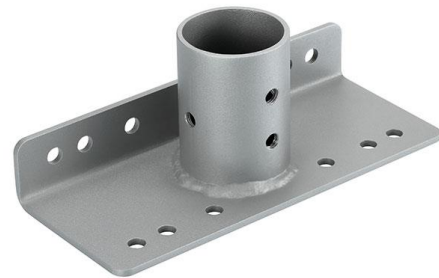


Pylväskiinnike pylvään päähän

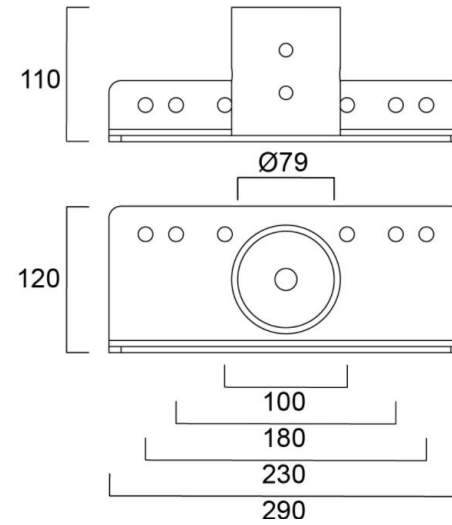

**Pylväskiinnike
pylvään päähän 76 mm**



Pylväskiinnike pylvään kylkeen panta

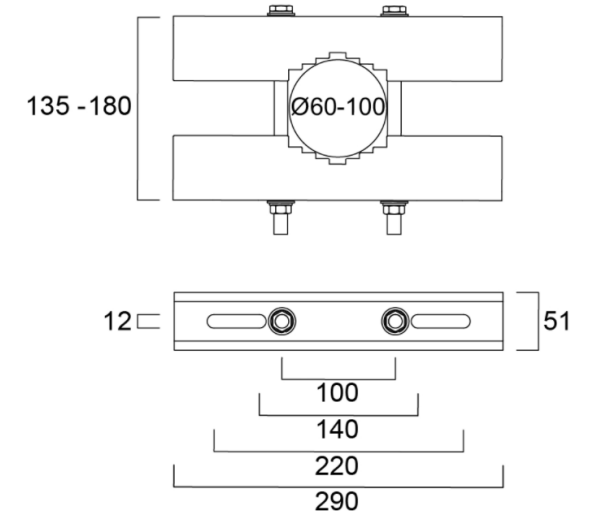

**Pylväskiinnike
pylvään kylkeen panta**



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

