Obico 68 ja Obico 80

- IP65-luokiteltu alasvalo
- Kaksi kokoa, Obico 68 ja Obico 80
- Obico 68 on suunnattava 360° ja kallistettava 30°
- Obico 80 sopii 65-80 mm upotusaukkoon




SYLVANIA

Obico 80 kiinteä

- Uppoasennettava IP65-luokiteltu alasvalo
- Upotusaukko 65–80 mm
- 2 tehoasetusta: 5–7 W , 525–850 lm
- Valotehokkuus 125 lm/W
- Värilämpötila valittavissa LED-ohjaimen DIP-kytkimellä 2700/3000/4000/6500 K
- Avautumiskulma 60°
- IP65/IP20: Alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20, IP65 suljetussa alakattorakenteessa
- Värintoistoindeksi CRI80
- Kehyksen väri valkoinen, saatavissa lisätarvikkeena musta kehys
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Ketjutus 3x1,5mm2 valaisimen liitäntälaitteessa
- Himmennettävissä RC-/RL-tyypin säätimillä
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta






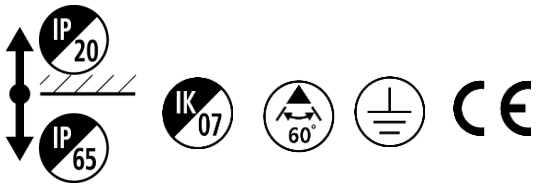

SYLVANIA

Obico 80 kiinteä

Koodi	Snro	Tuotenimi	Upotus-aukko mm	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K
0059832	4170757	Obico 80 kiinteä 5W/7W 525/850lm 2700/3000/4000/6500K IP65 himmennettävä valkoinen	65-80	5,4	530	2700/3000/4000/6500K
		Lisätarvike				
0059833	4170758	Obico kehys musta				

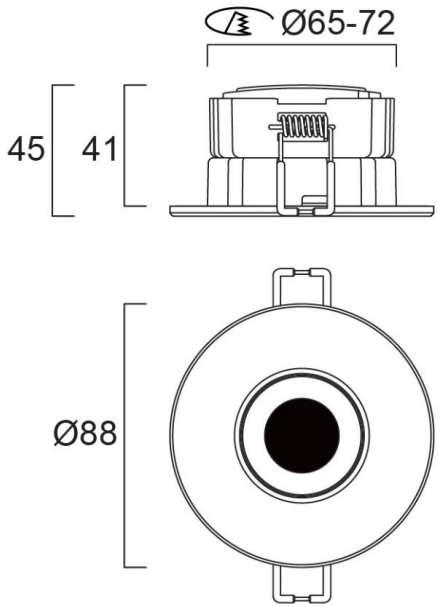

Sopii 68-80 mm asennusaukkoon






SYLVANIA

Obico 68

- Uppoasennettava IP65-luokiteltu alasvalo
- Upotusaukko 68 mm
- 5,4W 530–550 lm
- Värilämpötila valittavissa LED-ohjaimen DIP-kytkimellä 2700/3000/4000 K
- Avautumiskulma 38°
- Suunnattava 360° ja kallistettava 30°
- IP65/IP20: Alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20, IP65 suljetussa alakattorakenteessa
- Värintoistoindeksi CRI90
- Kehyksen väri: valkoinen, musta tai alumiini
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Ketjutus 3x1,5mm2 valaisimen liitäntälaitteessa
- Himmennettävissä RC-/RL-tyypin säätimillä
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta





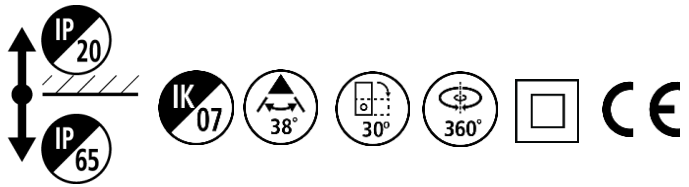

SYLVANIA

Obico 68



- Obico sopii erinomaisesti asuntotuotantoon: olohuoneet, keittiöt, käytävät sekä WC- ja kylpyhuonetilat.


- Valaisimen päälle saa asentaa suoraan lämmöneristevillan, mutta kiinteään yläpuoliseen rakenteeseen tulee jäädä vähintään 70 mm etäisyys alakattolevyn alapinnasta, jotta valaisimen liitäntälaite mahtuu kääntymään asennusaukosta alakattolevyn päälle.



SYLVANIA

Obico 68

Koodi	Snro	Tuotenimi	Upotus-aukko mm	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K
0005363	4278505	Obico 68 5,4W 550lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä valkoinen	68	5,4	550	2700/3000/4000
0005364	4278506	Obico 68 5,4W 530lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä musta	68	5,4	530	2700/3000/4000
0005365	4278507	Obico 68 5,4W 530lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä harjattu alumiini	68	5,4	530	2700/3000/4000

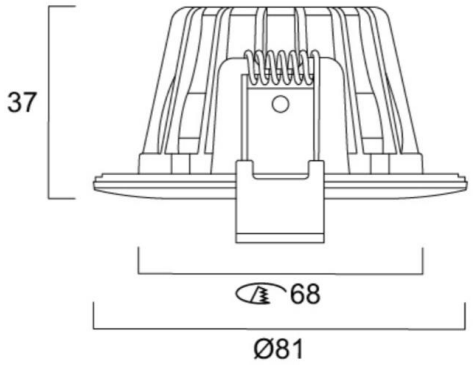







SYLVANIA

SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

sylvania.fi | sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions