OptiClip

- Valotehokas OptiClip sopii erityisesti toimistojen työpisteiden ja neuvottelutilojen sekä luokkahuoneiden valaistukseen
- Tuotesarjassa yhdistyy ympäristövastuullisuus, suorituskyky ja räätälöintimahdollisuus
- Vaihdettavat LED-moduulit tuottavat laadukkaan ja häikäisemättömän valon


SYLVANIA



OptiClip





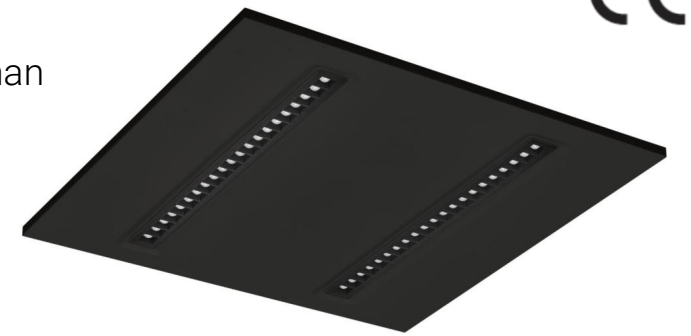

- Uppoasennettava T-listakattoon
- 600x600 ja 1200x300 mm
- Matala UGR19 häikäisyarvo
- Multipower 15,5–33W. DALI 33W, SylSmart Connected ja Casambi 34W
- 1800 – 4700 lm (rungon väristä ja värilämpötilasta riippuen)
- Valotehokkuus jopa max. 142 lm/W
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- Värintoistoindeksi CRI80 ja CRI90
- MacAdam SDCM3
- Väri valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005 musta (vain 600x600)
- On/OFF Multipower, DALI/Switch-DIM, Casambi ja SylSmart Connected tunnistimella ja ilman
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- LED-moduulit ja -ohjain ovat helposti vaihdettavissa myöhemmin uuteen
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
- Lisävarusteena tilattavissa erilliset turvavaloyksiköt 3h:n akulla ja 3h DALI
- Lisätarvikkeilla asennustavat: kipsilevykattoon, pinta-asennus tai ripustettavissa
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta

5 Year WARRANTY

IK 07

IP 20

IP 40

SYLVANIA

OptiClip 600x600 valkoinen runko ja optiikka

Koodi	Snro	Tuotenimi	Ohjaustapa	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K
		CRI80					
0034000	4170613	OptiClip 600 15,5-33W 2100-4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 Multipower valkoinen	ON/OFF	15,5-33	4450	135	3000
0034001	4170614	OptiClip 600 33W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	DALI	33	4450	135	3000
0034002	4170615	OptiClip 600 34W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 Casambi valkoinen	Casambi	34	4450	131	3000
0034003	4170616	OptiClip 600 34W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected valkoinen	SylSmart Connected	34	4450	131	3000
0034004	4170617	OptiClip 600 34W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen	SylSmart Connected	34	4450	131	3000
0034005	4170618	OptiClip 600 15,5-33W 2250-4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 Multipower valkoinen	ON/OFF	15,5-33	4700	142	4000
0034006	4170619	OptiClip 600 33W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	DALI	33	4700	142	4000
0034007	4170620	OptiClip 600 34W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 Casambi valkoinen	Casambi	34	4700	138	4000
0034008	4170621	OptiClip 600 34W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected valkoinen	SylSmart Connected	34	4700	138	4000
0034009	4170622	OptiClip 600 34W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen	SylSmart Connected	34	4700	138	4000
		CRI90					
0034010	4170623	OptiClip 600 15,5-33W 2050-4250lm 4000K CRI90 valkoinen optiikka UGR19 Multipower valkoinen	ON/OFF	15,5-33	4250	129	4000
0034011	4170624	OptiClip 600 33W 4250lm 4000K CRI90 valkoinen optiikka UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	DALI	33	4250	129	4000
0034012	4170625	OptiClip 600 34W 4250lm 4000K CRI90 valkoinen optiikka UGR19 Casambi valkoinen	Casambi	34	4250	125	4000
0034013	4170626	OptiClip 600 34W 4250lm 4000K CRI90 valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected valkoinen	SylSmart Connected	34	4250	125	4000
0034014	4170627	OptiClip 600 34W 4250lm 4000K CRI90 valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen	SylSmart Connected	34	4250	125	4000

OptiClip 1200x300 valkoinen runko ja optiikka


Koodi	Snro	Tuotenimi	Ohjaustapa	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K
		CRI80					
0034015	4170628	OptiClip 1200 15,5-33W 2100-4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 Multipower valkoinen	ON/OFF	15,5-33	4450	135	3000
0034016	4170629	OptiClip 1200 33W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	DALI	33	4450	135	3000
0034017	4170630	OptiClip 1200 34W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 Casambi valkoinen	Casambi	34	4450	131	3000
0034018	4170631	OptiClip 1200 34W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected valkoinen	SylSmart Connected	34	4450	131	3000
0034019	4170632	OptiClip 1200 34W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen	SylSmart Connected	34	4450	131	3000
0034020	4170633	OptiClip 1200 15,5-33W 2250-4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 Multipower valkoinen	ON/OFF	15,5-33	4700	142	4000
0034021	4170634	OptiClip 1200 33W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	DALI	33	4700	142	4000
0034022	4170635	OptiClip 1200 34W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 Casambi valkoinen	Casambi	34	4700	138	4000
0034023	4170636	OptiClip 1200 34W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected valkoinen	SylSmart Connected	34	4700	138	4000
0034024	4170637	OptiClip 1200 34W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen	SylSmart Connected	34	4700	138	4000
		CRI90					
0034025	4170638	OptiClip 1200 15,5-33W2050-4250lm 4000K CRI90 valkoinen optiikka UGR19 Multipower valkoinen	ON/OFF	15,5-33	4250	129	4000
0034026	4170639	OptiClip 1200 33W 4250lm 4000K CRI90 valkoinen optiikka UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	DALI	33	4250	129	4000
0034027	4170640	OptiClip 1200 34W 4250lm 4000K CRI90 valkoinen optiikka UGR19 Casambi valkoinen	Casambi	34	4250	125	4000
0034028	4170641	OptiClip 1200 34W 4250lm 4000K CRI90 valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected valkoinen	SylSmart Connected	34	4250	125	4000
0034029	4170642	OptiClip 1200 34W 4250lm 4000K CRI90 valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen	SylSmart Connected	34	4250	125	4000

SYLVANIA

OptiClip 600x600 musta runko ja optiikka

Koodi	Snro	Tuotenimi	Ohjaustapa	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K
		CRI80					
0034040	4170643	OptiClip 600 15,5-33W 1800-3900lm 3000K musta optiikka UGR19 Multipower musta	ON/OFF	15,5-33	3900	118	3000
0034041	4170644	OptiClip 600 33W 3900lm 3000K musta optiikka UGR19 DALI/Switch-Dim musta	DALI	33	3900	118	3000
0034042	4170645	OptiClip 600 34W 3900lm 3000K musta optiikka UGR19 SylSmart Connected musta	SylSmart Connected	34	3900	115	3000
0034043	4170646	OptiClip 600 34W 3900lm 3000Kmusta optiikka UGR19 SylSmart Connected ilman sensoria musta	SylSmart Connected	34	3900	115	3000
0034044	4170647	OptiClip 600 15,5-33W 1950-4150lm 4000K musta optiikka UGR19 Multipower musta	ON/OFF	15,5-33	4150	126	4000
0034045	4170648	OptiClip 600 33W 4150lm 4000K musta optiikka UGR19 DALI/Switch-Dim musta	DALI	33	4150	126	4000
0034046	4170649	OptiClip 600 34W 4150lm 4000K musta optiikka UGR19 SylSmart Connected musta	SylSmart Connected	34	4150	122	4000
0034047	4170650	OptiClip 600 34W 4150lm 4000K musta optiikka UGR19 SylSmart Connected ilman sensoria musta	SylSmart Connected	34	4150	122	4000



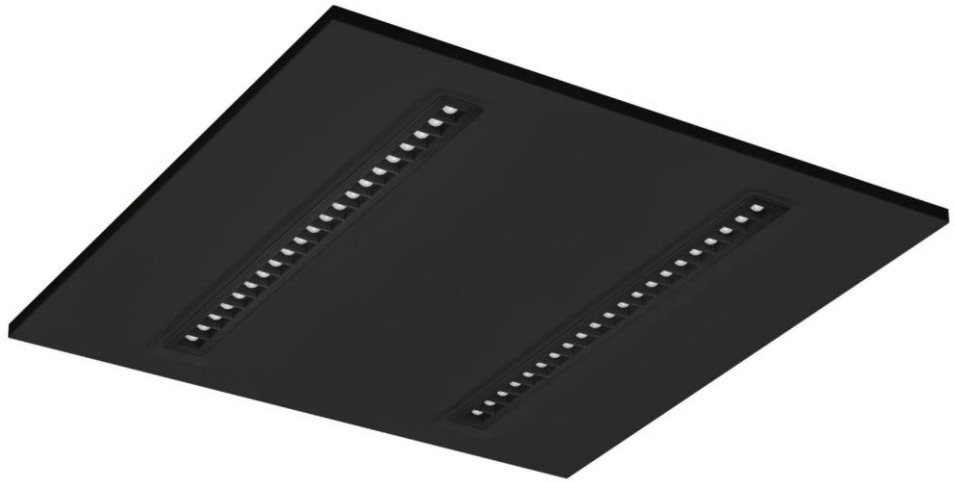

SYLVANIA

OptiClip lisätarvikkeet

Koodi	Snro	Lisätarvikkeet
0034054		OptiClip Asennuskiinnikesarja levykattoasennukseen, sis. 4 kpl kiinnikkeitä
0062317	4279569	Asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon
0062319	4279571	Asennuskehys 1200x300 kipsilevykattoon
0044613	4279573	Pinta-asennuskehys 600x600x70 mm
0044614	4279575	Pinta-asennuskehys 1200x300x70 mm
0047547	4170651	Vaijeriripustussarja 1,5 m Start Panel - Quantum - OptiClip - Quadro
9146600	4289255	Turvavaloyksikkö 3h Manual test 6-54V LIFEPO4 3H3W
9146601	4289256	Turvavaloyksikkö 3h Self-Test/DALI-monitoring 6-54V LIFEPO4 3H3W

Vaijeriripustussarja



Asennuskiinnikesarja



Turvavaloyksikkö



Asennuskehykset kipsilevykattoon




Pinta-asennuskehykset





SYLVANIA

OptiClip mittakuvat

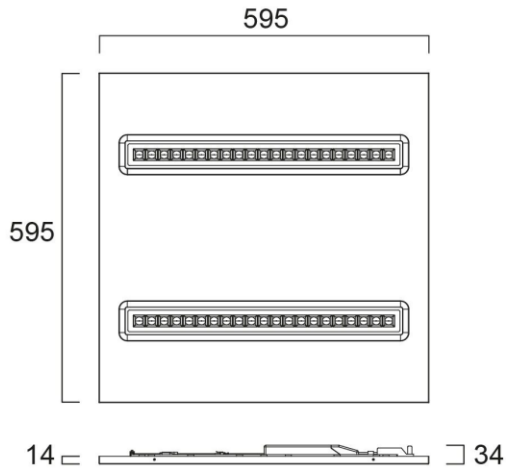


Tunnistinmalli

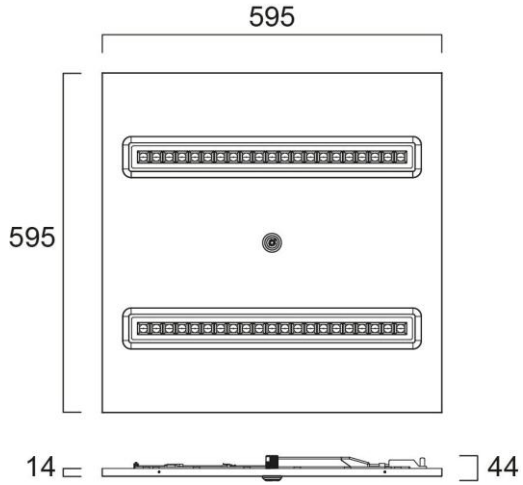


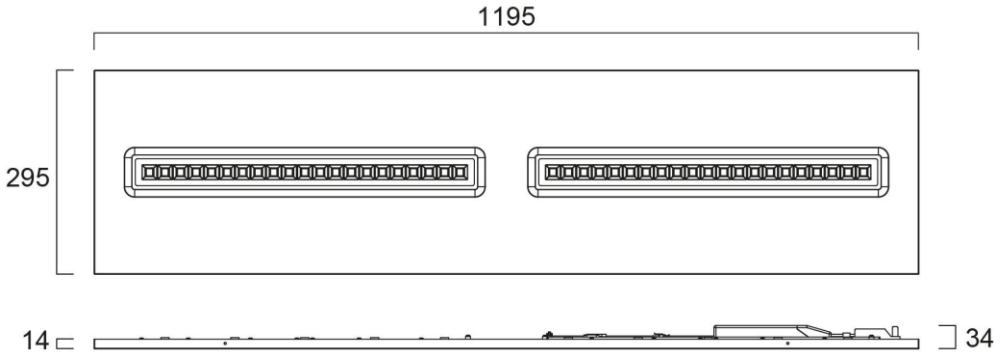


Tunnistinmalli

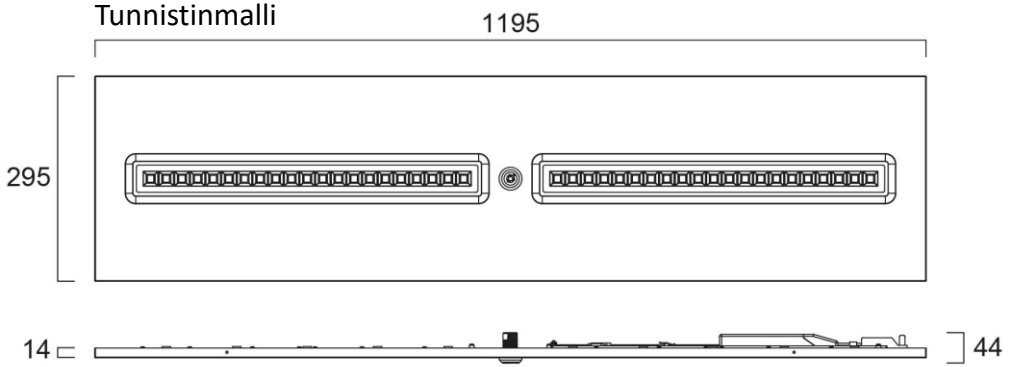


Pinta-asennuskehys 1200x300

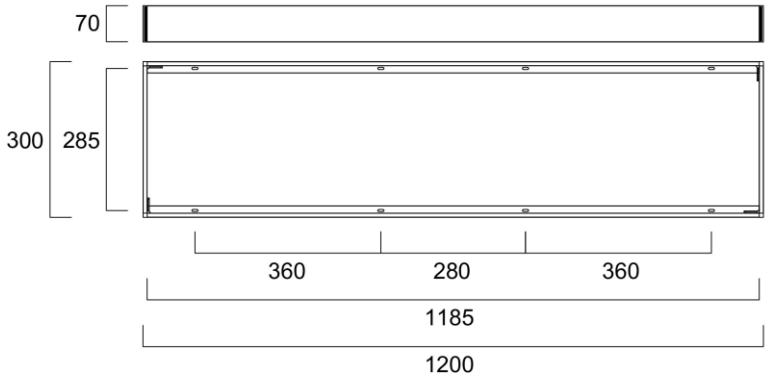


Pinta-asennuskehys 600x600

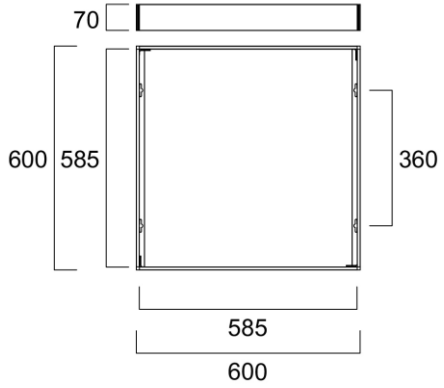

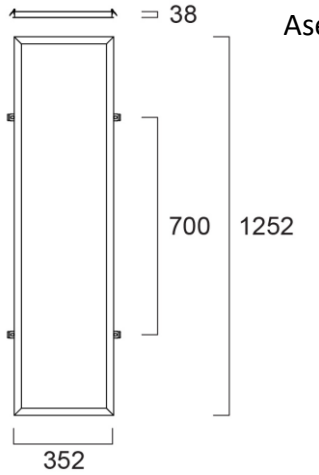

Asennuskehykset kipsilevykattoon

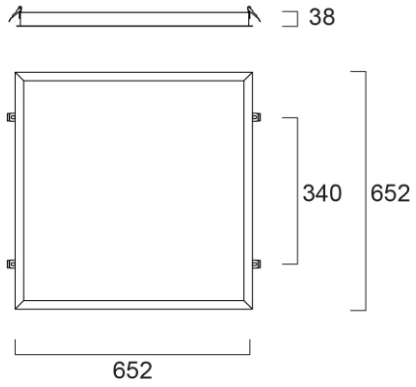

SYLVANIA

OptiClip Multipower-mallien DIP-kytkinasetukset

●	ON	ON	ON	**0034000** valkoinen optiikka ja runko OptiClip 600 15,5-33W 2100-4450lm 3000K UGR19 Multipower			
○	OFF	OFF	OFF	Drive current	Valovirta	Teho	Valotehokkuus
	1	2	3	[mA]	lm	W	lm/W
	●	●	●	900	4 450	33	135
	○	●	●	850	4 200	31	135
	●	○	●	800	3 900	28	139
	○	○	●	700	3 550	25,5	139
	●	●	○	650	3 250	23	141
	○	●	○	550	2 900	20,5	141
	●	○	○	480	2 550	18,5	138
	○	○	○	400	2 100	15,5	135

0034005 valkoinen optiikka ja runko OptiClip 600 15,5-33W 2250-4700lm 4000K UGR19 Multipower		
Valovirta	Teho	Valotehokkuus
lm	W	lm/W
4 700	33	142
4 500	31	145
4 100	28	146
3 750	25,5	147
3 450	23	150
3 050	20,5	149
2 700	18,5	146
2 250	15,5	145

0034010 valkoinen optiikka ja runko OptiClip 600 15,5-33W 2050-4250lm 4000K CRI90 UGR19 Multipower		
Valovirta	Teho	Valotehokkuus
lm	W	lm/W
4 250	33	129
4 050	31	131
3 700	28	132
3 400	25,5	133
3 100	23	135
2 750	20,5	134
2 450	18,5	132
2 050	15,5	132

●	ON	ON	ON	**0034040** musta optiikka ja runko OptiClip 600 15,5-33W 1800-3900lm 3000K UGR19 Multipower			
○	OFF	OFF	OFF	Drive current	Valovirta	Teho	Valotehokkuus
	1	2	3	[mA]	lm	W	lm/W
	●	●	●	900	3 900	33	118
	○	●	●	850	3 650	31	118
	●	○	●	800	3 450	28	123
	○	○	●	700	3 150	25,5	124
	●	●	○	650	2 900	23	126
	○	●	○	550	2 550	20,5	124
	●	○	○	480	2 250	18,5	122
	○	○	○	400	1 800	15,5	116

0034044 musta optiikka ja runko OptiClip 600 15,5-33W 1950-4150lm 4000K UGR19 Multipower		
Valovirta	Teho	Valotehokkuus
lm	W	lm/W
4 150	33	126
3 900	31	126
3 650	28	130
3 350	25,5	131
3 100	23	135
2 700	20,5	132
2 400	18,5	130
1 950	15,5	126

SYLVANIA





fi.info@sylvania-lighting.com

sylvania.fi | sylvania-group.com

SYLVANIA