Optix ripustus

Tehokas valaisin, matala kiusahäikäisy

Luo visuaalisesti miellyttävän valaistuksen matalalla kiusahäikäisyllä.



Optix sopii erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin sekä erilaisiin koulutus- ja neuvottelutiloihin. Saatavissa ripustettava-, pinta- ja uppomalli. Koot 200x1200 mm ja 200x1500 mm.

SYLVANIA

- Ripustusasennettava (**Huom!** Ripustussarja tilattava erikseen)
- LED 23 - 49W
- 3200 - 7000 lm
- Jopa 157 lm/W
- Värilämpötilat: lämmin valkea 3000K, valkea 4000K ja Tunable white 3000-6000K
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Värintoistoindeksi CRI80 ja CRI90, LumiNature-mallit CRI95 ja CRI98
- McAdam SDCM<3
- Häikäisyarvo:
  - UGR<19 Valkoinen optiikka
  - UGR<16 Alumiinioptiikka
  - UGR<14 Suora/epäsuora alumiinioptiikka 1500 mm
- Koko: 200x1200 mm ja 200x1500 mm
- Väri valkoinen
- Pitkä elinikä 120 000 h L70B50 ta = 25°, LumiNature- ja asymmetriset -mallit 100 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta

Ohjaustavat

- DALI/Switch-Dim
- Turvavalo 3 h
- Casambi- ja SylSmart Connected -valonohjausjärjestelmällä varustettuna
- Tunable White DALI -valaisimet varustettu DALI Type 8 (DT8) liitäntälaitteella

Vakiomalleina myös

- Suora ja epäsuora valonjakomallit
- LumiNature Human Centric Lighting -mallit
- Asymmetriset-mallit

SYLVANIA

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	Pinta-/ripustusasennus 1200 3000K - CRI80							
2023700	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	26	3400	3000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
2023702	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	23	3400	3000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
2023701	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	26	3400	3000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023703	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	23	3400	3000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus 1200 4000K - CRI80							
2023704	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	26	3600	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
2023714	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	23	3600	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
2023705	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	26	3600	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023715	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	23	3600	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus Casambi 1200 4000K - CRI80							
2023709	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Casambi	27	3600	4000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
2023719	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Casambi	24	3600	4000	valkoinen	19	Casambi	Valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus SylSmart Connected 1200 4000K - CRI80							
2023708	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus SylSmart Connected	27	3600	4000	alumiini	19	SylSmart Connected	valkoinen
2023718	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus SylSmart Connected	24	3600	4000	valkoinen	19	SylSmart Connected	valkoinen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	Pinta-/ripustusasennus Turvavalo 3h 1200 4000K - CRI80							
2023707	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Turvavalo 3h	29	3600	4000	alumiini	16	3h turvavalo	valkoinen
2023717	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Turvavalo 3h	26	3600	4000	valkoinen	19	3h turvavalo	valkoinen
2023706	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	29	3600	4000	alumiini	16	DALI 3h turvavalo	valkoinen
2023716	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	26	3600	4000	valkoinen	19	DALI 3h turvavalo	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus 1200 4000K CRI90							
2023710	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	29	3700	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023712	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	27	3700	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023711	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	32	3700	4000	alumiini	16	DALI 3h turvavalo	valkoinen
2023713	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	30	3700	4000	valkoinen	19	DALI 3h turvavalo	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus 1200 Tunable White CRI80							
2023764	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI	30	3200	3000	alumiini	16	DALI	valkoinen
2023768	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI	30	3600	3000	valkoinen	19	DALI	valkoinen
2023766	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi	31	3200	3000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
2023770	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi	31	3600	3000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
2023765	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI Turvavalo 3h	33	3200	3000	alumiini	16	3h turvavalo	valkoinen
2023769	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI Turvavalo 3h	33	3600	3000	valkoinen	19	3h turvavalo	valkoinen
2023767	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi Turvavalo 3h	34	3200	3000	alumiini	16	Casambi 3h turvavalo	valkoinen
2023771	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi Turvavalo 3h	34	3600	3000	valkoinen	19	Casambi 3h turvavalo	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus 1200 4000K CRI98 LumiNature Human Centric Lighting							
2023827	Optix 1200 Pinta-/ripustus LumiNature Human Centric Lighting	36	3810	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
2023828	Optix 1200 Pinta-/ripustus LumiNature Human Centric Lighting DALI	36	3810	4000	alumiini	16	DALI	valkoinen
2023829	Optix 1200 Pinta-/ripustus Casambi	37	3810	4000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
2023862	Optix 1200 Pinta-/ripustus SylSmart Connected	37	3810	4000	alumiini	16	SylSmart Connected	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus 1200 Tunable White CRI95 LumiNature Human Centric Lighting							
2023830	Optix 1200 Pinta-/ripustus Tunable white DALI	36	3500	2800-6200	alumiini	16	DALI	valkoinen
2023831	Optix 1200 Pinta-/ripustus Tunable white Casambi	37	3500	2800-6200	alumiini	16	Casambi	valkoinen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	Ripustusasennus suora-/epäsuora valonjako 4000lm 1200 3000K CRI80							
2023720	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	29	4000	3000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
2023722	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	26	4000	3000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
2023721	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	29	4000	3000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023723	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	26	4000	3000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
	Ripustusasennus suora-/epäsuora valonjako 4000lm 1200 4000K CRI80							
2023724	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	29	4100	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
2023734	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	25	4100	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
2023725	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	29	4100	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023735	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	25	4100	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023729	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	30	4100	4000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
2023739	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	26	4100	4000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
2023728	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	30	4100	4000	alumiini	16	SylSmart Connected	valkoinen
2023738	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	26	4100	4000	valkoinen	19	SylSmart Connected	valkoinen
2023727	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	32	4100	4000	alumiini	16	3h turvavalo	valkoinen
2023737	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	28	4100	4000	valkoinen	19	3h turvavalo	valkoinen
2023726	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	32	4100	4000	alumiini	16	DALI 3h turvavalo	valkoinen
2023736	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	28	4100	4000	valkoinen	19	DALI 3h turvavalo	valkoinen
	Ripustusasennus suora-/epäsuora valonjako 1200 4000K CRI90							
2023730	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora CRI90 DALI	32	4100	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023732	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora CRI90 DALI	29	4100	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023731	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora CRI90 DALI Turvavalo 3h	35	4100	4000	alumiini	16	DALI 3h turvavalo	valkoinen
2023733	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora CRI90 DALI Turvavalo 3h	32	4100	4000	valkoinen	19	DALI 3h turvavalo	valkoinen


Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	Ripustusasennus Suora-/epäsuora valonjako 1200 Tunable White CRI80							
2023756	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white DALI/Switch-Dim	31	3700	3000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023760	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white DALI/Switch-Dim	31	3900	3000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023758	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white Casambi	32	3700	3000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
2023762	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white Casambi	32	3900	3000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
2023757	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white DALI Turvavalo 3h	34	3700	3000	alumiini	16	DALI 3h turvavalo	valkoinen
2023761	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white DALI Turvavalo 3h	34	3900	3000	valkoinen	19	DALI 3h turvavalo	valkoinen
2023759	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white Casambi Turvavalo 3h	35	3700	3000	alumiini	16	Casambi 3h turvavalo	valkoinen
2023763	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white Casambi Turvavalo 3h	35	3900	3000	valkoinen	19	Casambi 3h turvavalo	valkoinen
	Ripustusasennus Suora-/epäsuora valonjako +5000lm 1200 3000K CRI80							
2023740	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	36	5100	3000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
2023742	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	33	5100	3000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
2023741	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	36	5100	3000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023743	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	33	5100	3000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
	Ripustusasennus Suora-/epäsuora valonjako +5000lm 1200 4000K CRI80							
2023744	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	36	5600	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
2023750	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	35	5600	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
2023745	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	36	5600	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023751	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	35	5600	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023749	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	37	5600	4000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
2023755	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	36	5600	4000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
2023748	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	37	5600	4000	alumiini	16	SylSmart Connected	valkoinen
2023754	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	36	5600	4000	valkoinen	19	SylSmart Connected	valkoinen
2023747	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	39	5600	4000	alumiini	16	3h turvavalo	valkoinen
2023753	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	38	5600	4000	valkoinen	19	3h turvavalo	valkoinen
2023746	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	39	5600	4000	alumiini	16	DALI 3h turvavalo	valkoinen
2023752	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	38	5600	4000	valkoinen	19	DALI 3h turvavalo	valkoinen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	Pinta-/ripustus 1200 Asymmetrinen 3000K - CRI80							
2021676	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen	30	3380	3000	alumiini	-		valkoinen
2021677	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen DALI/Switch-Dim	30	3380	3000	alumiini	-	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2021678	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen Casambi	31	3380	3000	alumiini	-	Casambi	valkoinen
	Pinta-/ripustus 1200 Asymmetrinen 4000K - CRI80							
2021679	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen	30	3480	4000	alumiini	-		valkoinen
2021680	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen DALI/Switch-Dim	30	3480	4000	alumiini	-	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2021681	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen Casambi	31	3480	4000	alumiini	-	Casambi	valkoinen
	Ripustusasennus Suora-/epäsuora valonjako 1500 4000K CRI80							
2023772	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	46	7000	4000	alumiini	14	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023777	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	41	7000	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023776	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	47	7000	4000	alumiini	14	Casambi	valkoinen
2023781	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	42	7000	4000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
2023775	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	46	7000	4000	alumiini	16	SylSmart Connected	valkoinen
2023780	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	45	7000	4000	valkoinen	19	SylSmart Connected	valkoinen
2023774	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	49	7000	4000	alumiini	14	3h turvavalo	valkoinen
2023779	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	44	7000	4000	valkoinen	19	3h turvavalo	valkoinen
2023773	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	49	7000	4000	alumiini	14	DALI 3h turvavalo	valkoinen
2023778	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	44	7000	4000	valkoinen	19	DALI 3h turvavalo	valkoinen
	Pinta-/ripustus 1500 Asymmetrinen 4000K - CRI80							
2021734	Optix 1500 Pinta-/ripustus Al-heijastin asymmetrinen valkoinen tauluvalo	37	4250	4000	valkoinen	-		valkoinen
2021735	Optix 1500 Pinta-/ripustus Al-heijastin asymmetrinen DALI/Switch-Dim valkoinen tauluvalo	37	4250	4000	valkoinen	-	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2021736	Optix 1500 Pinta-/ripustus Al-heijastin asymmetrinen Casambi valkoinen tauluvalo	37	4250	4000	valkoinen	-	Casambi	valkoinen


Lisätarvikkeet ripustettaville valaisimille

Koodi	Mekaaniset tarvikkeet
2021712	Jonoasennuksen liitoskappale
5054686	Vaijeriripustussarja 1,5 m
0044100	Seinäasennuskiinnikkeet
	Ripustussarjat
5050568	Optix vaijeripustussarja 1,5 m + valk. liitosjohdolla 2 m 3x1,5 mm^2 + kattokuppi
5050571	Optix vaijeripustussarja 1,5 m + valk. liitosjohdolla 2m 5x1, 5mm^2 + kattokuppi
5050574	Optix vaijeripustussarja 1,5 m + läpinäkyvällä liitosjohdolla 2 m 3x1,5 mm^2 + kattokuppi
5050577	Optix vaijeripustussarja 1,5 m + läpinäkyvällä liitosjohdolla 2 m 5x1,5 mm^2 + kattokuppi
5050604	Optix kattokuppi valk.




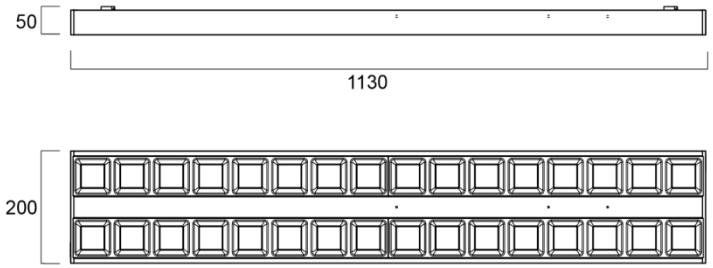


Ripustus 1200 mm

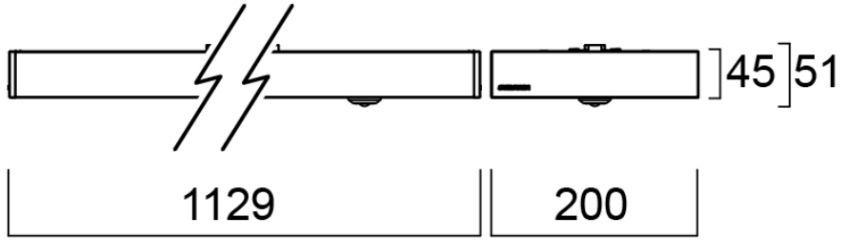


Ripustus 1200mm SylSmart Connected

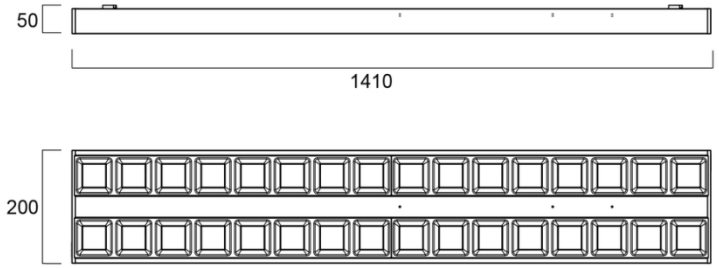

Ripustus 1500 mm

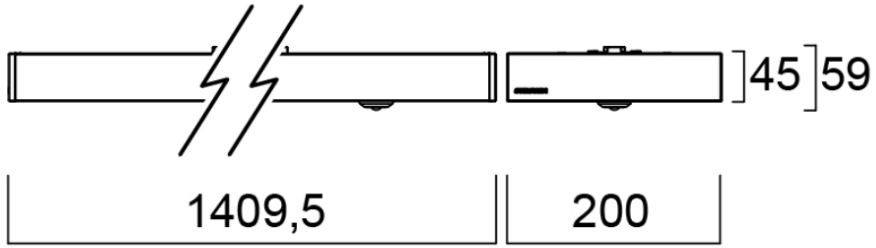


Ripustus 1500 mm SylSmart Connected

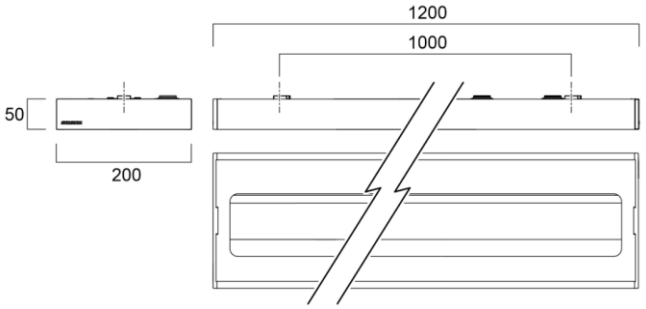

Pinta 1200 mm asymmetrinen



Suora/epäsuora

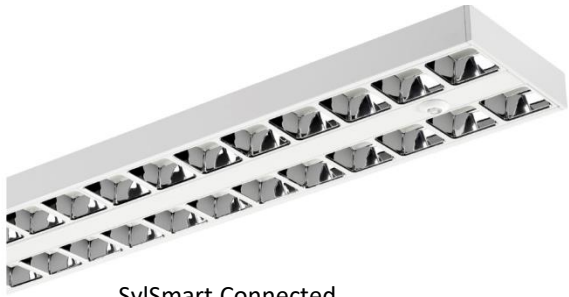

SylSmart Connected



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi
www.sylvania-lighting.com

