
Optix uppo

Tehokas valaisin, matala kiusahäikäisy

Luo visuaalisesti miellyttävän valaistuksen matalalla kiusahäikäisyllä, jopa UGR<16.

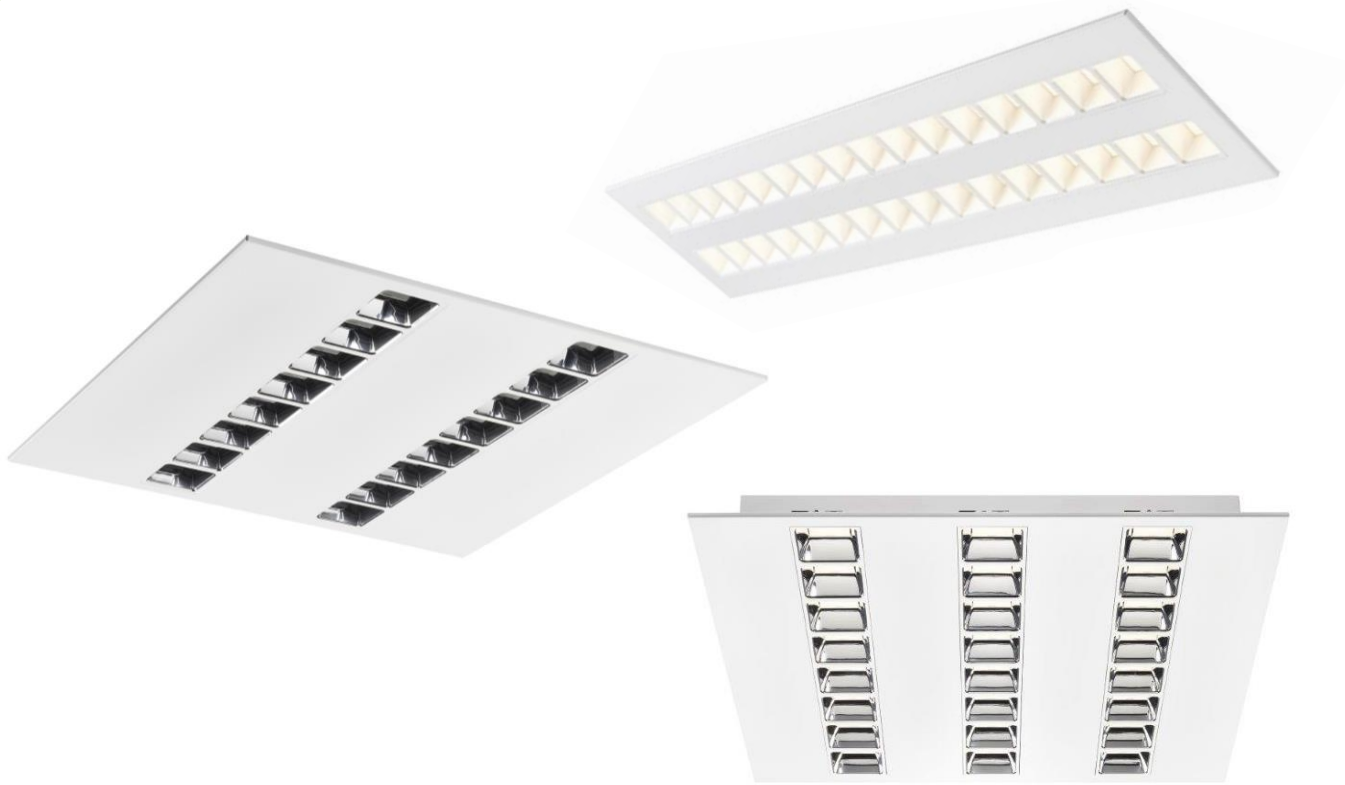

Optix sopii erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin sekä erilaisiin koulutus- ja neuvottelutiloihin. Valkoisella tai alumiinioptiikka, koot 600x600 mm ja 300x1200 mm. Saatavissa Casambi- ja SylSmart Connected-valonohjaus-järjestelmällä varustettuna sekä LumiNature Human Centric Lighting -mallit.

SYLVANIA



- Uppoasennettava T-lista kattoon
- LED 20W - 36W/ 3200 - 4600 lm
- Jopa 147 lm/W
- Värilämpötila 3000K ja 4000K sekä Tunable White 3000-6000K
- Värintoistoindeksi CRI80 ja CRI90, LumiNature-malleissa CRI95 ja CRI98
- McAdam SDCM<3
- Häikäisyarvo:
  - UGR<19 Valkoinen optiikka
  - UGR<16 Alumiinioptiikka
  - UGR<16 300x1200 asymmetrinen optiikka
- Saatavissa 1-, 2- ja 3 LED-nauhalla varustettuna
- Vakiotuotteena 300x1200 mm asymmetrinen tauluvalaisin
- Väri: valkoinen, mitat: 600x600 mm ja 300x1200 mm
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker 5% tai vähemmän
- Pitkä elinikä 120 000 h L70B50 (ta = 25°), 100 000 h L70B50 LumiNature- ja asymmetriset -mallit
- Takuu 5 vuotta

Ohjaustavat

- DALI/Switch-Dim
- Turvavalo 3 h
- Casambi- ja SylSmart Connected -valonohjausjärjestelmällä varustettuna
- Tunable White DALI -valaisimet varustettu DALI Type 8 (DT8) liitäntälaitteella

Vakiomalleina myös

- Suora ja epäsuora valonjakomallit
- LumiNature Human Centric Lighting -mallit
- Asymmetriset-mallit

Lisätarvikkeet

- Piilolistakaton asennussarja
- Asennuskehys kipsilevykattoon

SYLVANIA

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaite/ himmennys
600x600 3000K - CRI80							
2023570	Optix 600 uppo 2LED	26	3200	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä
2023572	Optix 600 uppo 2LED	26	3450	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä
2023571	Optix 600 uppo 2LED	26	3200	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim
2023573	Optix 600 uppo 2LED	26	3450	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim
2023604	Optix 600 uppo 3LED	26	3250	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä
2023606	Optix 600 uppo 3LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä
2023605	Optix 600 uppo 3LED	26	3250	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim
2023607	Optix 600 uppo 3LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim
600x600 4000K - CRI80							
2023574	Optix 600 uppo 2LED	26	3400	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä
2023585	Optix 600 uppo 2LED	23	3350	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä
2023575	Optix 600 uppo 2LED	26	3400	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim
2023586	Optix 600 uppo 2LED	23	3350	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim
2023578	Optix 600 uppo 2LED	27	3400	4000	alumiini	<16	SylSmart Connected
2023589	Optix 600 uppo 2LED	24	3400	4000	valkoinen	<19	SylSmart Connected
2023577	Optix 600 uppo 2LED	26	3400	4000	alumiini	<16	3h turvavalo
2023588	Optix 600 uppo 2LED	23	3350	4000	valkoinen	<19	3h turvavalo
2023576	Optix 600 uppo 2LED	26	3400	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim 3h turvavalo
2023587	Optix 600 uppo 2LED	23	3350	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim 3h turvavalo
2023608	Optix 600 uppo 3LED	26	3600	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä
2023613	Optix 600 uppo 3LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä
2023609	Optix 600 uppo 3LED	26	3600	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim
2023614	Optix 600 uppo 3LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim
2023612	Optix 600 uppo 3LED	27	3600	4000	alumiini	<16	Casambi
2023617	Optix 600 uppo 3LED	25	3450	4000	valkoinen	<19	Casambi
2023611	Optix 600 uppo 3LED	26	3600	4000	alumiini	<16	3h turvavalo
2023616	Optix 600 uppo 3LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	3h turvavalo
2023610	Optix 600 uppo 3LED	26	3600	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim 3h turvavalo
2023615	Optix 600 uppo 3LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim 3h turvavalo

SYLVANIA

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaite/ himmennys
600x600 3000K - CRI80							
2023618	Optix 600 uppo 3LED	36	4450	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä
2023620	Optix 600 uppo 3LED	34	4600	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä
2023619	Optix 600 uppo 3LED	36	4450	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim
2023621	Optix 600 uppo 3LED	34	4600	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim
600x600 4000K - CRI80							
2023622	Optix 600 uppo 3LED	33	4500	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä
2023627	Optix 600 uppo 3LED	31	4550	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä
2023623	Optix 600 uppo 3LED	33	4500	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim
2023628	Optix 600 uppo 3LED	31	4550	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim
2023626	Optix 600 uppo 3LED	34	4500	4000	alumiini	<16	SylSmart Connected
2023631	Optix 600 uppo 3LED	32	4550	4000	valkoinen	<19	SylSmart Connected
2023625	Optix 600 uppo 3LED	33	4500	4000	alumiini	<16	3h turvavalo
2023630	Optix 600 uppo 3LED	31	4550	4000	valkoinen	<19	3h turvavalo
2023624	Optix 600 uppo 3LED	33	4500	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim 3h turvavalo
2023629	Optix 600 uppo 3LED	31	4550	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim 3h turvavalo

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaite/ himmennys
600X600 4000K CRI90							
2023579	Optix 600 uppo 2LED	30	3550	4000	alumiini	<16	ei himmennettävä
2023582	Optix 600 uppo 2LED	28	3500	4000	valkoinen	<19	ei himmennettävä
2023580	Optix 600 uppo 2LED	30	3550	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim
2023583	Optix 600 uppo 2LED	28	3500	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim
2023581	Optix 600 uppo 2LED	30	3550	4000	alumiini	<16	3h turvavalo
2023584	Optix 600 uppo 2LED	28	3500	4000	valkoinen	<19	3h turvavalo
600x600 Tunable White CRI80							
2023636	Optix 600 uppo 3LED	30	3400	3000-6000	alumiini	<16	DALI
2023638	Optix 600 uppo 3LED	30	3600	3000-6000	valkoinen	<19	DALI
2023637	Optix 600 uppo 3LED	31	3400	3000-6000	alumiini	<16	Casambi
2023639	Optix 600 uppo 3LED	31	3600	3000-6000	valkoinen	<19	Casambi
600x600 4000K - CRI98 LumiNature Human Centric Lighting							
2023842	Optix 600 uppo 3LED	37	3750	4000	alumiini	<16	ei himmennettävä
2023843	Optix 600 uppo 3LED	37	3750	4000	alumiini	<16	DALI
2023844	Optix 600 uppo 3LED	38	3750	4000	alumiini	<16	Casambi
2023865	Optix 600 uppo 3LED	38	3750	4000	alumiini	<16	SylSmart Connected
600x600 Tunable White - CRI96 LumiNature Human Centric Lighting							
2023845	Optix 600 uppo 3LED	37	3 510	2800-6200	alumiini	<16	DALI
2023846	Optix 600 uppo 3LED	38	3 510	2800-6200	alumiini	<16	Casambi

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaite/ himmennys
300x1200 3000K - CRI80							
2023654	Optix 1200 uppo 1LED	26	3200	3000	alumiini	<19	ei-himmennettävä
2023655	Optix 1200 uppo 1LED	26	3200	3000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim
2023660	Optix 1200 uppo 2LED	26	3250	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä
2023662	Optix 1200 uppo 2LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä
2023661	Optix 1200 uppo 2LED	26	3250	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim
2023663	Optix 1200 uppo 2LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim
300x1200 4000K - CRI80							
2023656	Optix 1200 uppo 1LED	27	3400	4000	alumiini	<19	ei-himmennettävä
2023657	Optix 1200 uppo 1LED	27	3400	4000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim
2023659	Optix 1200 uppo 1LED	27	3400	4000	alumiini	<19	3h turvavalo
2023658	Optix 1200 uppo 1LED	27	3400	4000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim 3h turvavalo
2023664	Optix 1200 uppo 2LED	26	3600	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä
2023676	Optix 1200 uppo 2LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä
2023665	Optix 1200 uppo 2LED	26	3600	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim
2023677	Optix 1200 uppo 2LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim
2023669	Optix 1200 uppo 2LED	27	3 600	4000	alumiini	<16	Casambi
2023681	Optix 1200 uppo 2LED	25	3 450	4000	valkoinen	<19	Casambi
2023668	Optix 1200 uppo 2LED	27	3600	4000	alumiini	<16	SylSmart Connected
2023680	Optix 1200 uppo 2LED	25	3500	4000	valkoinen	<19	SylSmart Connected
2023667	Optix 1200 uppo 2LED	26	3 600	4000	alumiini	<16	3h turvavalo
2023679	Optix 1200 uppo 2LED	24	3 450	4000	valkoinen	<19	3h turvavalo
2023666	Optix 1200 uppo 2LED	26	3 600	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim 3h turvavalo
2023678	Optix 1200 uppo 2LED	24	3 450	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim 3h turvavalo

SYLVANIA

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaite/ himmennys
300x1200 4000K CRI90							
2023670	Optix 1200 uppo 2LED	28	3500	4000	alumiini	<16	ei himmennettävä
2023673	Optix 1200 uppo 2LED	25	3500	4000	valkoinen	<19	ei himmennettävä
2023671	Optix 1200 uppo 2LED	28	3500	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim
2023674	Optix 1200 uppo 2LED	25	3500	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim
2023672	Optix 1200 uppo 2LED	28	3500	4000	alumiini	<16	3h turvavalo
2023675	Optix 1200 uppo 2LED	25	3500	4000	valkoinen	<19	3h turvavalo
300x1200 Tunable White CRI80							
2023682	Optix 1200 uppo 2LED	30	3200	3000-6000	alumiini	<16	DALI
2023684	Optix 1200 uppo 2LED	30	3600	3000-6000	valkoinen	<19	DALI
2023683	Optix 1200 uppo 2LED	31	3200	3000-6000	alumiini	<16	Casambi
2023685	Optix 1200 uppo 2LED	31	3600	3000-6000	valkoinen	<19	Casambi
300x1200 4000K - CRI98 LumiNature Human Centric Lighting							
2023837	Optix 1200 uppo 2LED	36	3 810	4000	alumiini	<16	ei himmennettävä
2023838	Optix 1200 uppo 2LED	36	3 810	4000	alumiini	<16	DALI
2023839	Optix 1200 uppo 2LED	37	3 810	4000	alumiini	<16	Casambi
2023864	Optix 1200 uppo 2LED	37	3 810	4000	alumiini	<16	SylSmart Connected
300x1200 Tunable White - CRI95 LumiNature Human Centric Lighting							
2023840	Optix 1200 uppo 2LED	36	3 500	2800-6200	alumiini	<16	DALI
2023841	Optix 1200 uppo 2LED	37	3 500	2800-6200	alumiini	<16	Casambi
1200 mm Asymmetrinen 3000K - CRI80 Tauluvalaisin							
2021682	Optix 1200 Uppo asymmetrinen	30	3380	3000	alumiini	-	
2021683	Optix 1200 Uppo asymmetrinen DALI/Switch-Dim	30	3380	3000	alumiini	-	DALI/Switch-Dim
2021684	Optix 1200 Uppo asymmetrinen Casambi	31	3380	3000	alumiini	-	Casambi
1200 mm Asymmetrinen 4000K - CRI80 Tauluvalaisin							
2021685	Optix 1200 Uppo asymmetrinen	30	3480	4000	alumiini	-	
2021686	Optix 1200 Uppo asymmetrinen DALI/Switch-Dim	30	3480	4000	alumiini	-	DALI/Switch-Dim
2021687	Optix 1200 Uppo asymmetrinen Casambi	31	3480	4000	alumiini	-	Casambi


SYLVANIA


Koodi	Lisätarvikkeet
2021710	Optix 600/1200 piilolistakaton asennussarja
2021711	Optix 600 pinta-asennuskehys
0047416	Asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon
0047418	Asennuskehys 300x1200 kipsilevykattoon
2021712	Jonoasennuksen liitoskappale
0044100	Seinäasennuskiinnikkeet










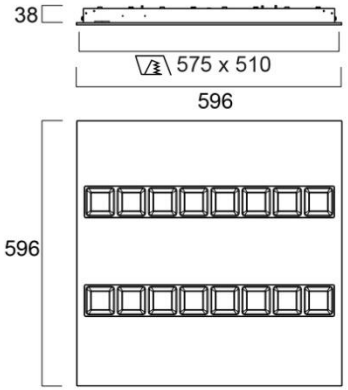

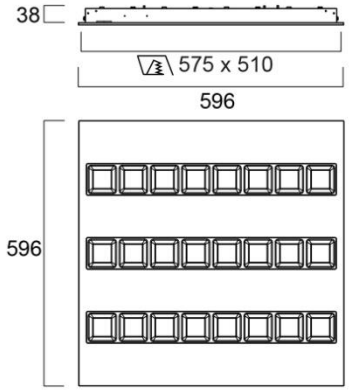


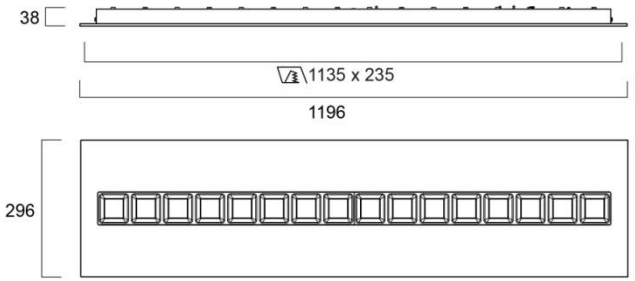

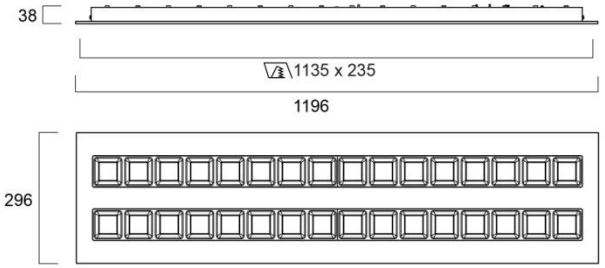


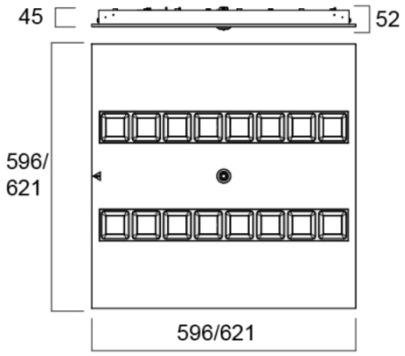


SylSmart Connected

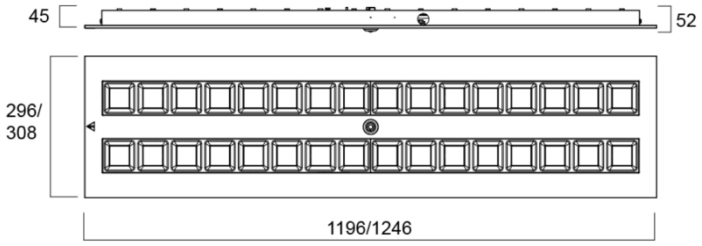


SylSmart Connected

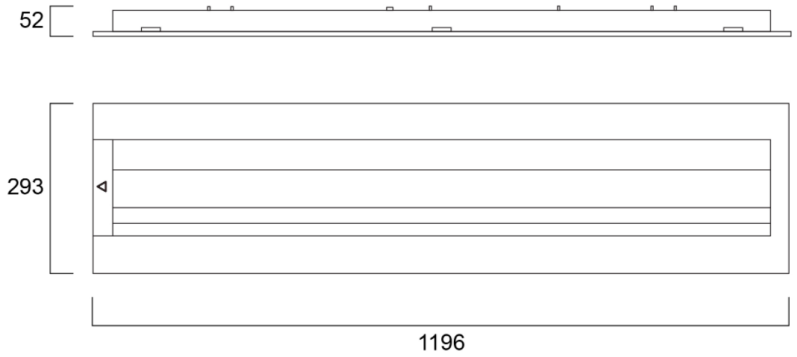

Asymmetrinen

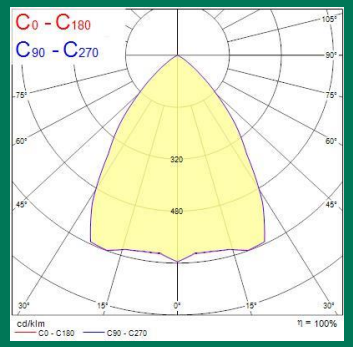

Alumiinioptiikka

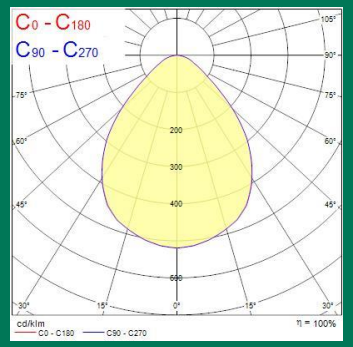

Valkoinen optiikka





SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi
www.sylvania-lighting.com

