

Otao Linear

- Monipuolinen ja modulaarinen valaistusjärjestelmä toimisto- ja myymäläympäristöihin

SYLVANIA



Otao Linear


Tyylikäs, modulaarinen LED-valaistusjärjestelmä, joka on suunniteltu toimisto- ja myymäläympäristöihin. Otao Linear on erittäin mukautuva, se voidaan asentaa joko yksittäin tai osana jatkuvaa yhtenäistä valaistusramppia.

Monipuolisuutta tuovat useat asennustavat: kattoon ja seinään pinta-asennettuna, ripustettuna tai kattoon upotettuna. Modulaarinen rakenne ja lisäosat antavat valaisimelle lähes rajattomasti käyttökohteita. Saatavana DALI- ja Multipower-mallit.

Magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli on tilattavissa erikseen.




5 Year
WARRANTY



Otao Linear

Ominaisuudet

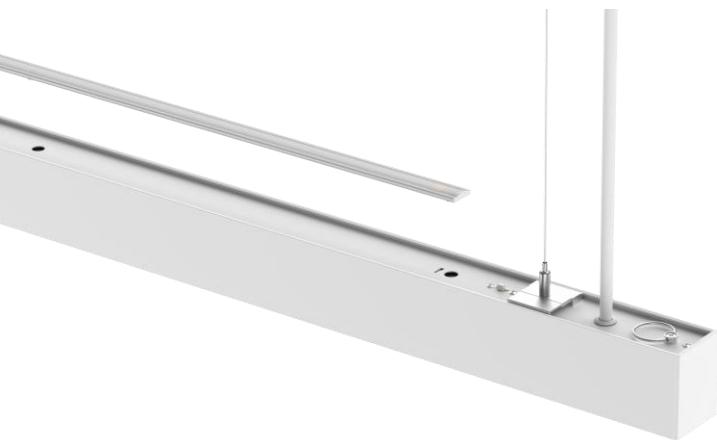


- Pinta-asennettava, lisätarvikkeilla ripustettavissa
- 50 mm:n kapea suulakepuristettu alumiiniprofiilirunko
- Optiikan vaihtoehdot:
 - opaali häikäisysuoja (UGR<25)
 - mikroprisma häikäisysuoja (UGR<19)
 - valkoinen/musta/mattahopea heijastin (UGR<19)
- Värintoisto CRI80
- Valaistuksenohjaus: ON/OFF ja DALI
- Valotehokkuus max. 145 lm/W
- Valovirta suora valonjako: max. 3100 – 3500 lm (optiikasta ja värilämpötilasta riippuen)
- Valovirta suora/epäsuora valonjako: max. 4500 – 5050 lm (optiikasta ja värilämpötilasta riippuen)
- Värilämpötila valittavissa 3000/4000 K
- 4 tehovalintaa DIP-kytkimellä: 2 tehoa suora valonjako ja kaksi tehoa suora/epäsuora valonjako
- Vakiopituus 1147 mm
- Magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli tilattavissa erikseen
- Elinikä 102 000 h L80
- Takuu 5 vuotta



Otao Linear

Optiikat:

- opaali häikäisysuoja (UGR<25)
- mikroprisma häikäisysuoja (UGR<19)
- valkoinen/mattahopea/musta heijastin (UGR<19)

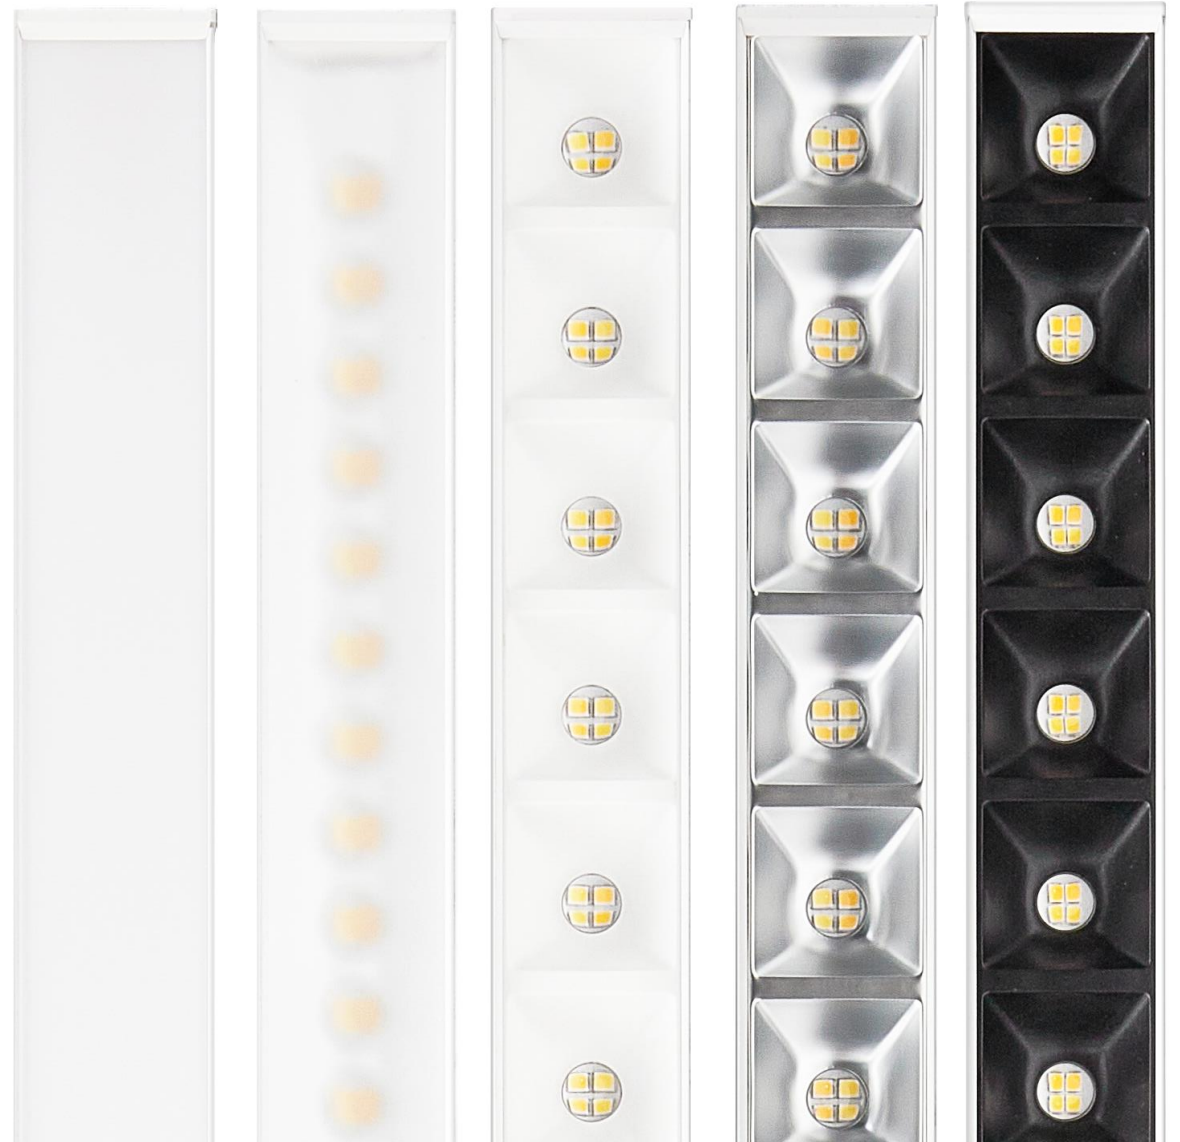

Otao Linear



Koodi	Snro	Tuotenimi	Ohjaustapa	Optiikka	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	UGR
Opaali optiikka suora valonjako									
0041800	4170585	Otao Linear 1,2m 26W 3100/3250lm 3000K/4000K Multipower opaali valkoinen	ON/OFF	opaali	26	3100/3250	119/125	3000/4000	<25
0041801	4170586	Otao Linear 1,2m 26W 3100/3250lm 3000K/4000K DALI opaali valkoinen	DALI						
Mikroprisma suora valonjako									
0041802	4170587	Otao Linear 1,2m 24W 3200/3350lm 3000K/4000K Multipower mikroprisma valkoinen	ON/OFF	mikroprisma	24	3200/3350	133/140	3000/4000	<19
0041803	4170588	Otao Linear 1,2m 24W 3200/3350lm 3000K/4000K DALI mikroprisma valkoinen	DALI						
Valkoinen optiikka suora valonjako									
0041804	4170589	Otao Linear 1,2m 24W 3400/3500lm 3000K/4000K Multipower valkoinen optiikka valkoinen	ON/OFF	valkoinen	24	3400/3500	142/146	3000/4000	<19
0041805	4170590	Otao Linear 1,2m 24W 3400/3500lm 3000K/4000K DALI valkoinen optiikka valkoinen	DALI						
Musta optiikka suora valonjako									
0041823	4170591	Otao Linear 1,2m 24W 3250/3350lm 3000K/4000K Multipower musta optiikka valkoinen	ON/OFF	musta	24	3200/3350	135/140	3000/4000	<19
0041824	4170592	Otao Linear 1,2m 24W 3250/3350lm 3000K/4000K DALI musta optiikka valkoinen	DALI						
Hopea optiikka suora valonjako									
0041825	4170593	Otao Linear 1,2m 24W 3400/3500lm 3000K/4000K Multipower hopea optiikka valkoinen	ON/OFF	hopea	24	3400/3500	142/146	3000/4000	<19
0041826	4170594	Otao Linear 1,2m 24W 3400/3500lm 3000K/4000K DALI hopea optiikka valkoinen	DALI						

Otao Linear

Koodi	Snro	Tuotenimi	
Sähköiset lisätarvikkeet			
0041815	4170595	Otao Linear ylävalomoduuli 11W 1250/1400lm 3000K/4000K opaalioptiikalle opaali	
0041813	4170596	Otao Linear ylävalomoduuli 10W 1300/1350lm 3000K/4000K mikroprismaoptiikalle opaali	
0041814	4170597	Otao Linear ylävalomoduuli 10W 1300/1400lm heijastinoptiikalle opaali	
0041809	4170598	Otao Linear L-kulma 590/640lm 3000K/4000K opaali valkoinen	L-kulma opaalihäikäisysuojalla, sisältää LED-moduulin ilman liitälaitetta (kytketään kulmaan asennettavan valaisimen liitälaitteeseen). Vain alavalokomponentti. Kulman mukana toimitetaan 2 kpl liitoskappaleita ja 2 kpl ylimääräisiä kytkentäliittimiä.
0041810	4170599	Otao Linear T-kulma 885/960lm 3000K/4000K opaali valkoinen	T-kulma opaalihäikäisysuojalla, sisältää LED-moduulin ilman liitälaitetta (kytketään kulmaan asennettavan valaisimen liitälaitteeseen). Vain alavalokomponentti. Kulman mukana toimitetaan 3 kpl liitoskappaleita ja 3 kpl ylimääräisiä kytkentäliittimiä.
0041811	4170600	Otao Linear X-kulma 1180/1280lm 3000K/4000K opaali valkoinen	X-kulma opaalihäikäisysuojalla, sisältää LED-moduulin ilman liitälaitetta (kytketään kulmaan asennettavan valaisimen liitälaitteeseen). Vain alavalokomponentti. Kulman mukana toimitetaan 4 kpl liitoskappaleita ja 4 kpl ylimääräisiä kytkentäliittimiä.
0041812		Otao Linear SylSmart Connected sensoriyksikkö valkoinen	Sisältää SylSmart Connected sensoriyksikön, DALI-liitälaitteen, kytkentäkaapelin ja 2 kpl mekaanisia liitoskappaleita.
0041827		Otao Linear Turvalomoduuli ON/OFF valkoinen	Turvaloyksikkö 3 h turvaloakulla Self-Test ON/OFF-malli. Sisältää 2 kpl mekaanisia liitoskappaleita ja kytkentäjohtimet pikaliittimillä.
0041822		Otao Linear Turvalomoduuli DALI valkoinen	Turvaloyksikkö 3 h turvaloakulla DALI-malli. Sisältää 2 kpl mekaanisia liitoskappaleita ja kytkentäjohtimet pikaliittimillä.
0041818		Otao Linear kattokuppi + 1,5m liitosjohto	Kattokuppi 1,5 m liitosjohdolla ON/OFF- ja DALI-valaisimia varten. Sisältää 6-napaisen kytkentäliittimen.



Otao Linear



Koodi	Snro	Tuotenimi	
Mekaaniset lisätarvikkeet			
0041806	4170601	Otao Linear valkoinen optiikka 4 kpl	Sisältää 4 kpl valkoisia optiikkamoduuleita yhdelle Otao-valaisimelle.
0041807	4170602	Otao Linear musta optiikka 4 kpl	Sisältää 4 kpl mustia optiikkamoduuleita yhdelle Otao-valaisimelle.
0041808	4170603	Otao Linear hopea optiikka 4 kpl	Sisältää 4 kpl hopean värisiä optiikkamoduuleita yhdelle Otao-valaisimelle.
0041816	4170604	Otao Linear seinäasennuskiinnikkeet 2 kpl	Sisältää 2 kpl L-mallisia seinäkiinnikkeitä yhtä valaisinta varten.
0041819	4170605	Otao Linear vaijeriripustussarja 1,5 m	Sisältää 2 kpl 1,5 m ripustusvaijereita ja asennuskiinnikkeet ripustusvaijerin pikasäädöllä.
0041820	4170606	Otao Linear jonoasennuskiinnike	Mekaaninen asennuskiinnike valaisimien jonoasennukseen.
0041821	4170607	Otao Linear opaali häikäisysuoja 30 m	Opaali häikäisysuoja 30 m:n rulla jonoasennettujen valaisimien yhtenäiseksi häikäisysuojaksi.
0041829		Otao Linear Upotuskehys 1200 mm	Upotuskehys 1200mm yksittäisen Otao-valaisimen uppoasennukseen.


Otao Linear

Lisätarvikkeet

Seinäasennuskiinnikkeet



Jonoasennuskiinnike

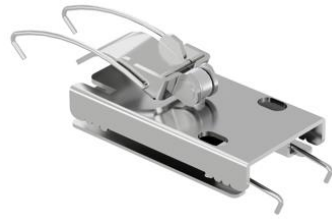

Vaijeriripustussarja




Opaali häikäisysoja 30 m



Kattokuppi (tulossa)



Kulmat L, T, X

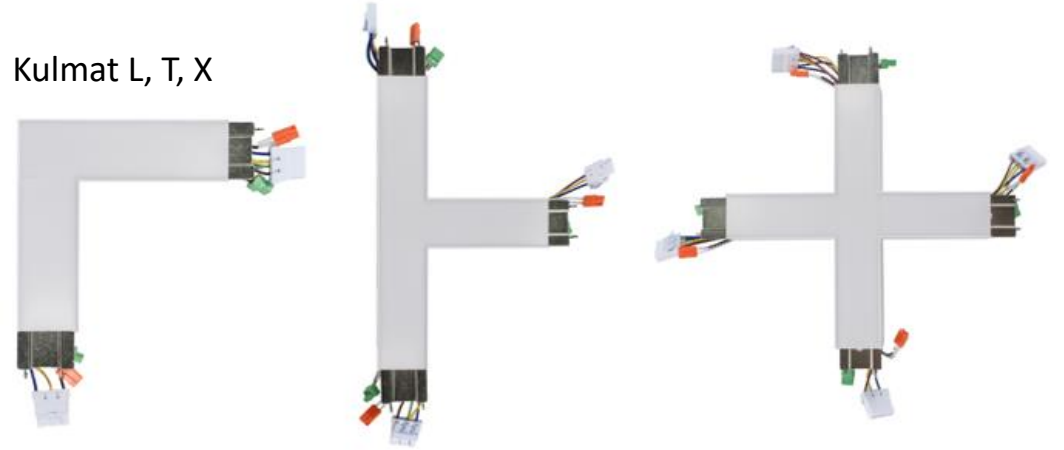


Optiikkamoduulit



Uppoasennuskehys
yksittäiselle
valaisimella
(tulossa)




SylSmart Connected- ja
Turvalomoduulit (tulossa)

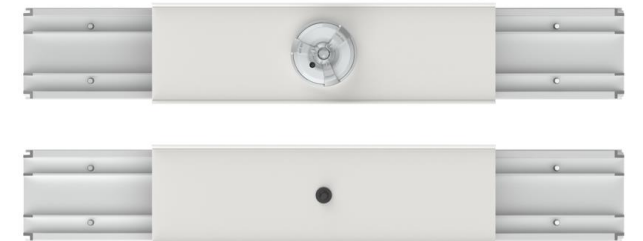


Otao Linear

Mittakuvat


opaali ja mikroprisma

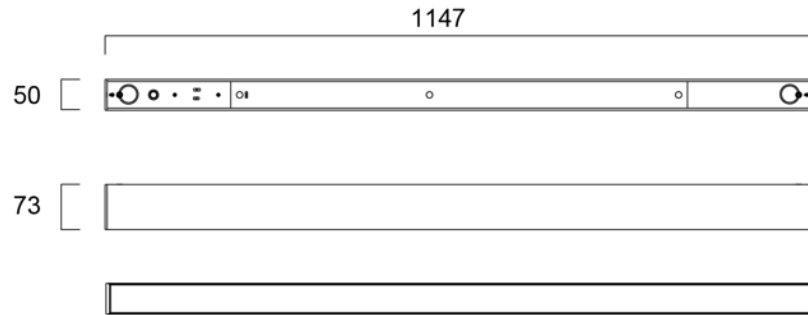

valkoinen/mattahopea/musta heijastin + linssi









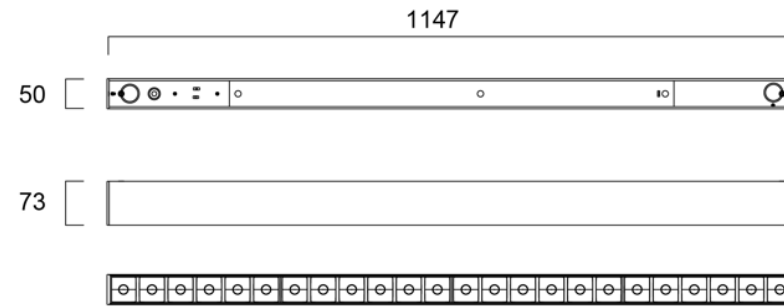


ylävalomoduuli

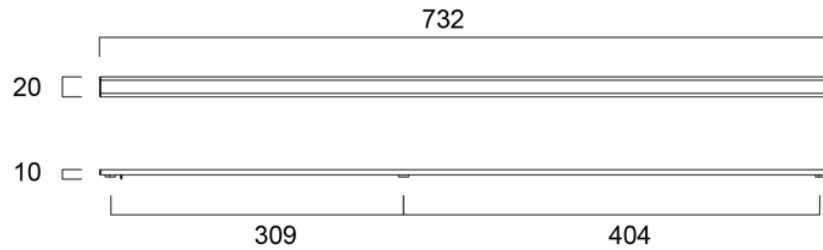

Otao Linear

Lisätarvikkeiden mittakuvat

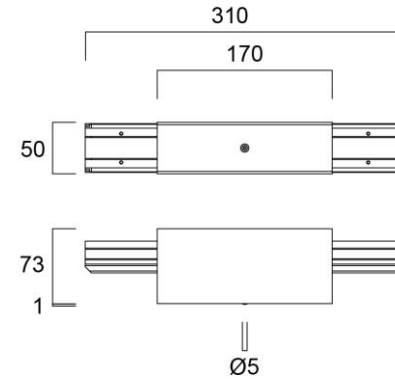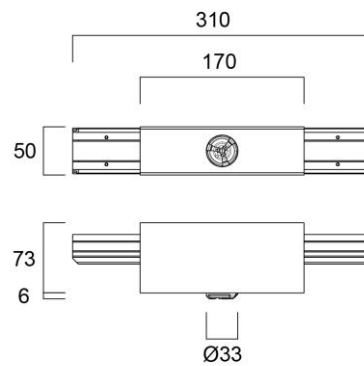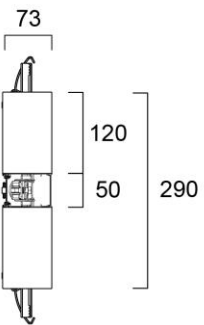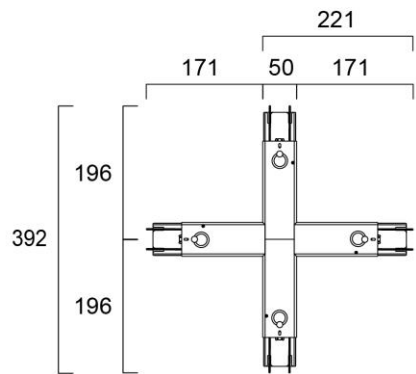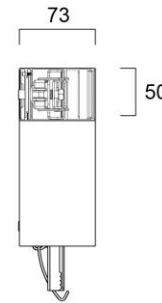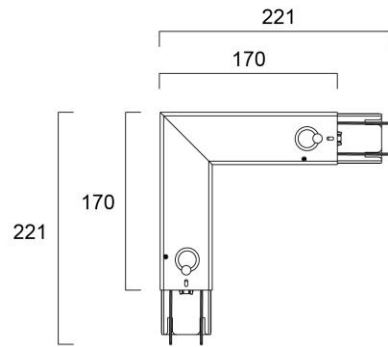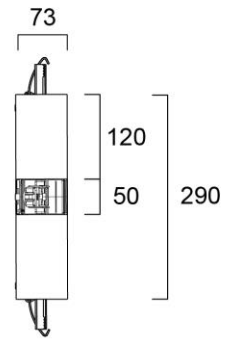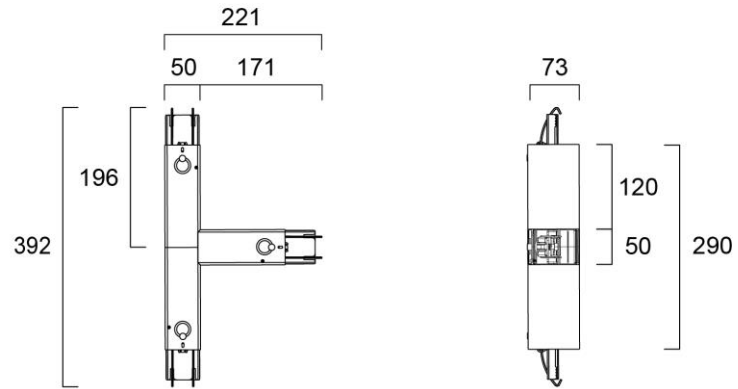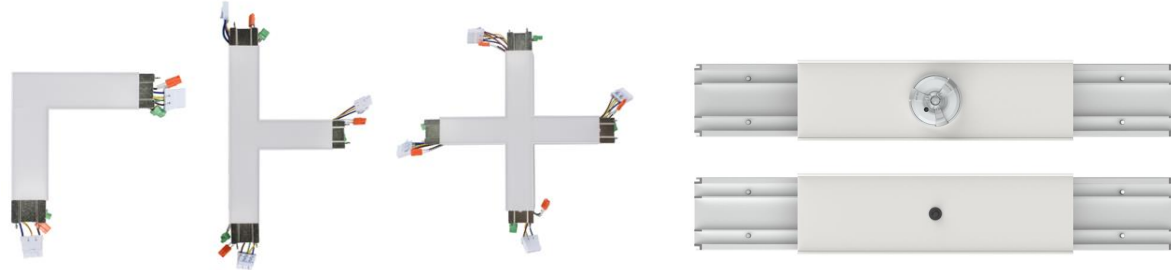

4000K CCT*				
Opaali				
Valonjako	Koodi	Valovirta [lm]	Teho [W]	Valotehokkuus [lm/W]
Suora	0041800 / 0041801	3 050	24	127
Suora		3 250	26	125
Suora/Epäsuora	0041800 / 0041801 + 0041815	4 500	36	125
Suora/Epäsuora		4 850	39	124
Epäsuora	0041815	1 300	10	130
Epäsuora		1 400	11	127
Mikroprisma				
Valonjako	Koodi	Valovirta [lm]	Teho [W]	Valotehokkuus [lm/W]
Suora	0041802 / 0041803	3 100	22	141
Suora*		3 350	24	140
Suora/Epäsuora	0041802 / 0041803 + 0041813	4 600	34	135
Suora/Epäsuora		4 850	36	135
Epäsuora	0041813	1 300	9,5	137
Epäsuora		1 350	10	135
Valkoinen optiikka				
Valonjako	Koodi	Valovirta [lm]	Teho [W]	Valotehokkuus [lm/W]
Suora	0041804 / 0041805	3 250	22	148
Suora		3 500	24	146
Suora/Epäsuora	0041804 / 0041805 + 0041814	4 750	34	140
Suora/Epäsuora		5 050	36	140
Epäsuora	0041814	1 350	9,5	142
Epäsuora		1 400	10	140
Musta optiikka				
Valonjako	Koodi	Valovirta [lm]	Teho [W]	Valotehokkuus [lm/W]
Suora	0041823 / 0041824	3 150	22	143
Suora*		3 350	24	140
Suora/Epäsuora	0041823 / 0041824 + 0041814	4 650	34	137
Suora/Epäsuora		4 900	36	136
Epäsuora	0041814	1 350	9,5	142
Epäsuora		1 400	10	140
Hopea optiikka				
Valonjako	Koodi	Valovirta [lm]	Teho [W]	Valotehokkuus [lm/W]
Suora	0041825 / 0041826	3 250	22	148
Suora*		3 500	24	146
Suora/Epäsuora	0041825 / 0041826 + 0041814	4 750	34	140
Suora/Epäsuora		5 050	36	140
Epäsuora	0041814	1 350	9,5	142
Epäsuora		1 400	10	140

*Tehdasasetus


3000K CCT				
Opaali				
Valonjako	Koodi	Valovirta [lm]	Teho [W]	Valotehokkuus [lm/W]
Suora	0041800 / 0041801	2 900	24	121
Suora		3 100	26	119
Suora/Epäsuora	0041800 / 0041801 + 0041815	4 150	36	115
Suora/Epäsuora		4 500	39	115
Epäsuora	0041815	1 200	10	120
Epäsuora		1 250	11	114
Mikroprisma				
Valonjako	Koodi	Valovirta [lm]	Teho [W]	Valotehokkuus [lm/W]
Suora	0041802 / 0041803	3 000	22	136
Suora*		3 200	24	133
Suora/Epäsuora	0041802 / 0041803 + 0041813	4 400	34	129
Suora/Epäsuora		4 550	36	126
Epäsuora	0041813	1 200	9,5	126
Epäsuora		1 250	10	125
Valkoinen optiikka				
Valonjako	Koodi	Valovirta [lm]	Teho [W]	Valotehokkuus [lm/W]
Suora	0041804 / 0041805	3 200	22	145
Suora		3 400	24	142
Suora/Epäsuora	0041804 / 0041805 + 0041814	4 600	34	135
Suora/Epäsuora		4 850	36	135
Epäsuora	0041814	1 250	9,5	132
Epäsuora		1 300	10	130
Musta optiikka				
Valonjako	Koodi	Valovirta [lm]	Teho [W]	Valotehokkuus [lm/W]
Suora	0041823 / 0041824	3 000	22	136
Suora*		3 250	24	135
Suora/Epäsuora	0041823 / 0041824 + 0041814	4 400	34	129
Suora/Epäsuora		4 650	36	129
Epäsuora	0041814	1 250	9,5	132
Epäsuora		1 300	10	130
Hopea optiikka				
Valonjako	Koodi	Valovirta [lm]	Teho [W]	Valotehokkuus [lm/W]
Suora	0041825 / 0041826	3 200	22	145
Suora*		3 400	24	142
Suora/Epäsuora	0041825 / 0041826 + 0041814	4 600	34	135
Suora/Epäsuora		4 850	36	135
Epäsuora	0041814	1 250	9,5	132
Epäsuora		1 300	10	130

Otao Linear


Valonjako

Suora valonjako


Opaali

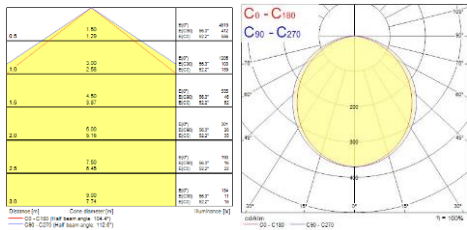


Mikroprisma

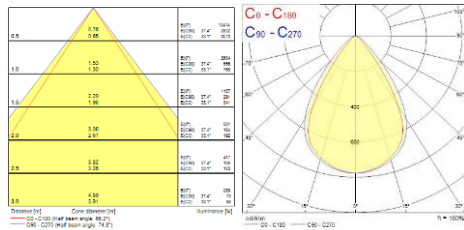


Valkoinen optiikka

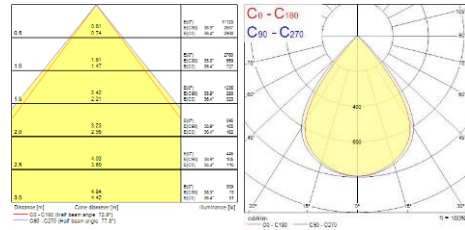

Musta optiikka

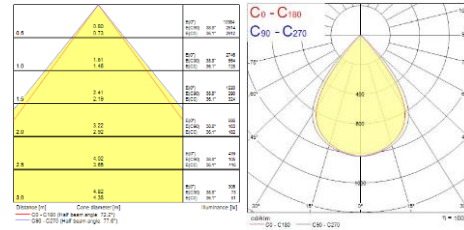


Hopea optiikka

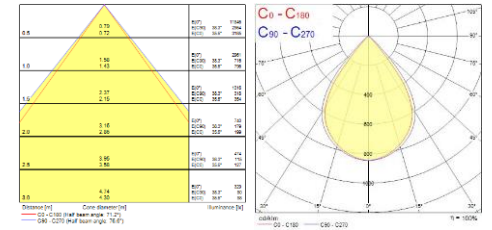


Suora/epäsuora valonjako


Opaali

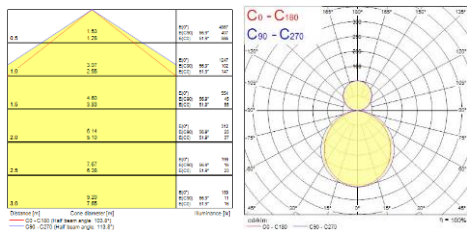


Mikroprisma

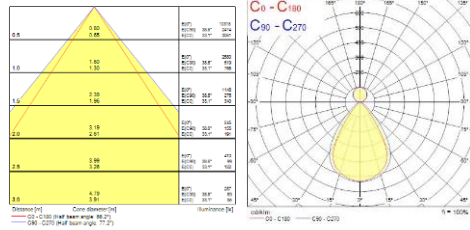


Valkoinen optiikka

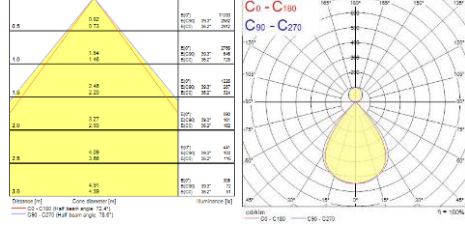

Musta optiikka

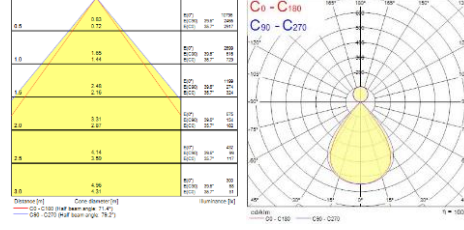

Hopea optiikka

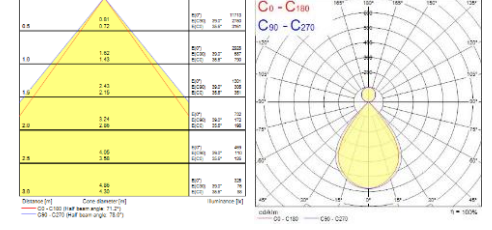



SYLVANIA

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions