Pixo Line

- Lineaarinen virtakiskovalaisin toimistojen, myymälöiden, gallerioiden ja ravintoloiden yleisvalaistukseen
- Pituudet 900 ja 1500 mm, valaisin muodostuu valaisinyksiköstä ja liitäntälaiteyksiköstä, jotka tilataan erikseen
- Optiikkavaihtoehtoina metalloitu alumiinioptiikka UGR19 ja leveämmän valonjaon antava mikroprismaoptiikka
- Liitäntälaiteyksikkö: Multipower ON/OFF ja DALI



SYLVANIA

Pixo Line





- Valaisin muodostuu valaisinyksiköstä ja liitäntälaiteyksiköstä, molemmat tilataan erikseen
- 50W
- Valovirta: max 7400 lm mikroprisma, 7500 lm UGR19
- Värilämpötilat: 3000K ja 4000K
- Valotehokkuus max 150 lm/W
- Avauskulmat: 70° UGR19 ja 90° mikroprisma
- IP20/IK03
- Optiikkavaihtoehdot: kiiltävä alumiini (UGR19) ja mikroprisma
- Valaisinyksikkö 900 tai 1500 mm, liitäntälaiteyksikkö 600 mm
- 3-vaihekiskoon asennettava liitäntälaiteyksikkö sopii yleisimpiin 3-vaihekiskoihin, asennuskiinnike sisältyy
- Liitäntälaiteyksiköt: Multipower ON/OFF ja DALI
- Valaisinrungon ja liitäntälaiteyksikön väri: valkoinen tai musta
- Valaisinyksikön kiinnitys: Zhaga 14 -liitin
- Elinikä 90 000 h L80
- Takuu 5 vuotta

DALI-kiskojen yhteensopivuus	
Nordic Aluminium	Global Trac Pulse XTSC-6xxx / XTSCF-6xxx
Powergear	PRO-0610
Sylvania	OneTrack
UniPro	T32W / T32FW


SYLVANIA

Pixo Line



Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	Avauskulma °
		Valaisinyksikkö 900					
0006820	4170753	Pixo Line 900 29W 3900lm 4000K CRI90 mikroprisma 90° valkoinen	29	3900	134	4000	90
0006822	4170754	Pixo Line 900 29W 3900lm 4000K CRI90 mikroprisma 90° musta	29	3900	134	4000	90
0006824	4170756	Pixo Line 900 29W 3950lm 4000K CRI90 UGR19 ALU 70° valkoinen	29	3950	136	4000	80
0006826	4170755	Pixo Line 900 29W 3950lm 4000K CRI90 UGR19 ALU 70° musta	29	3950	136	4000	80
		Valaisinyksikkö 1500					
0007820	4279400	Pixo Line 1500 50W 7400lm 4000K mikroprisma 90° valkoinen	50	7400	148	4000	90
0007821	4279401	Pixo Line 1500 50W 7200lm 3000K mikroprisma 90° valkoinen	50	7200	144	3000	90
0007822	4279403	Pixo Line 1500 50W 7400lm 4000K mikroprisma 90° musta	50	7400	148	4000	90
0007823	4279405	Pixo Line 1500 50W 7200lm 3000K mikroprisma 90° musta	50	7200	144	3000	90
0007824	4279407	Pixo Line 1500 50W 7500lm 4000K UGR19 ALU 70° valkoinen	50	7500	150	4000	70
0007825	4279409	Pixo Line 1500 50W 7300lm 3000K UGR19 ALU 70° valkoinen	50	7300	146	3000	70
0007826	4279411	Pixo Line 1500 50W 7500lm 4000K UGR19 ALU 70° musta	50	7500	150	4000	70
0007827	4279413	Pixo Line 1500 50W 7300lm 3000K UGR19 ALU 70° musta	50	7300	146	3000	70
		Liitäntälaiteyksikkö					
0007865	4279415	Pixo Line Liitäntälaite Multipower 600 mm valkoinen	56				
0007866	4279417	Pixo Line Liitäntälaite Multipower 600 mm musta	56				
0007867	4279419	Pixo Line Liitäntälaite DALI 600 mm valkoinen	56				
0007868	4279421	Pixo Line Liitäntälaite DALI 600 mm musta	56				


Tilausohje

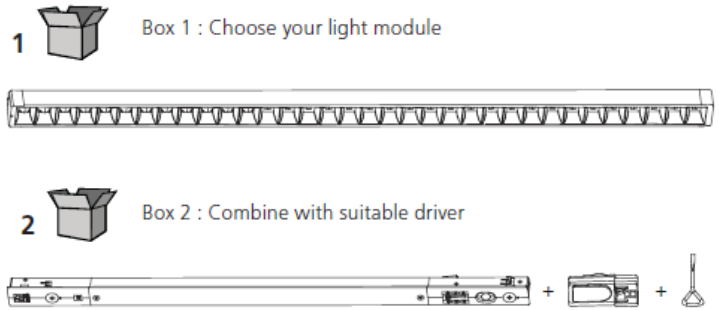


SYLVANIA

Pixo Line


Valaisinyksikkö Mikroprismaoptiikka 90°

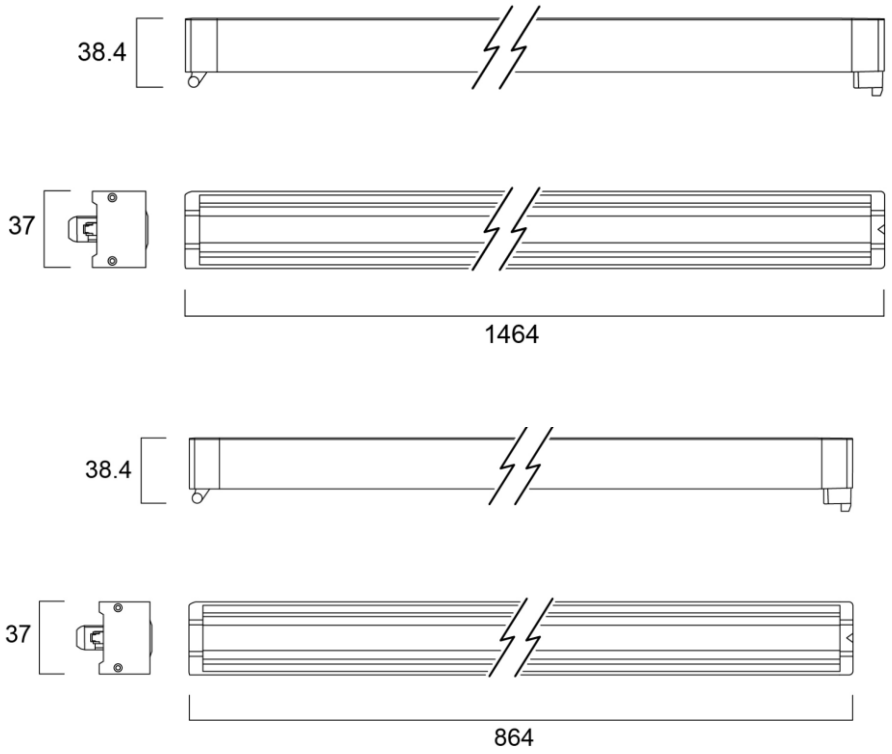

Valaisinyksikkö GR19 alumiinioptiikka 70°

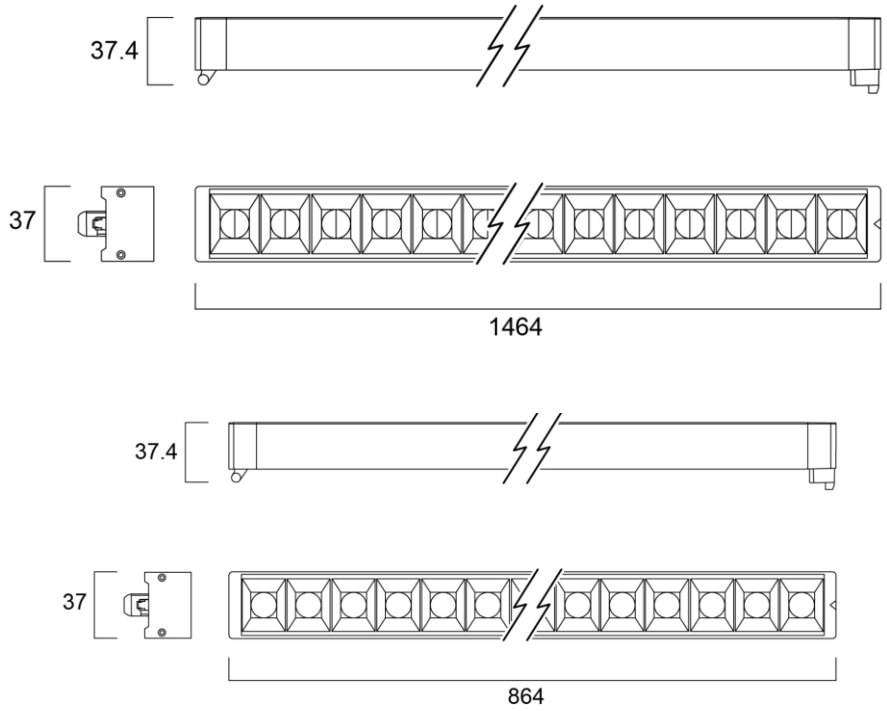

Liitäntälaite

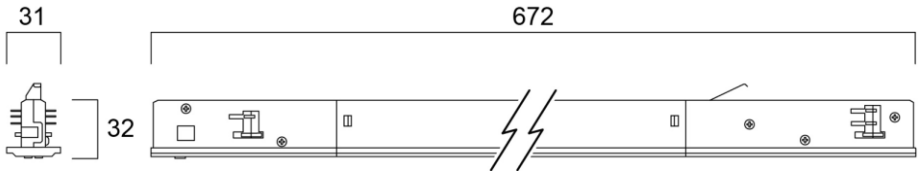




SYLVANIA


Pixo Line

Multipower DIP-kytkimien tehovalinnat



Pixo Line UGR19 840

1	2	3	P (W)	(lm)
●	●	●	17	2700
○	●	●	19	3150
●	○	●	24	3700
○	○	●	29	4400
●	●	○	34	5350
○	●	○	38	5600
●	○	○	43	6400
○	○	○	50	7500



Pixo Line 90D 840

1	2	3	P (W)	(lm)
●	●	●	17	2700
○	●	●	19	3000
●	○	●	24	3800
○	○	●	29	4400
●	●	○	34	5200
○	●	○	38	5600
●	○	○	43	6300
○	○	○	50	7400



SYLVANIA

SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions