


Pixo Line

Lineaarinen modulaarinen kiskovalaisin

Pixo Line on lineaarinen virtakiskovalaisin, joka soveltuu erinomaisesti toimistojen, myymälöiden, gallerioiden ja ravintoloiden yleisvalaistukseen.

Valaisin on pituudeltaan 1500 mm ja optiikkavaihtoehtoina on metalloitu alumiinin värinen UGR19 -optiikka ja leveämmän valonjaon antava mikroprismaoptiikka.

Vakioväreinä
musta ja valkoinen.

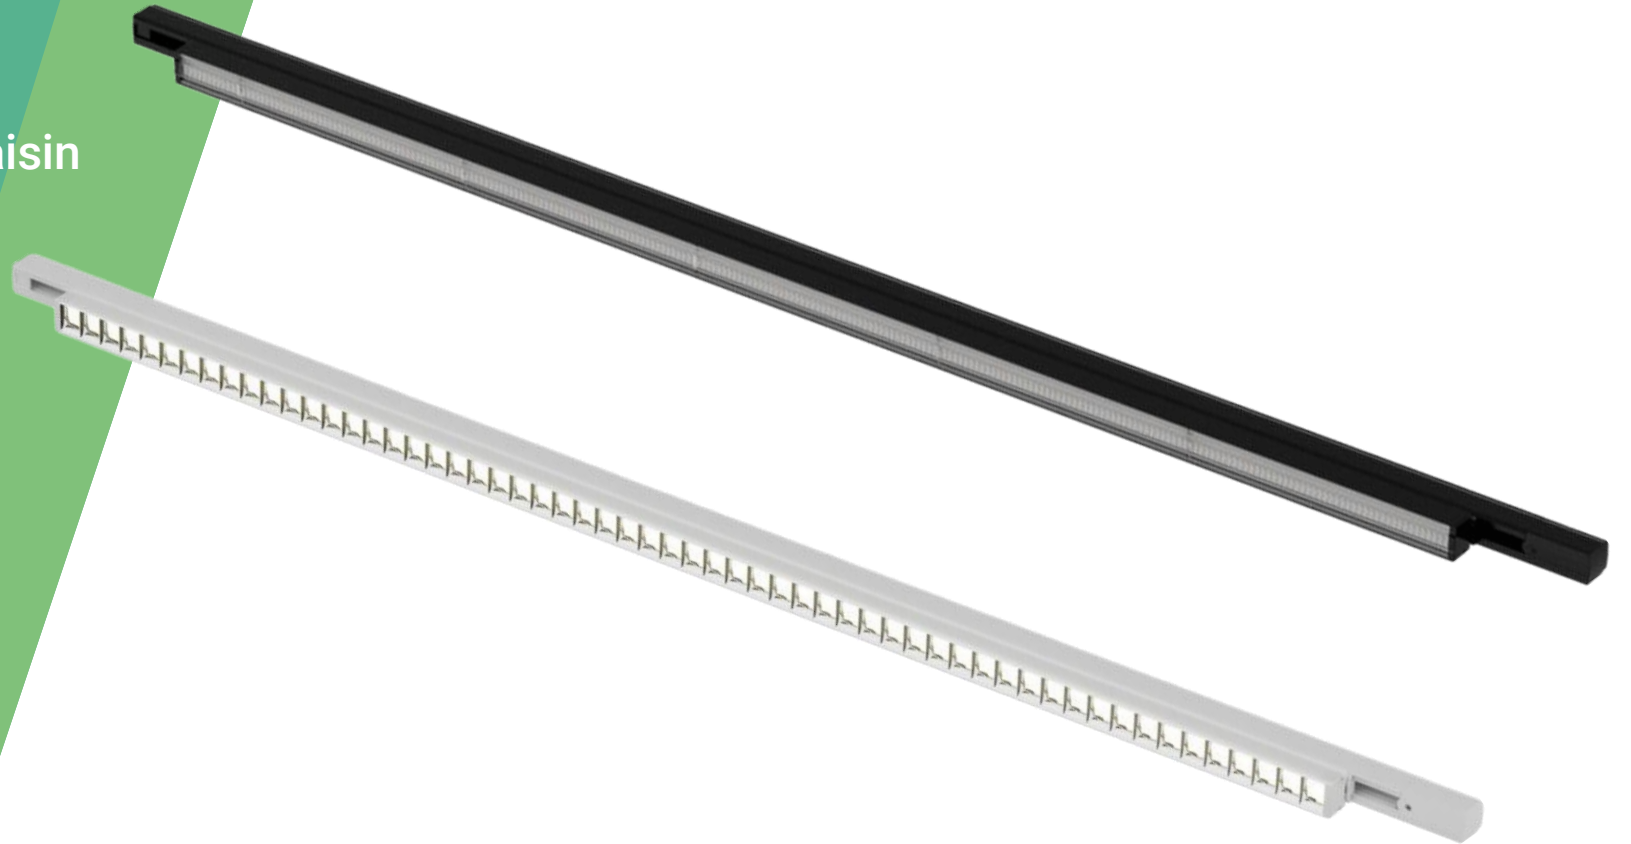

Pixo Line sopii yleisimpiin 3-vaihekiskoihin. Kiskoon asennettavaksi liitäntälaiteyksiköksi voidaan valita joko Multipower- tai DALI-malli. Valaisin muodostuu liitäntälaiteyksiköstä ja erillisestä valaisinyksiköstä, molemmat tilataan erikseen. Valaisinyksikön kiinnityksessä käytetään Zhaga 14 -standardin mukaista liitintä.



SYLVANIA

Pixo Line

- LED 50W
- Valovirta: max 7400 lm mikroprisma, 7500 lm UGR19
- Värielämpötilat: 3000K ja 4000K
- Valotehokkuus max 150 lm/W
- Avauskulma
 - 70° UGR19
 - 90° mikroprisma
- Valaisinmoduulin pituus 1500 mm
- IP20/IK03
- Erillinen 3-vaihekiskoon asennettava liitäntälaiteyksikkö ja asennuskiinnike (sopii yleisimpiin 3-vaihekiskoihin)
- Liitäntälaiteyksiköt: Multipower ON/OFF ja DALI
- Optiikkavaihtoehdot: kiiltävä alumiini (UGR19) ja mikroprisma
- Valaisinrungon ja liitäntälaiteyksikön väri: valkoinen tai musta
- Valaisinyksikön kiinnitys: Zhaga 14 -liitin
- Elinikä 90 000 h L80
- Takuu 5 vuotta




| | | | Pixo Line UGR19 840 | |
|---|---|---|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | P (W) | (lm) |
| ● | ● | ● | 17 | 2700 |
| ○ | ● | ● | 19 | 3150 |
| ● | ○ | ● | 24 | 3700 |
| ○ | ○ | ● | 29 | 4400 |
| ● | ● | ○ | 34 | 5350 |
| ○ | ● | ○ | 38 | 5600 |
| ● | ○ | ○ | 43 | 6400 |
| ○ | ○ | ○ | 50 | 7500 |

| | | | Pixo Line 90D 840 | |
|---|---|---|-------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | P (W) | (lm) |
| ● | ● | ● | 17 | 2700 |
| ○ | ● | ● | 19 | 3000 |
| ● | ○ | ● | 24 | 3800 |
| ○ | ○ | ● | 29 | 4400 |
| ● | ● | ○ | 34 | 5200 |
| ○ | ● | ○ | 38 | 5600 |
| ● | ○ | ○ | 43 | 6300 |
| ○ | ○ | ○ | 50 | 7400 |


| Koodi | Sähkönro | Tuotenimi | Teho W | Valovirta lm | Valotehokkuus lm/W | Väriämpötila K | Avauskulma ° |
|-----------------------------|----------|---|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Valaisinyksikkö | | | | | | | |
| 0007820 | 4279400 | Pixo Line 1500 50W 7400lm 4000K mikroprisma 90° valkoinen | 50 | 7400 | 148 | 4000 | 90 |
| 0007821 | 4279401 | Pixo Line 1500 50W 7200lm 3000K mikroprisma 90° valkoinen | 50 | 7200 | 144 | 3000 | 90 |
| 0007822 | 4279403 | Pixo Line 1500 50W 7400lm 4000K mikroprisma 90° musta | 50 | 7400 | 148 | 4000 | 90 |
| 0007823 | 4279405 | Pixo Line 1500 50W 7200lm 3000K mikroprisma 90° musta | 50 | 7200 | 144 | 3000 | 90 |
| 0007824 | 4279407 | Pixo Line 1500 50W 7500lm 4000K UGR19 ALU 70° valkoinen | 50 | 7500 | 150 | 4000 | 70 |
| 0007825 | 4279409 | Pixo Line 1500 50W 7300lm 3000K UGR19 ALU 70° valkoinen | 50 | 7300 | 146 | 3000 | 70 |
| 0007826 | 4279411 | Pixo Line 1500 50W 7500lm 4000K UGR19 ALU 70° musta | 50 | 7500 | 150 | 4000 | 70 |
| 0007827 | 4279413 | Pixo Line 1500 50W 7300lm 3000K UGR19 ALU 70° musta | 50 | 7300 | 146 | 3000 | 70 |
| Liitäntälaiteyksiköt | | | | | | | |
| 0007865 | 4279415 | Pixo Line Liitäntälaite Multipower 600 mm valkoinen | 56 | | | | |
| 0007866 | 4279417 | Pixo Line Liitäntälaite Multipower 600 mm musta | 56 | | | | |
| 0007867 | 4279419 | Pixo Line Liitäntälaite DALI 600 mm valkoinen | 56 | | | | |
| 0007868 | 4279421 | Pixo Line Liitäntälaite DALI 600 mm musta | 56 | | | | |

| DALI-kiskojen yhteensopivuus | |
|-------------------------------------|--|
| Nordic Aluminium | Global Trac Pulse XTSC-6xxx / XTSCF-6xxx |
| Powergear | PRO-0610 |
| Sylvania | OneTrack |
| UniPro | T32W / T32FW |

Pixo Line tilausohje

1  Box 1 : Choose your light module




2  Box 2 : Combine with suitable driver




Valaisinyksikkö

Mikroprismaoptiikka 90°

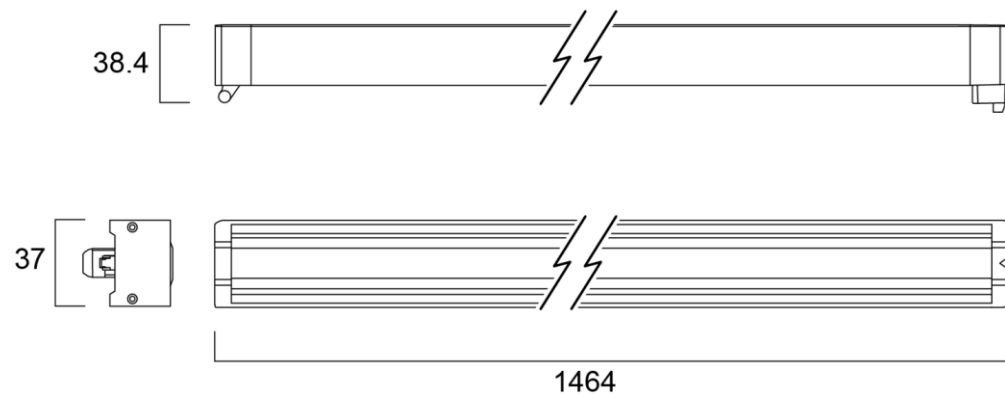


Valaisinyksikkö

UGR19 alumiinioptiikka 70°

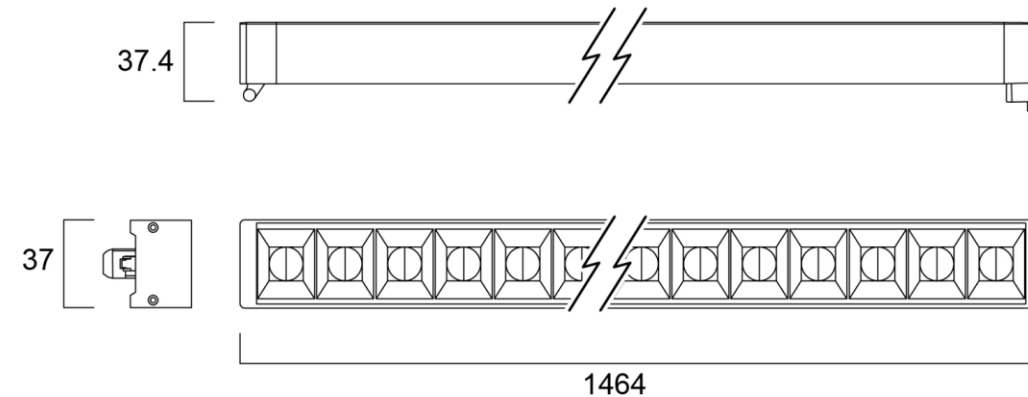


Liitännälaite

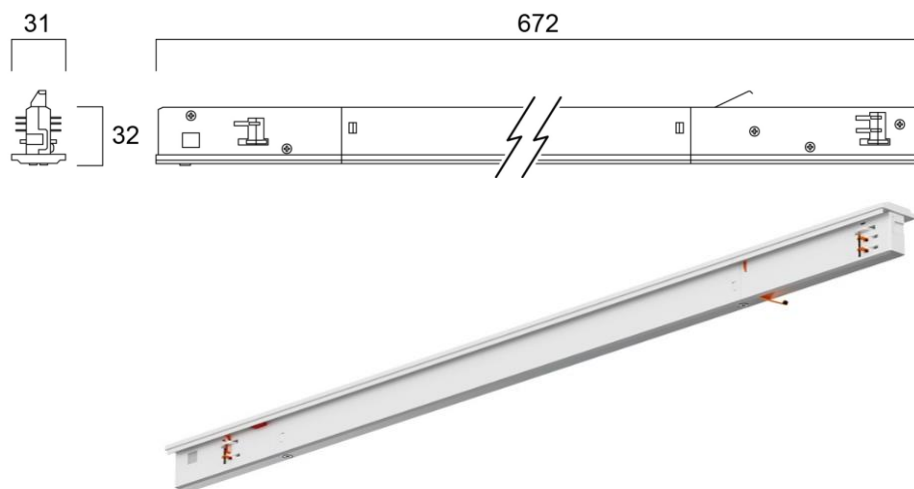


Multipower DIP-kytkimien tehovalinnat

| ON ON ON | | | Pixo Line UGR19 840 | |
|----------|---|---|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | P (W) | (lm) |
| ● | ● | ● | 17 | 2700 |
| ○ | ● | ● | 19 | 3150 |
| ● | ○ | ● | 24 | 3700 |
| ○ | ○ | ● | 29 | 4400 |
| ● | ● | ○ | 34 | 5350 |
| ○ | ● | ○ | 38 | 5600 |
| ● | ○ | ○ | 43 | 6400 |
| ○ | ○ | ○ | 50 | 7500 |

| ON ON ON | | | Pixo Line 90D 840 | |
|----------|---|---|-------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | P (W) | (lm) |
| ● | ● | ● | 17 | 2700 |
| ○ | ● | ● | 19 | 3000 |
| ● | ○ | ● | 24 | 3800 |
| ○ | ○ | ● | 29 | 4400 |
| ● | ● | ○ | 34 | 5200 |
| ○ | ● | ○ | 38 | 5600 |
| ● | ○ | ○ | 43 | 6300 |
| ○ | ○ | ○ | 50 | 7400 |

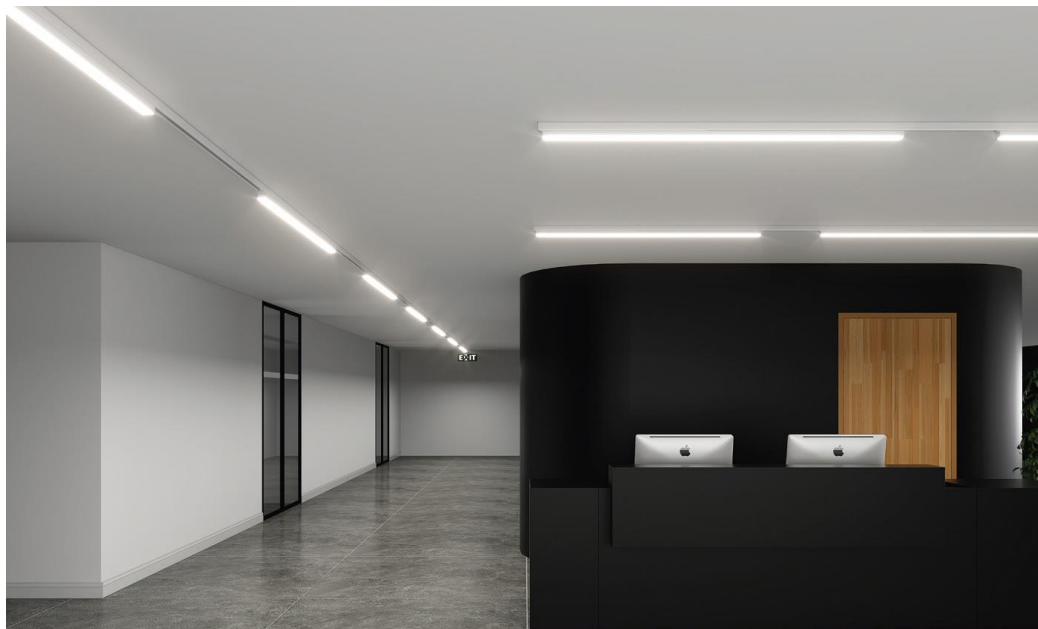


Pixo Line muodostuu valaisinyksiköstä ja liitäntälaitteesta, molemmat tilataan erikseen.

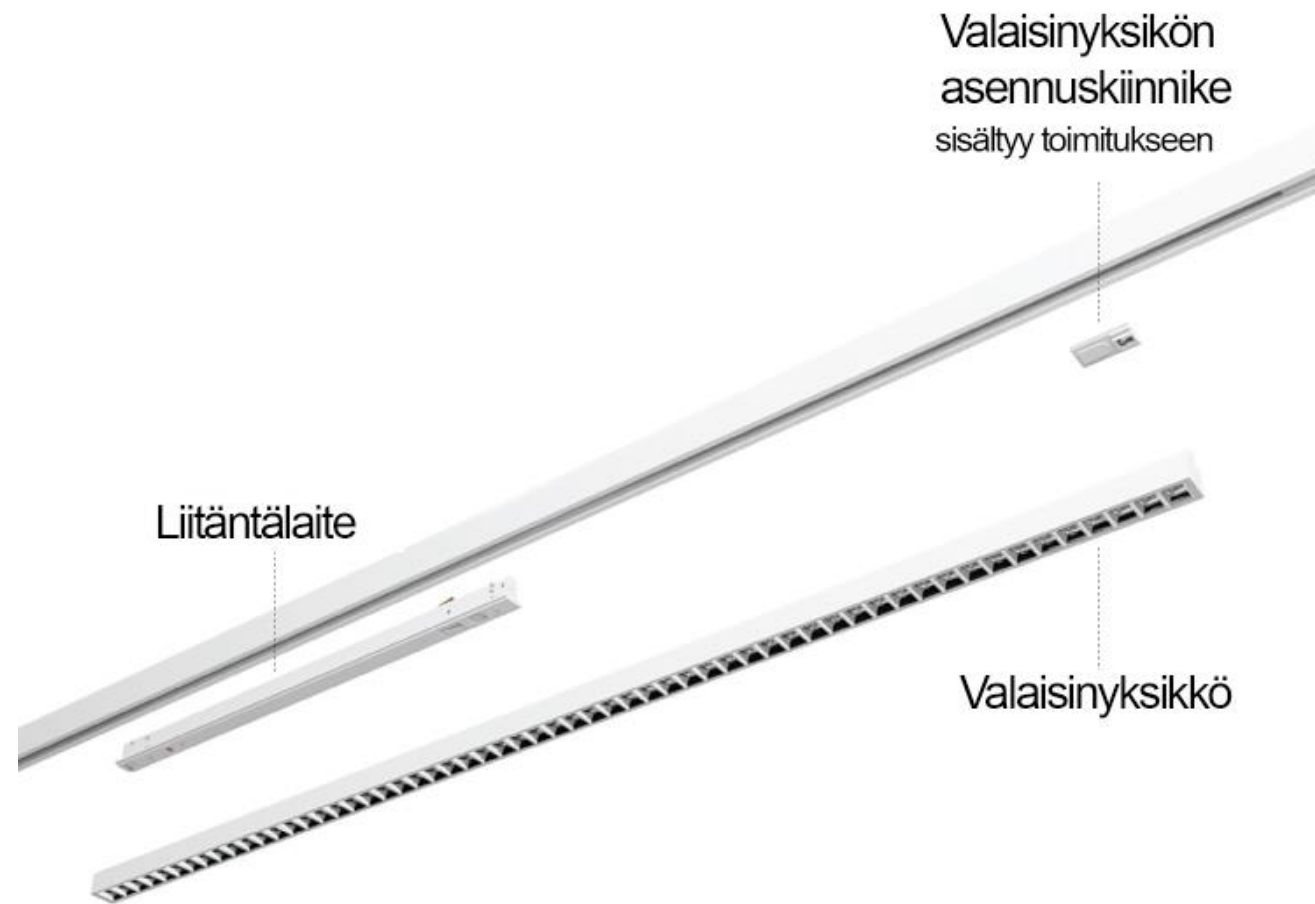



Mary's Clothes Store



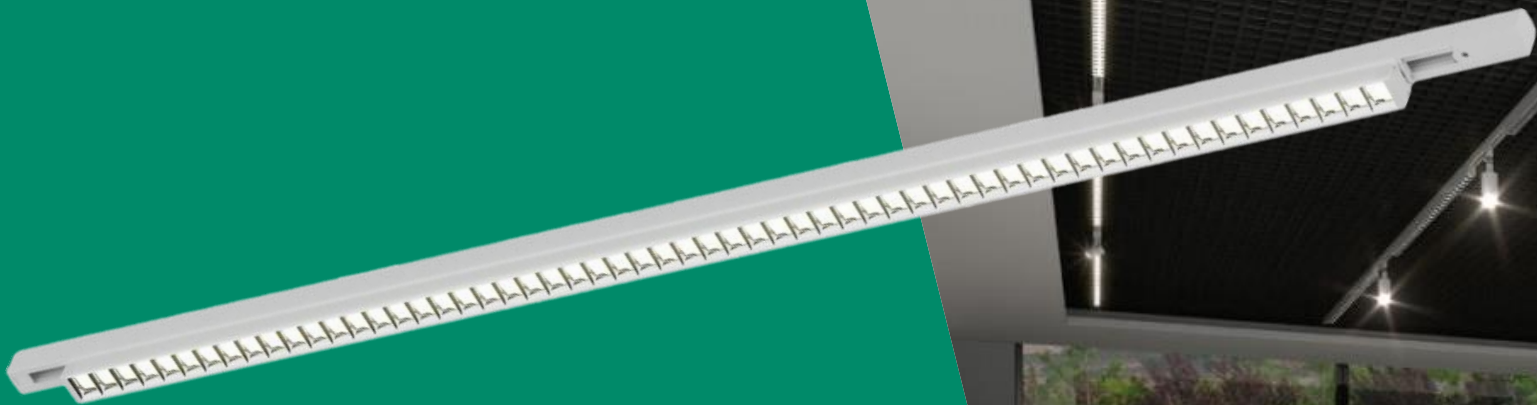

fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

SYLVANIA

