Pixo Zoom Tune

- Sulavalinjainen kohdevalaisin museoihin ja myymälöihin
- Tunable White, säädettävä värilämpötila 2700-6500 K, säädöt tehdään rungon näytössä ja kytkimestä
- Tyylikäs – Ei erillistä liitäntälaitekoteloa ja näkyviä ruuveja
- Jopa 100 lm/W energiatehokkuus
- Laadukas linssi, erittäin tarkka valonsäde
- Avauskulma säädettävissä portaattomasti 17°–60°
- Integroitu valaisinkohtainen himmennin

SYLVANIA



Pixo Zoom Tune

- Yhteensopivuus mm. Global Trac Pro, Unipro, Sylvania OneTrack ja Erco
- Erittäin tarkka valonsäde, avauskulma säädettävissä portaattomasti 17°–60°
- Valaisinkohtainen himmennin
- 20W, 2000 lm
- Tunable White, säädettävä värilämpötila 2700–6500 K
- Säädöt valaisimen rungossa olevasta kytkimestä ja näytöstä
- Valotehokkuus jopa 100 lm/W (Tunable White -malli)
- Hyvä suunnattavuus, kääntökulma 345° ja kallistuskulma 90°
- Painevalettu alumiinirunko
- Värit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
- Ihanteellinen myymälä- ja galleriavalaistukseen
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta








IP20 IK03 25

SYLVANIA

Pixo Zoom Tune

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Himmennystapa	Väri
0004526	4289283	Pixo Zoom Tune 20W 2000lm 17°–60° 2700–6500K Tunable White	20	2000	TW 2700–6500	Valaisinkohtainen himmennin + näyttö	Valkoinen
0004527	4289284	Pixo Zoom Tune 20W 2000lm 17°–60° 2700–6500K Tunable White	20	2000	TW 2700–6500	Valaisinkohtainen himmennin + näyttö	Musta

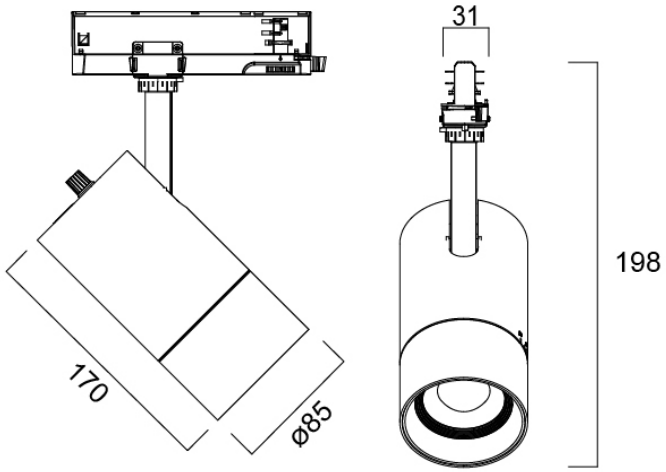





SYLVANIA

SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions