


# Pixo Zoom

Sulavalinjainen kohdevalaisin ilman erillistä liitäntälaitekoteloä ja näkyviä ruuveja.

Valaisimen avauskulma on säädettävissä portaattomasti 17°- 60°.



Pixo Zoom tuottaa erittäin tarkan valonsäteen laadukkaan linssinsä ansiosta. Valaisin on ihanteellinen myymälä-, näyteikkuna, museo- ja galleriavalaisukseen. Saatavana Multipower- ja DALI-malli mustana ja valkoisena.







**SYLVANIA**



- Virranotin 3-vaiheinen multiadapteri
- Sopii moniin markkinoilla oleviin 3-vaihekiskoihin
- DALI-mallien yhteensopivuus mm. Global Trac Pulse, Unipro Control DALI ja Sylvania OneTrack DALI
- Erittäin tarkka valonsäde, avauskulma säädettävissä portaattomasti 17° - 60°
- Kaksi mallia: Multipower, 12-25W/1050-2100 lm ja DALI 24W/1850 lm
- Väriämpötila valittavissa 2700/3000/4000K
- Valotehokkuus jopa 90 lm/W (15W, 60°) Multipower-mallissa
- Hyvä suunnattavuus, kääntökulma 345° ja kallistuskulma 90°
- Painevalettu alumiinirunko
- Värit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
- Ihanteellinen myymälä- ja galleriavalolaistukseen
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma	Väri
0004520	4279619	Pixo Zoom 25W 2100lm 17°- 60° 2700/3000/4000K Multipower	25	2100	2700/3000/4000K	17°- 60°	Valkoinen
0004521	4279621	Pixo Zoom 25W 2100lm 17°- 60° 2700/3000/4000K Multipower	25	2100	2700/3000/4000K	17°- 60°	Musta
0004522	4279623	Pixo Zoom 24W 1850lm 17°- 60° 2700/3000/4000K DALI	24	1850	2700/3000/4000K	17°- 60°	Valkoinen
0004523	4279625	Pixo Zoom 24W 1850lm 17°- 60° 2700/3000/4000K DALI	24	1850	2700/3000/4000K	17°- 60°	Musta

Multipower-tehonsäätö:  
 12W (300mA)  
 18W (450mA)  
 25W (600mA Max).

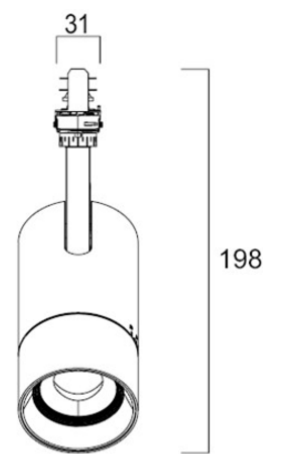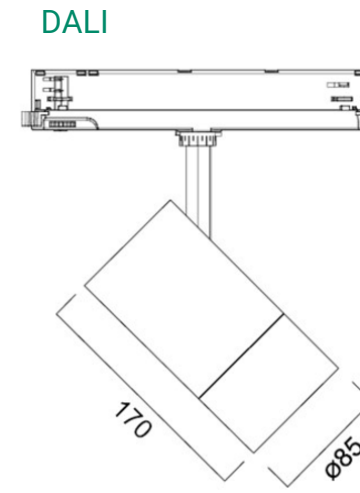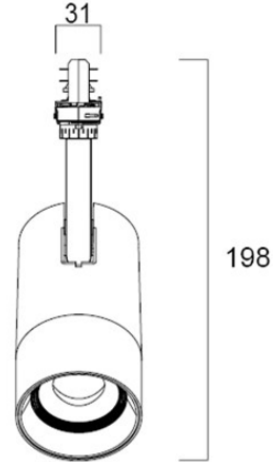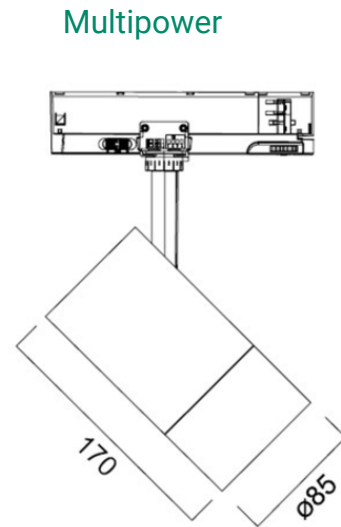



[fi.info@sylvania-lighting.com](mailto:fi.info@sylvania-lighting.com)

---

[www.sylvania.fi](http://www.sylvania.fi)

[www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)