


Quadro 600x600

uppo- pinta- ja ripustusasennus

Ainutlaatuinen arkkitehtoninen LED-paneeli erittäin matalalla kiusahäikäisyyllä UGR<16 tiloihin, joissa valonlaadulla on suuri merkitys.

Quadro on varustettu MMJ-ketjutukseen soveltuvalla LiLo-kytkentärasialla.

Quadro ripustusasennetaan vaijeriripustussarjalla ja pinta-asennetaan asennuskehysellä. Asennustarvikkeet tilattava erikseen. Quadro sopii myös uppoasennukseen.

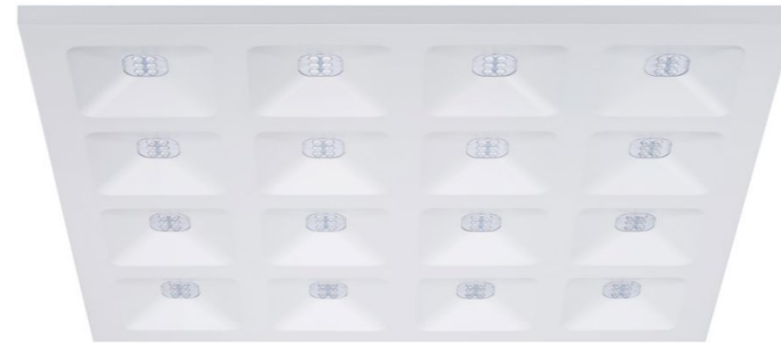

Quadro on ihanteellinen toimisto-, kokous- ja kouluvalaistukseen sekä käytävien ja aulatilojen yleisvalaistukseen. Saatavissa DALI/Switch-DIM, SylSmart Connected sekä Multipower-malli, jossa valaisimen tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voidaan vaihtaa helposti DIP-kytkimellä.



SYLVANIA

- Uppoasennettava
- Pinta-asennettava, lisätarvikkeena tilattavissa pinta-asennuskehys
- Ripustusasennettava, lisätarvikkeena tilattavissa vaijeriripustussarja
- Energiatehokkuus max 153 lm/W
- Multipower 15 – 34W, 2100 – 4650 lm
- DALI/Switch-DIM 34W 4500 lm ja 34W 4650 lm
- SylSmart Connected 35W 4650 lm 4000K
- UGR16 häikäisyarvon täyttävä LED-moduulivalaisin
- Avautumiskulma 75°
- Väriämpötilat 3000K ja 4000K
- IP40/IK08
- 600x600 mm
- Väri valkoinen RAL9003
- Multipower-versiossa valaisimen tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voi vaihtaa helposti DIP-kytkimellä (8 vaihtoehtoa)
- Ketjutus: Multipower 3x2,5 mm², DALI/Switch-DIM 5x2,5 mm²
- Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



Multipower driver



Ketjutettava DALI driver

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Ohjaustapa
Huom! Vaijeriripustussarja / pinta-asennuskehys tilattava erikseen							
0044700	4279447	Quadro 600 34W 2100-4500lm 3000K UGR16 Multipower valkoinen	15-34	2100-4500	3000	Max 140	Multipower ON/OFF
0044701	4279445	Quadro 600 34W 2300-4650lm 4000K UGR16 Multipower valkoinen	15-34	2300-4650	4000	Max 153	Multipower ON/OFF
0044702	4279451	Quadro 600 34W 4450lm 3000K UGR16 DALI/Switch-DIM valkoinen	34	4650	3000	140	DALI/Switch-DIM
0044703	4279449	Quadro 600 34W 4650lm 4000K UGR16 DALI/Switch-DIM valkoinen	34	4500	4000	153	DALI/Switch-DIM
0044713	4170583	Quadro 600 35W 4650lm 4000K UGR16 SylSmart Connected valkoinen	35	4650	4000	133	SylSmart Connected


Asennustarvikkeet

0047517	4274380	Vaijeriripustussarja, sisältää 2 kpl vaijereita kiinnikkeineen.
0047197	4278312	Pinta-asennuskehys 600 x 600 x 70 mm
0047416	4271390	Asennuskehys 600 x 600 mm kipsilevykattoon

Turvaloyksiköt




0046600	4278349	Turvaloyksikkö manuaalitestaus 6V-55V
0046601	4278351	Turvaloyksikkö SELF TEST/DALI -monitorointi 6V-55V

Turvaloyksikkö

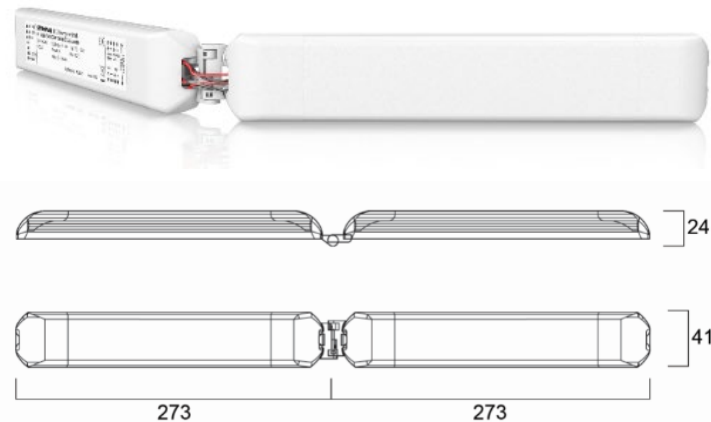


Vaijeriripustussarja





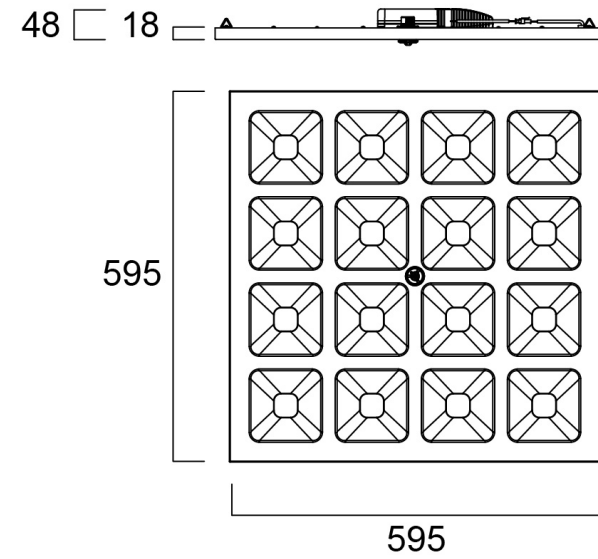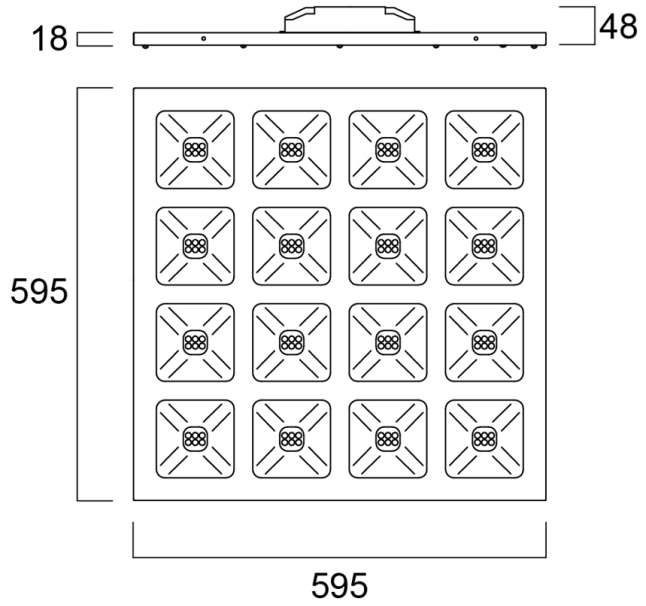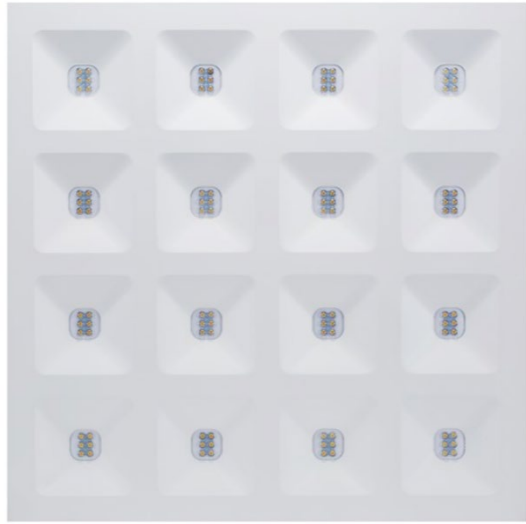


Asennuskehys kipsilevykattoon 600x600

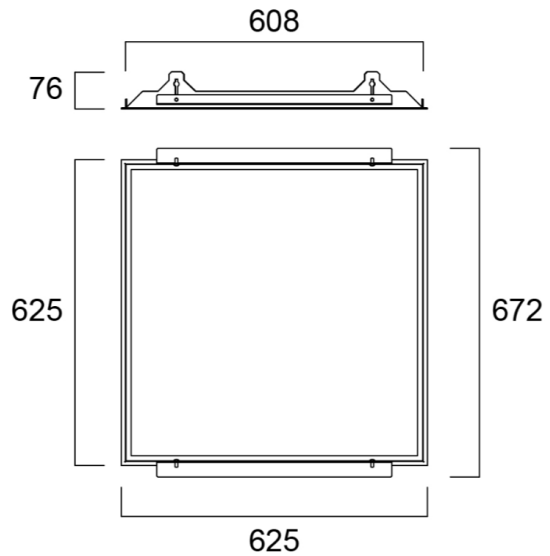

Pinta-asennuskehys 600x600

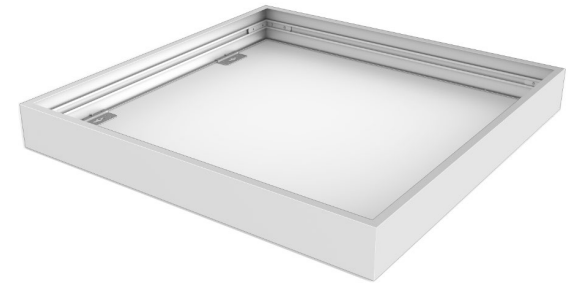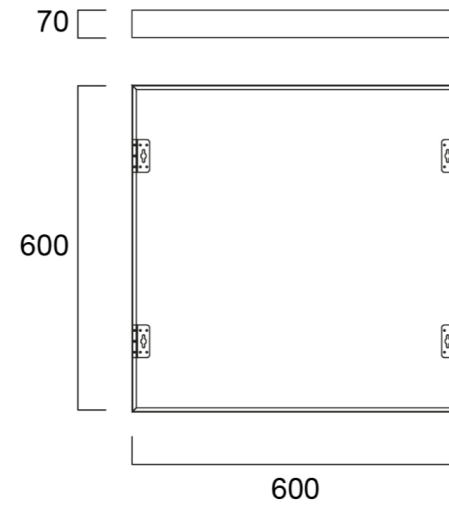

DIP-kytkimen toiminta Multipower-valaisimessa

	ON	ON	ON		0044701	0044700
	1	2	3	Power [W]	4000K [lm]	3000K [lm]
●	●	●	●	34	4650	4500
○	●	●	●	32	4500	4250
●	○	●	●	30	4250	3950
○	○	●	●	27	3950	3650
●	●	○	○	24	3500	3300
○	●	○	○	21	3150	2950
●	○	○	○	18	2750	2500
○	○	○	○	15	2300	2100





fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

