Rana Linear LED

Uppoasennettava

Rana Linear on matalan upotussyvyyden omaava LED-valaisin jono- tai yksittäisasennukseen.

Valaisin sopii moniin käyttökohteisiin: oppilaitokset, sairaalat, toimistot, käytävät ja aulatilat.



IP20 IK07

5.6.2023

SYLVANIA



- Uppoasennettava
- LED 27W, 28W, 31W ja 32W
- 2900 – 3270lm
- Korkea valotehokkuus, jopa 120 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Saatavissa kolmella eri optiikalla:
- Mikroprisma, kontrolloitu ja tarkka valonjako
- Alumiinioptiikka+prisma, miellyttävä valonjako, UGR19 toimistonormin täyttävä
- Opaali, tasainen leveä valonjako
- Saatavissa himmennettävä 1-10V ja DALI/Switch-Dim,
  SylSmart Connected sekä Casambi (tilauksesta)
- Uppoasennuskiinnikkeet tilattava aina erikseen kattomateriaalin mukaan
- Väri valkoinen (RAL9016)
- LEDien valonvärin tasaisuus useiden valaisimien välillä (kromaattisuuden poikkeama):
  3 SDCM tai 3-portainen MacAdam ellipsi
- Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon muodostaen katkeamatonta valoviivaa
- Siro ja huomaamaton rakenne
- Sisäänrakennettu LED-ohjain
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Saatavissa erilaisia lisätarvikkeita
- Energialuokka A++
- Pitkä elinikä 100 000h L80 (ta = 25°)
- Takuu 5 vuotta


SYLVANIA

Rana Linear LED uppo mikroprisma

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Optiikka	Häikäisyn esto	Väri
	Mikroprisma 3000K							
0052343	Rana Linear LED uppo	31	3030	3000	98	mikroprisma	UGR<21	valkoinen
0052344	Rana Linear LED uppo DALI/Switch-Dim	31	3030	3000	98	mikroprisma	UGR<21	valkoinen
0052345	Rana Linear LED uppo 1-10V	31	3030	3000	98	mikroprisma	UGR<21	valkoinen
	Mikroprisma 4000K							
0052340	Rana Linear LED uppo	31	3100	4000	100	mikroprisma	UGR<21	valkoinen
0052341	Rana Linear LED uppo DALI/Switch-Dim	31	3100	4000	100	mikroprisma	UGR<21	valkoinen
0052342	Rana Linear LED uppo 1-10V	31	3100	4000	100	mikroprisma	UGR<21	valkoinen



Uppoasennuskiinnikkeet tilattava aina erikseen kattomateriaalin mukaan.




4000K




Rana Linear LED uppo alumiinioptiikka+prisma

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Optiikka	Häikäisyn esto	Väri
	Alumiinioptiikka+prisma 3000K							
0052355	Rana Linear LED uppo	27	3200	3000	119	Alumiinioptiikka +prisma	UGR<19	valkoinen
0052356	Rana Linear LED uppo DALI/Switch-Dim	27	3200	3000	119	Alumiinioptiikka +prisma	UGR<19	valkoinen
0052357	Rana Linear LED uppo 1-10V	27	3200	3000	119	Alumiinioptiikka +prisma	UGR<19	valkoinen
	Alumiinioptiikka+prisma 4000K							
0052352	Rana Linear LED uppo	27	3250	4000	120	Alumiinioptiikka +prisma	UGR<19	valkoinen
0052353	Rana Linear LED uppo DALI/Switch-Dim	27	3250	4000	120	Alumiinioptiikka +prisma	UGR<19	valkoinen
0052354	Rana Linear LED uppo 1-10V	27	3250	4000	120	Alumiinioptiikka +prisma	UGR<19	valkoinen

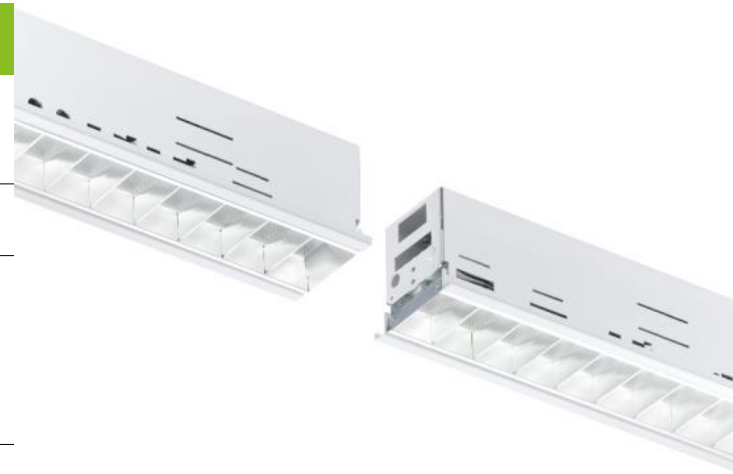

Uppoasennuskiinnikkeet tilattava aina erikseen kattomateriaalin mukaan.



4000K




SYLVANIA

Rana Linear LED uppo opaali

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Optiikka	Häikäisyn esto	Väri
	Opaali häikäisysuoja 3000K							
0052367	Rana Linear LED uppo	31	3220	3000	104	opaali	UGR<23	valkoinen
0052368	Rana Linear LED uppo DALI/Switch-Dim	31	3220	3000	104	opaali	UGR<23	valkoinen
0052369	Rana Linear LED uppo 1-10V	31	3220	3000	104	opaali	UGR<23	valkoinen
	Opaali häikäisysuoja 4000K							
0052364	Rana Linear LED uppo	31	3270	4000	105	opaali	UGR<23	valkoinen
0052365	Rana Linear LED uppo DALI/Switch-Dim	31	3270	4000	105	opaali	UGR<23	valkoinen
0052366	Rana Linear LED uppo 1-10V	31	3270	4000	105	opaali	UGR<23	valkoinen



Uppoasennuskiinnikkeet tilattava aina erikseen kattomateriaalin mukaan.

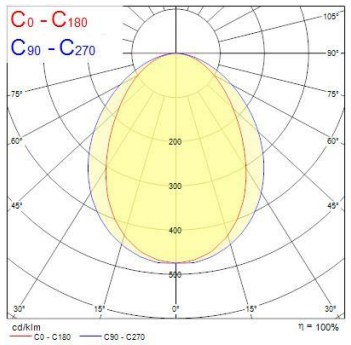


4000K



SYLVANIA

Rana Linear LED uppo SylSmart Connected

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	Häikäisyn esto	Väri
	SylSmart SSA						
0044915	Rana Linear LED uppo SylSmart Connected	31	2900	3000	mikroprisma	UGR<21	valkoinen
0044917	Rana Linear LED uppo SylSmart Connected	31	3100	4000	mikroprisma	UGR<21	valkoinen
0044911	Rana Linear LED uppo SylSmart Connected	28	2900	3000	alumiinioptiikka+ prisma	UGR<19	valkoinen
0044913	Rana Linear LED uppo SylSmart Connected	28	3050	4000	alumiinioptiikka+ prisma	UGR<19	valkoinen
0044919	Rana Linear LED uppo SylSmart Connected	32	3150	3000	opaali	UGR<23	valkoinen
0044921	Rana Linear LED uppo SylSmart Connected	32	3300	4000	opaali	UGR<23	valkoinen

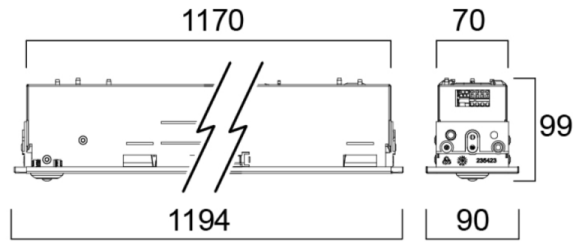

SylSmart Connected

Uppoasennuskiinnikkeet tilattava aina erikseen kattomateriaalin mukaan.









Lisätarvikkeet

Koodi	Kuvaus
0051301	Rana Linear LED uppoasennuskiinnike 1-20mm kattomateriaalille 1 pari
0051302	Rana Linear LED uppoasennuskiinnike 1-20mm kattomateriaalille 5 paria
0051303	Rana Linear LED uppoasennuskiinnike 21-40mm kattomateriaalille 1 pari
0051304	Rana Linear LED uppoasennuskiinnike 21-40mm kattomateriaalille 5 paria
0051296	Läpijohdotussarja 3 X 1.5mm 1350mm
0051297	Läpijohdotussarja 5 X 1.5mm 1350mm
0051318	Jonoasennussarja 3x1,5mm2: 2kpl kiinnitysruuveja +2kpl tasapainolevyt + valovuototiivistenauhat 2kpl + 1350mm läpijohdotussarja 3x1,5mm2 + johdinkiinnikket
0051319	Jonoasennussarja 5x1,5mm2: 2kpl kiinnitysruuveja +2kpl tasapainolevyt + valovuototiivistenauhat 2kpl + 1350mm läpijohdotussarja 5x1,5mm2 + johdinkiinnikket
0051288	Rana Linear LED peitelevy päätyyn jonoasennukseen
0051298	Häikäisysuoja 1700mm Mikroprisma jonoasennukseen
0051300	Häikäisysuoja 1700mm Opaali jonoasennukseen


Uppoasennuskiinnikkeet tilattava aina erikseen kattomateriaalin mukaan.

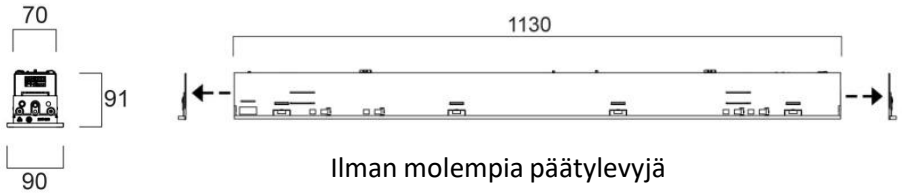

Ilman molempia päätylevyjä

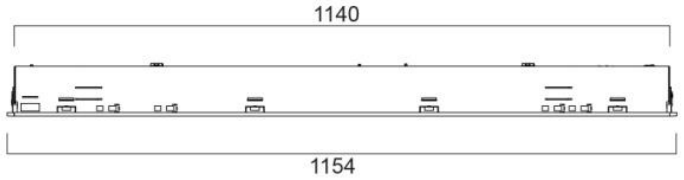

Päätylevy molemmissa päissä

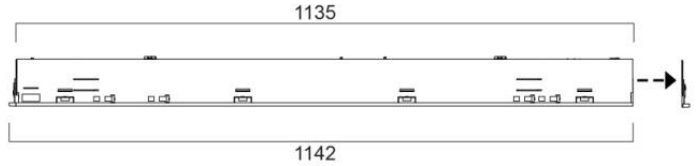

Ilman toista päätylevyä

fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi
www.sylvania-lighting.com

