
# Start Flat

## Erittäin matala uppoasennettava LED-alasvalo

Start Flat -valaisimilla voi korvata perinteiset pienoisloistelampu-alasvalot.



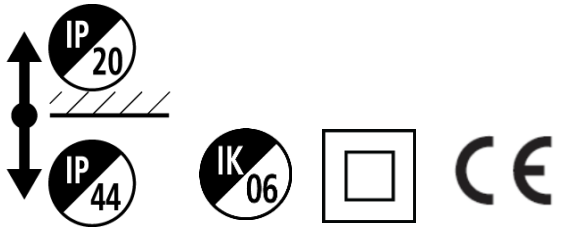



Start Flat -valaisimessa on suomalaista asennustapaa helpottava ketjutettava liitin MMJ-käyttöön, joten asennus on erittäin helppoa ja nopeaa. Toimitus sisältää himmennettävän LED-ohjaimen.
Start Flat soveltuu erinomaisesti asuntotuotannon ja julkisten tilojen perusvalaistukseen. Kolme kokoa 108 mm, 157 mm ja 205 mm.

SYLVANIA

- Uppoasennettava
- LED 7W, 12W, 17W ja 24W
- 550 – 2250 lm
- Avautumiskulma 120°
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20)
  IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- IK06
- Erittäin matala alumiinirunko
- Valkoinen kehys
- Tasainen valonjako
- Helppo ja nopea asennus
- Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- Valaisin himmennettävissä RC-/RL-tyypin säätimillä
- Elinikä 78 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta






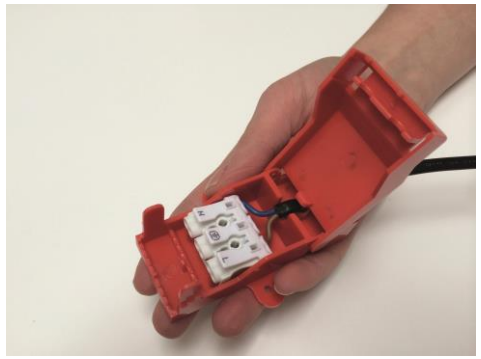


Ketjutusrasia MMJ:lle 3x1,5 mm²




| Koodi | Snro | Kuvaus | Teho W | Valovirta lm | Värilämpötila K |
|---|---|---|---|---|---|
| 0054118 | 4278490 | Start Flat 108 pyöreä 7W 550lm 3000K opaali himmennettävä | 7 | 550 | 3000 |
| 0054119 | 4278491 | Start Flat 108 pyöreä 7W 600lm 4000K opaali himmennettävä | 7 | 600 | 4000 |
| 0054120 | 4278493 | Start Flat 157 pyöreä 12W 1000lm 3000K opaali himmennettävä | 12 | 1000 | 3000 |
| 0054121 | 4278495 | Start Flat 157 pyöreä 12W 1100lm 4000K opaali himmennettävä | 12 | 1100 | 4000 |
| 0054122 | 4278497 | Start Flat 205 pyöreä 17W 1550lm 3000K opaali himmennettävä | 17 | 1550 | 3000 |
| 0054123 | 4278499 | Start Flat 205 pyöreä 17W 1750lm 4000K opaali himmennettävä | 17 | 1750 | 4000 |
| 0054124 | 4278501 | Start Flat 205 pyöreä 24W 2200lm 3000K opaali himmennettävä | 24 | 2200 | 3000 |
| 0054125 | 4278502 | Start Flat 205 pyöreä 24W 2250lm 4000K opaali himmennettävä | 24 | 2250 | 4000 |
| | | **Lisätarvikkeet** | | | |
| 0046600 | 4278349 | Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V | | | |

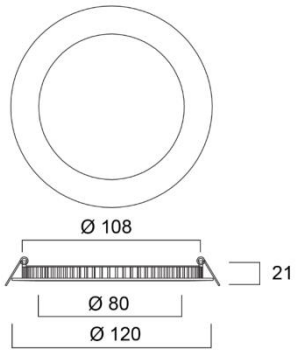



7W

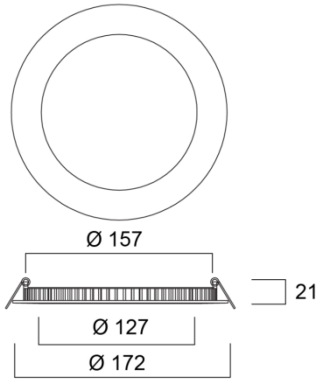


12W

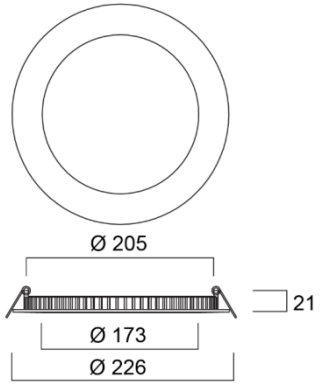


17 ja 24W

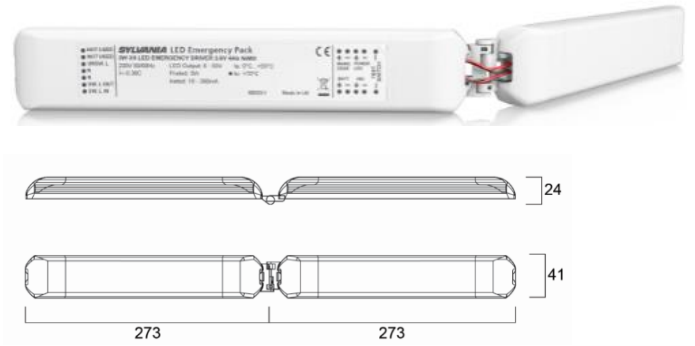


Turvavaloyksikkö

fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi
www.sylvania-lighting.com

