Start Waterproof
1200 ja 1500

Vankka polykarbonaattirunkoinen Start Waterproof voidaan varustaa Sylvanian tehokkailla ja pitkäikäisillä ympärisäteilevillä T8 LED-putkilla.

Erinomainen valinta varastoihin pysäköintihalleihin, ja muihin teollisuuskohteisiin.

Toimitus ilman valonlähdettä ja kuristinta.




- Pinta-asennettava
- Valonlähteeksi Sylvania ToLEDo T8 LED-putket
- Saatavissa pituudet 1200 mm ja 1500 mm
- Kaksi runkoleveyttä, kapea yhdelle ja leveä kahdelle LED-putkelle
- Erittäin tiivis rakenne IP65
- Jämäkkä polykarbonaattirunko (IK08) ja iskunkestävä polykarbonaattikupu
- Molempien RST-asennuskiinnikkeiden paikkaa voidaan säätää 10cm valaisimen pituussuunnassa
- Kaapelointi 3x1,5 mm^2 ketjutettava
- Valonlähde tilattava erikseen
- Takuu 5 vuotta

IP65 IK10 CE


SYLVANIA

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm
0047193	4357155	Start Waterproof 1200mm kapea 1-putkinen	1280	65	60
0047194	4357156	Start Waterproof 1200mm leveä 2-putkinen	1280	100	60
0047195	4357157	Start Waterproof 1500mm kapea 1-putkinen	1580	65	60
0047196	4357158	Start Waterproof 1500mm leveä 2-putkinen	1580	100	60




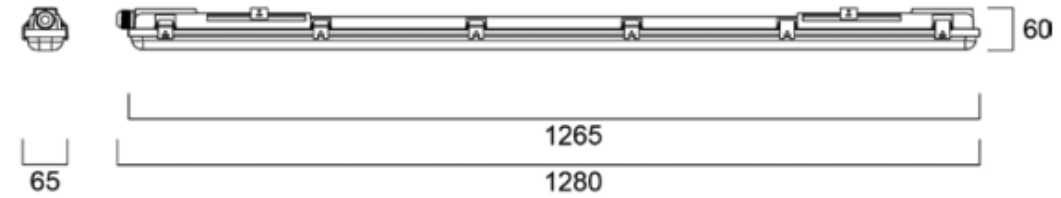


1200 mm kapea 1-putkinen

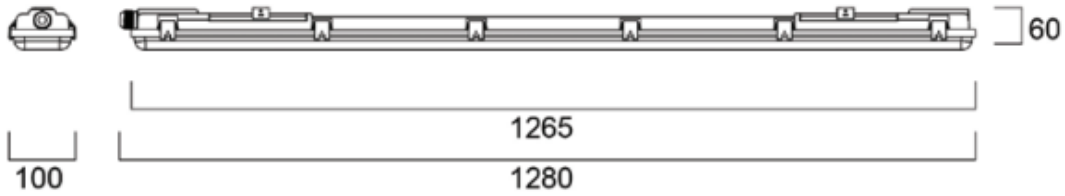

1200 mm leveä 2-putkinen

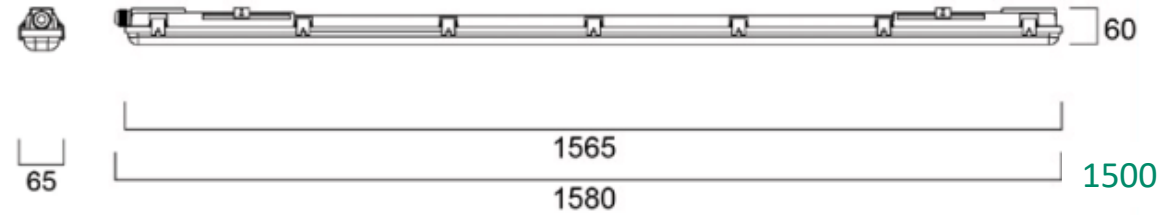

1500 mm 1-putkinen

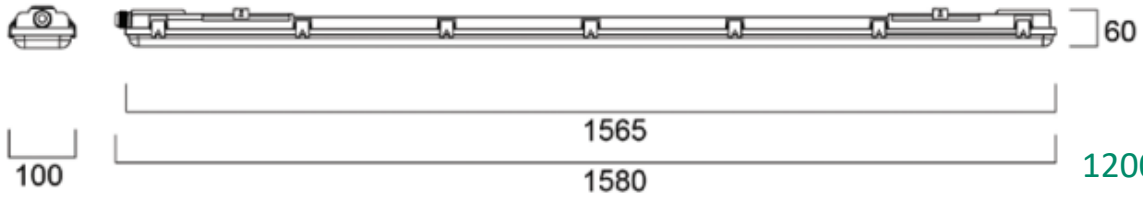

1200 mm leveä 2-putkinen

Valonlähde tilattava erikseen

Suosittelemme Start Waterproofiin seuraavia Sylvanian T8 LED-putkia:

- ToLEDo Superia T8 Ultra Output
- ToLEDo Avant T8 High Output
- ToLEDo Neos T8

SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

