Start eco Waterproof

- Säänkestävä pinta- ja riippuvalaisinsarja varastoihin, autotalleihin ja pienteollisuuden kohteisiin
- Kaksiteho-ominaisuus: teho, valovirta ja värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä




SYLVANIA

Start eco Waterproof

- Pinta- tai ripustusasennettava
- Kaksiteho-ominaisuus: teho, valovirta ja värilämpötila valittavissa
- 600 mm (1200/2400lm)
- 1200 mm (2400/4800lm)
- 1500 mm (3000/6000lm)
- Korkea valotehokkuus 150 lm/W
- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 3000/4000/6500K
- Avauskulma 120 °
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C – 40°C
- Runkoleveys 87,5 mm
- Asennuskiinnikkeitä voidaan siirtää rungon pituussuunnassa
- Kaapelointi 3x2,5 mm^2 ketjutettava
- Elinikä 56 000 h
- Takuu 5 vuotta



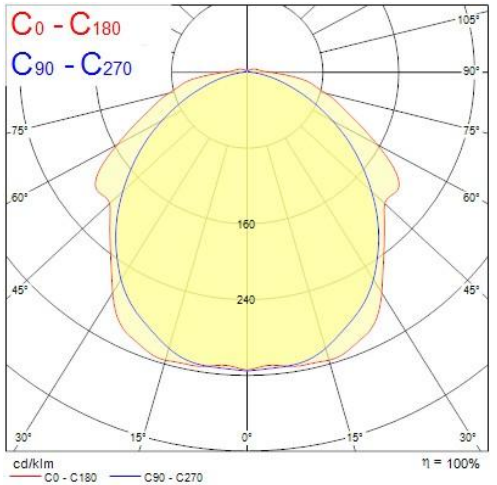

SYLVANIA


Start eco Waterproof




Koodi	Snro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K
0047411	4357182	Start Eco Waterproof 600mm 8/16W 1200/2400lm 3000/4000/6500K IP65 harmaa	8/16	1200/2400	150	3000/4000/6500
0047412	4357183	Start Eco Waterproof 1200mm 16/32W 2400/4800lm 3000/4000/6500K IP65 harmaa	16/32	2400/4800	150	3000/4000/6500
0047413	4357184	Start Eco Waterproof 1500mm 20/40W 3000/6000m 3000/4000/6500K IP65 harmaa	20/40	3000/6000	150	3000/4000/6500

Tehoasetukset: kaksi eri valotehoa valittavissa DIP-kytkimellä

Koodi	Tuote	3000K						4000K						6500K					
		Pienempi teho			Suurempi teho			Pienempi teho			Suurempi teho			Pienempi teho			Suurempi teho		
		lm	W	lm/W	lm	W	lm/W	lm	W	lm/W	lm	W	lm/W	lm	W	lm/W	lm	W	lm/W
0047411	Start eco Waterproof 600	1,200	8	150	2,400	16	150	1,200	8	150	2,400	16	150	1,200	8	150	2,400	16	150
0047412	Start eco Waterproof 1200	2,400	16	150	4,800	32	150	2,400	16	150	4,800	32	150	2,400	16	150	4,800	32	150
0047413	Start eco Waterproof 1500	3,000	20	150	6,000	40	150	3,000	20	150	6,000	40	150	3,000	20	150	6,000	40	150

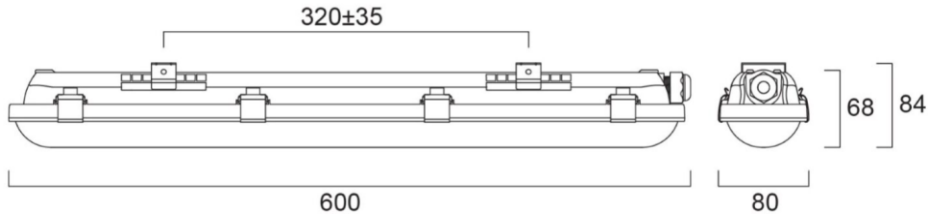

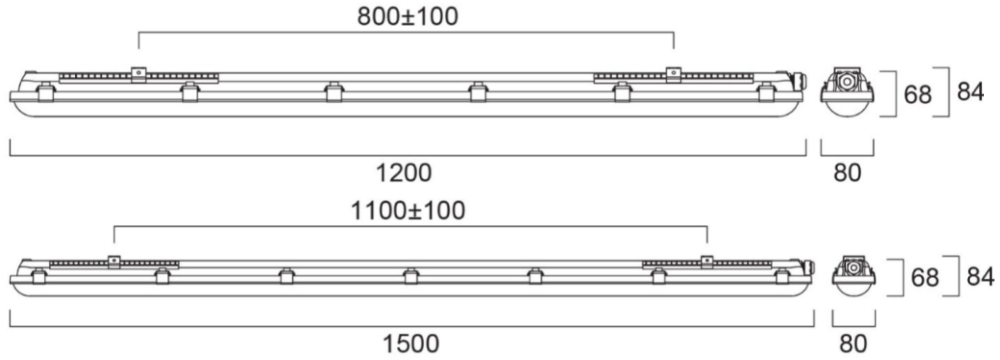

SYLVANIA

Start eco Waterproof



SYLVANIA

SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions