
Zephyr

- Valotehokas ja vankkarakenteinen katuvalaisin piha- ja parkkialueiden sekä kadunvarsien valaistukseen
- Mallisto uudistettu v. 2025 entistä tehokkaammaksi
- Asennus pylvään päähän tai pylväsvarteen ilman erillisiä lisätarvikkeita

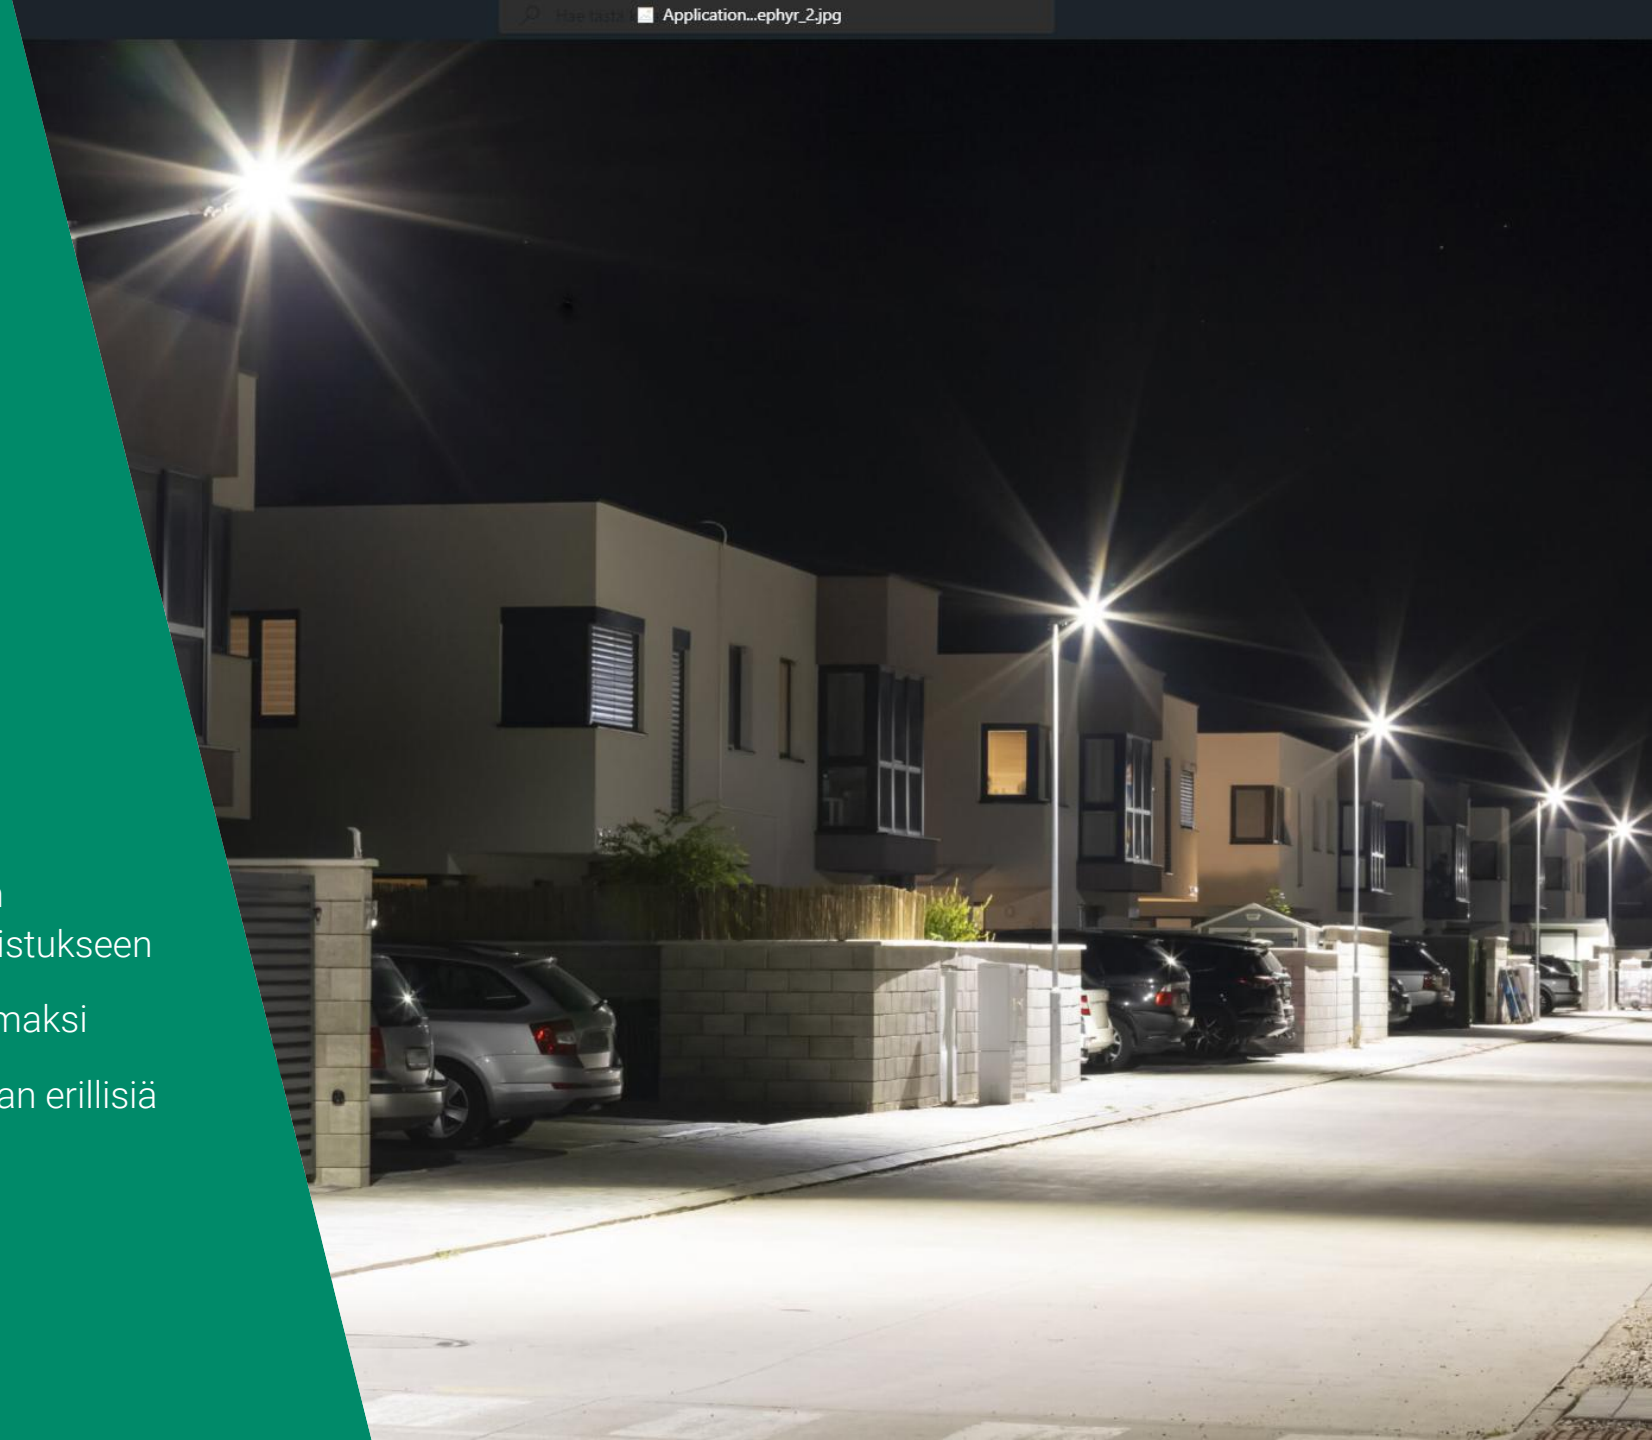

SYLVANIA

Zephyr

- Asennus suoraan pylvään päähän tai pylväsvarteen
- Valaisinosaa voidaan kallistaa +20^{0} (pylvään päässä) tai +/-20^{0} (pylväsvarsiasennus)
- Valaisimen päällä vesivaaka asennon säätöön/tarkistukseen
- 27–138W, 4050–20300 lm
- Kolme runkokokoa ja viisi tehoa
- Valotehokkuus jopa 157 lm/W
- Värilämpötila 3000K tai 4000K
- Valaisimen valonjako osittain epäsymmetrinen
- IP66 / IK08
- Värintoistoindeksi CRI80
- MacAdam SDCM<5
- Korkealaatuinen painevalettu alumiinirunko ja tasolasi
- Väri harmaa RAL9022
- Suositeltu asennuskorkeus 4–15 metriä
- Ympäristölämpötila-alue: -25^{0}… +50^{0}
- 1000 tunnin suolasuihkutesti (=korroosionkestävä pintakäsittely)
- Toimitetaan 0,5 metrin liitosjohdon kanssa
- Elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta







IP66 IK08 CE


SYLVANIA


Zephyr


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Valovirta	Värilämpötila K
0050587	4579667	Zephyr (Small) 27W 4050 lm 3000K harmaa	27	4 050	150	3000
0050582	4579668	Zephyr (Small) 27W 4250 lm 4000K harmaa	27	4 250	157	4000
0050588	4579669	Zephyr (Small) 43W 6200lm 3000K harmaa	43	6 200	144	3000
0050583	4579670	Zephyr (Small) 43W 6450lm 4000K harmaa	43	6 450	150	4000
0050584	4579671	Zephyr (Small) 63W 9100lm 4000K harmaa	62,5	9 100	146	4000
0050585	4579672	Zephyr (Medium) 100W 14700lm 4000K harmaa	100	14 700	147	4000
0050586	4579673	Zephyr (Large) 138W 20300lm 4000K harmaa	138	20 300	147	4000
		Lisätarvikkeet				
0049077	4579516	IP68 kytkentäliitin 3-napainen				

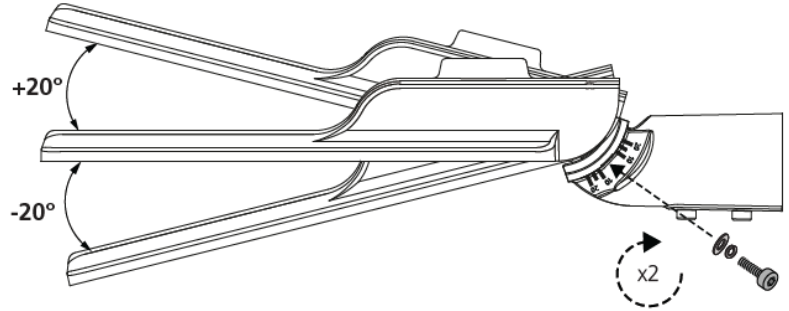

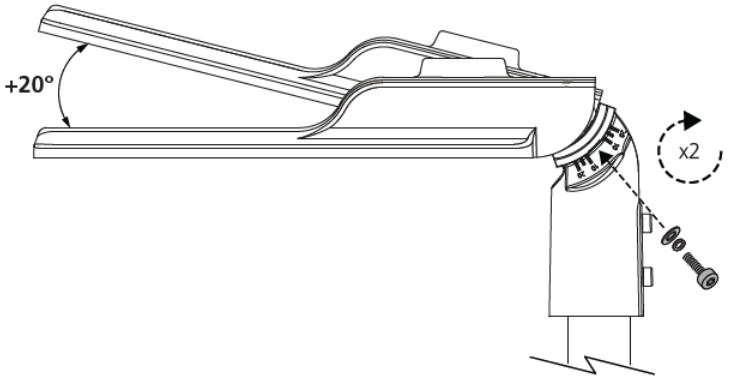

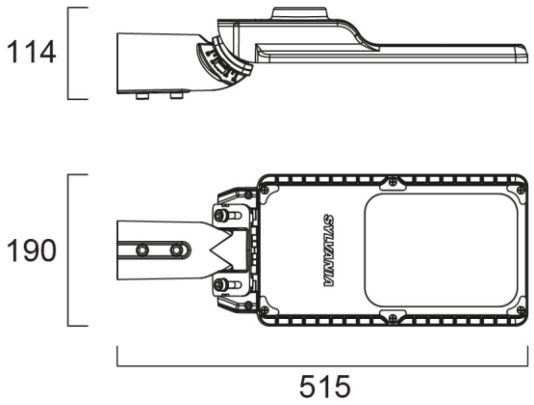

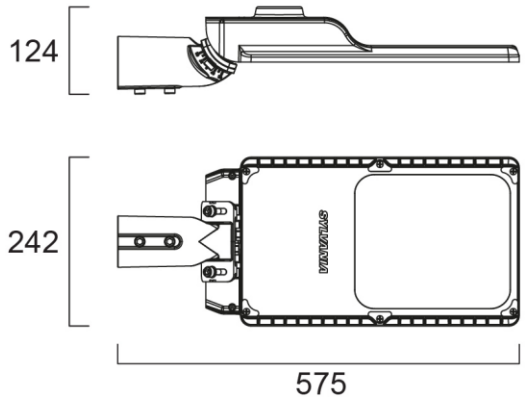

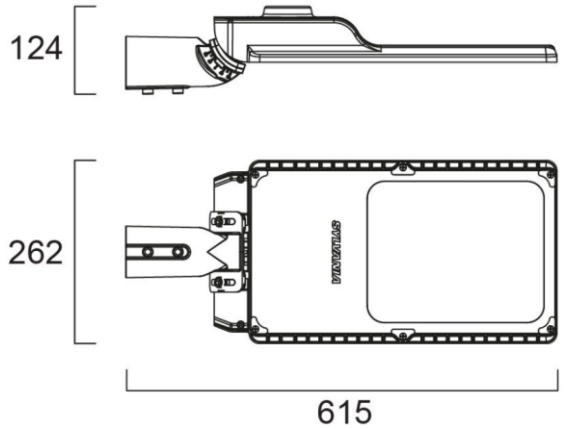

IP68 kytkentäliitin
3-napainen



SYLVANIA

Zephyr



Small 4/6/9 klm








Medium 15 klm



Large 20 klm

Type	L	W	H	Weight	Windage Area	Mounting Height
				Kg	m²	m
4 klm	515	190	114	2.5	0.137	4-6
6 klm	515	190	114	2.5	0.137	6-8
9 klm	515	190	114	2.5	0.137	6-8
15 klm	575	242	124	3.4	0.160	8-10
20 klm	615	262	124	4	0.172	12-15

1 light distribution for medium size roads

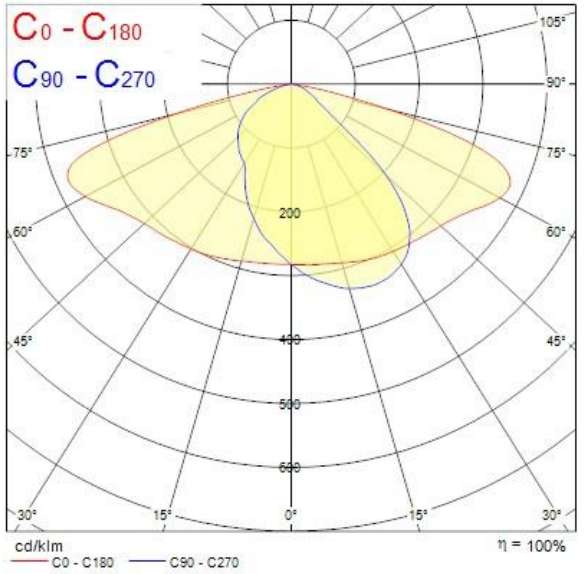

SYLVANIA

SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions