

Ascent 100 pinta


Ascent 100 pintavalaisin täydentää monipuolista Ascent-sarjaa. Laadukas täysalumiinirunko, satiinipintainen alumiiniheijastin ja syvälle sijoitettu opaalinen häikäisynestolevy takaavat laadukkaan ja tehokkaan valaistuksen. Ascent 100 pinta on vakiona DALI/Switch-Dim. Saatavissa myös turvavaloversiot. Sopii hyvin asuntotuotantoon ja julkisiin tiloihin mm. hotellit, toimistot, käytävät, aulat ja avoimet tilat.

- Pinta-asennettava
- LED 17W ja 19W
- 1650 – 1750 lm
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- IP20
- Avautumiskulma 85°
- Alumiiniheijastin
- Valkoinen runko, RAL9016
- Vakiona DALI/Switch-Dim
- Saatavissa DALI/Switch-Dim 3h turvavalo PRO ja DALI/Switch-Dim 3h turvavalo Self test
- DALI/Switch-Dim 3h turvavalo PRO –malleissa turvavaloyksikön valvonta ja testaus tapahtuu DALI-väylän kautta
- Sisäänrakennettu LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Valaisin ketjutettavissa MMJ-kaapelilla valaisimen pohjasta
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- McAdam SDCM<3
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta




SYLVANIA

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väri­lämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Avautumiskulma °	Väri
Ascent 100 220 Pintamalli							
2060682	Ascent 100 220 Pintamalli CRI90 DALI/Switch-Dim	17	1650	3000	97	85	valkoinen RAL 9016
2060684	Ascent 100 220 Pintamalli CRI90 DALI/Switch-Dim	17	1750	4000	103	85	valkoinen RAL 9016
2060683	Ascent 100 220 Pintamalli CRI90 DALI/Switch-Dim 3h turvavalo PRO	19	1650	3000	87	85	valkoinen RAL 9016
2060685	Ascent 100 220 Pintamalli CRI90 DALI/Switch-Dim 3h turvavalo PRO	19	1750	4000	92	85	valkoinen RAL 9016
2060764	Ascent 100 220 Pintamalli CRI90 DALI/Switch-Dim 3h turvavalo Self test	19	1650	3000	87	85	valkoinen RAL 9016
2060765	Ascent 100 220 Pintamalli CRI90 DALI/Switch-Dim 3h turvavalo Self test	19	1750	4000	92	85	valkoinen RAL 9016

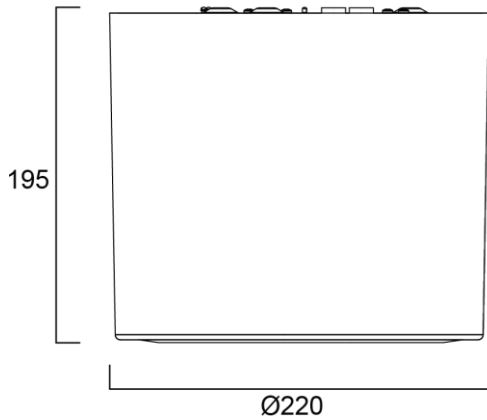

Ascent 100 220

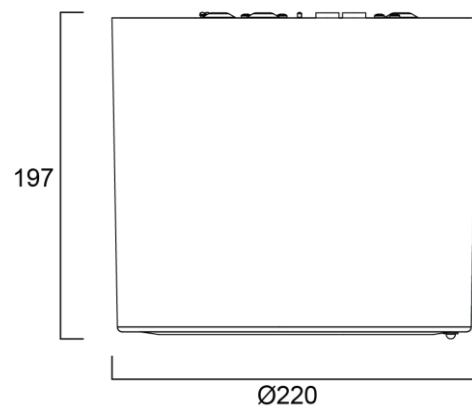

Ascent 100 220 turvavalo





fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

