

Officelyte

Officelyte soveltuu erinomaisesti toimistotiloihin, kouluihin, päiväkoteihin sekä liiketiloihin. Laadukkaat valmistusmateriaalit ja nykyvaatimusten mukainen optiikka varmistavat tasokkaan lopputuloksen. Valaisin täyttää sisävalaistusstandardin SFS-EN 12464-1-2011 mukaisen vaatimuksen seinä- ja kattopinnoille vaadittavan valaistusvoimakkuuden osalta.


CRI80 ja CRI90 sekä High Output (HO) ja High Efficiency (HE)



SYLVANIA

Officelyte

- Uppoasennettava
- 600x600 mm ja 300x1200 mm
- LED 24W – 35W
- 3250 – 4350 lm
- Väriämpötila 3000K tai 4000K
- Värintoistoindeksi CRI 80
- UGR<19
- Saatavissa ON/OFF, DALI, SylSmart Connected, Casambi, 3h turvavalo ja DALI+3h turvavalo
- Tuottaa korkeamman valaistustason pidemmällä valaisinväleillä ja sopii hyvin korkeisiin tiloihin
- Koteloitu rakenne estää pölyn pääsyn valaisimeen ja parantaa valaistuksen alenemakerrointa (LMF = Luminaire Maintenance Factor))
- Täydellinen yhtenäinen valonjako, mikä korostaa valaistavaa tilaa
- Täyttää uuden sisävalaistusstandardin SFS-EN 12464-1-2011 vaatimuksen seinä- ja kattopinnoille vaadittavista luksitasoista
- Asennus T-listan päälle
- Asennussarjat levykatto- ja piilolista-asennukseen
- Voidaan asentaa 20 – 50 mm levykattomateriaaleihin
- Elinikä 120 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta

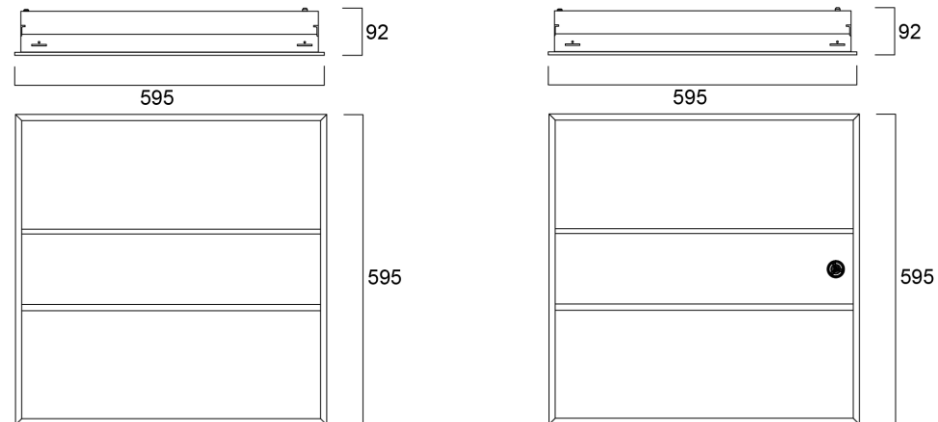



Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valotehokkuus lm/W	Valovirta lm	Valovirta akulla lm	Ohjaustapa	Turvavalo tyyppi
CRI80 High Efficiency (HE)							
2069500	Officelyte 600 HE 23,5W 3300lm 4000K mikroprisma/opaali valkoinen	23,5	140	3300	-	ON/OFF	-
2069501	Officelyte 600 HE 26,5W 3300lm 4000K mikroprisma/opaali 3h turvavalo valkoinen	26,5	125	3300	360	ON/OFF	3h LiFePO4
2069502	Officelyte 600 HE 23,5W 3300lm 4000K mikroprisma/opaali DALI valkoinen	23,5	140	3300	-	DALI	-
2069503	Officelyte 600 HE 26,5W 3300lm 4000K mikroprisma/opaali DALI 3h turvavalo valkoinen	26,5	125	3300	360	DALI	3h LiFePO4
2069504	Officelyte 600 HE 24,5W 3300lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen	24,5	135	3300	-	SylSmart Connected	-
2069505	Officelyte 600 HE 24W 3300lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected ilman tunnistinta valkoinen	24	138	3300	-	SylSmart Connected ilman tunnistinta	-
CRI80 High Output (HO)							
2069506	Officelyte 600 HO 33,5W 4400lm 4000K mikroprisma/opaali valkoinen	33,5	131	4400	-	ON/OFF	-
2069507	Officelyte 600 HO 36,5W 4400lm 4000K mikroprisma/opaali 3h turvavalo valkoinen	36,5	121	4400	360	ON/OFF	3h LiFePO4
2069508	Officelyte 600 HO 33,5W 4400lm 4000K mikroprisma/opaali DALI valkoinen	33,5	131	4400	-	DALI	-
2069509	Officelyte 600 HO 36,5W 4400lm 4000K mikroprisma/opaali DALI 3h turvavalo valkoinen	36,5	121	4400	360	DALI	3h LiFePO4
2069510	Officelyte 600 HO 34,5W 4400lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen	34,5	128	4400	-	SylSmart Connected	-
2069511	Officelyte 600 HO 34W 4400lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected ilman tunnistinta valkoinen	34	129	4400	-	SylSmart Connected ilman tunnistinta	-



Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valotehokkuus lm/W	Valovirta lm	Valovirta akulla lm	Ohjaustapa	Turvavalo tyyppi
CRI90 High Efficiency (HE)							
2069528	Officelyte 600 HE 23,5W 3150lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali valkoinen	23,5	134	3150	-	ON/OFF	-
2069529	Officelyte 600 HE 26,5W 3150lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali 3h turvavalo valkoinen	26,5	119	3150	345	ON/OFF	3h LiFePO4
2069530	Officelyte 600 HE 23,5W 3150lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali DALI valkoinen	23,5	134	3150	-	DALI	-
2069531	Officelyte 600 HE 26,5W 3150lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali DALI 3h turvavalo valkoinen	26,5	119	3150	345	DALI	3h LiFePO4
2069532	Officelyte 600 HE 24,5W 3150lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen	24,5	129	3150	-	SylSmart Connected	-
2069533	Officelyte 600 HE 24W 3150lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali SylSmart Connected ilman tunnistinta valkoinen	24	131	3150	-	SylSmart Connected ilman tunnistinta	-
CRI90 High Output (HO)							
2069534	Officelyte 600 HO 33,5W 4200lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali valkoinen	33,5	125	4200	-	ON/OFF	-
2069535	Officelyte 600 HO 36,5W 4200lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali 3h turvavalo valkoinen	36,5	115	4200	345	ON/OFF	3h LiFePO4
2069536	Officelyte 600 HO 33,5W 4200lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali DALI valkoinen	33,5	125	4200	-	DALI	-
2069537	Officelyte 600 HO 36,5W 4200lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali DALI 3h turvavalo valkoinen	36,5	115	4200	345	DALI	3h LiFePO4
2069538	Officelyte 600 HO 34,5W 4200lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen	34,5	122	4200	-	SylSmart Connected	-
2069539	Officelyte 600 HO 34W 4200lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali SylSmart Connected ilman tunnistinta valkoinen	34	124	4200	-	SylSmart Connected ilman tunnistinta	-

Asennustarvikkeet

2069556 Officelyte asennussarja levykattoasennukseen (sis. 4kpl kiinnikkeitä)



2069557 Officelyte asennussarja piilolista-asennukseen (sis. 4kpl kiinnikkeitä)





fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

