Optix pinta

Tehokas valaisin, matala kiusahäikäisy

Luo visuaalisesti miellyttävän valaistuksen matalalla kiusahäikäisyllä.



Optix sopii erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin sekä erilaisiin koulutus- ja neuvottelutiloihin. Saatavissa ripustettava-, pinta- ja uppomalli. Koot 200x1200 mm ja 200x1500 mm.

SYLVANIA

- Pinta-asennettava
- LED 23 - 34W
- 3200 - 3700 lm
- Jopa 157 lm/W
- Värilämpötilat: lämmin valkea 3000K, valkea 4000K ja Tunable white 3000-6000K
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Värintoistoindeksi CRI80 ja CRI90, LumiNature-mallit CRI95 ja CRI98
- McAdam SDCM<3
- Häikäisyarvo:
  - UGR<19 Valkoinen optiikka
  - UGR<16 Alumiinioptiikka ja Asymmetrinen optiikka
- Koko: 200x1200 mm ja 200x1500 mm
- Väri valkoinen
- Pitkä elinikä 120 000 h L70/B50 ta = 25°, LumiNature- ja asymmetriset -mallit 100 000 h L70/B50
- Takuu 5 vuotta

Ohjaustavat

- DALI/Switch-Dim
- Turvavalo 3 h
- Casambi- ja SylSmart Connected -valonohjausjärjestelmällä varustettuna
- Tunable White DALI -valaisimet varustettu DALI Type 8 (DT8) liitäntälaitteella

Vakiomalleina myös

- Suora ja epäsuora valonjakomallit
- LumiNature Human Centric Lighting -mallit
- Asymmetriset-mallit

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	Pinta-/ripustusasennus 1200 3000K - CRI80							
2023700	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	26	3400	3000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
2023702	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	23	3400	3000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
2023701	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	26	3400	3000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023703	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	23	3400	3000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus 1200 4000K - CRI80							
2023704	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	26	3600	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
2023714	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	23	3600	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
2023705	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	26	3600	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023715	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	23	3600	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus Casambi 1200 4000K - CRI80							
2023709	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Casambi	27	3600	4000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
2023719	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Casambi	24	3600	4000	valkoinen	19	Casambi	Valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus SylSmart Connected 1200 4000K - CRI80							
2023708	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus SylSmart Connected	27	3600	4000	alumiini	19	SylSmart Connected	valkoinen
2023718	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus SylSmart Connected	24	3600	4000	valkoinen	19	SylSmart Connected	valkoinen


Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	Pinta-/ripustusasennus Turvavalo 3h 1200 4000K - CRI80							
2023707	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Turvavalo 3h	29	3600	4000	alumiini	16	3h turvavalo	valkoinen
2023717	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Turvavalo 3h	26	3600	4000	valkoinen	19	3h turvavalo	valkoinen
2023706	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	29	3600	4000	alumiini	16	DALI 3h turvavalo	valkoinen
2023716	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	26	3600	4000	valkoinen	19	DALI 3h turvavalo	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus 1200 4000K CRI90							
2023710	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	29	3700	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023712	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	27	3700	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2023711	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	32	3700	4000	alumiini	16	DALI 3h turvavalo	valkoinen
2023713	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	30	3700	4000	valkoinen	19	DALI 3h turvavalo	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus 1200 Tunable White CRI80							
2023764	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI	30	3200	3000	alumiini	16	DALI	valkoinen
2023768	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI	30	3600	3000	valkoinen	19	DALI	valkoinen
2023766	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi	31	3200	3000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
2023770	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi	31	3600	3000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
2023765	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI Turvavalo 3h	33	3200	3000	alumiini	16	3h turvavalo	valkoinen
2023769	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI Turvavalo 3h	33	3600	3000	valkoinen	19	3h turvavalo	valkoinen
2023767	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi Turvavalo 3h	34	3200	3000	alumiini	16	Casambi 3h turvavalo	valkoinen
2023771	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi Turvavalo 3h	34	3600	3000	valkoinen	19	Casambi 3h turvavalo	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus 1200 4000K CRI98 LumiNature Human Centric Lighting							
2023827	Optix 1200 Pinta-/ripustus LumiNature Human Centric Lighting	36	3810	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
2023828	Optix 1200 Pinta-/ripustus LumiNature Human Centric Lighting DALI	36	3810	4000	alumiini	16	DALI	valkoinen
2023829	Optix 1200 Pinta-/ripustus Casambi	37	3810	4000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
2023862	Optix 1200 Pinta-/ripustus SylSmart Connected	37	3810	4000	alumiini	16	SylSmart Connected	valkoinen
	Pinta-/ripustusasennus 1200 Tunable White CRI95 LumiNature Human Centric Lighting							
2023830	Optix 1200 Pinta-/ripustus Tunable white DALI	36	3500	2800-6200	alumiini	16	DALI	valkoinen
2023831	Optix 1200 Pinta-/ripustus Tunable white Casambi	37	3500	2800-6200	alumiini	16	Casambi	valkoinen

Tauluvalaisimet


Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	Pinta-/ripustus 1200 Asymmetrinen 3000K - CRI80							
2021676	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen valkoinen tauluvalo	30	3380	3000	alumiini	-		valkoinen
2021677	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen DALI/Switch-Dim valkoinen tauluvalo	30	3380	3000	alumiini	-	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2021678	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen Casambi valkoinen tauluvalo	31	3380	3000	alumiini	-	Casambi	valkoinen
	Pinta-/ripustus 1200 Asymmetrinen 4000K - CRI80							
2021679	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen valkoinen tauluvalo	30	3480	4000	alumiini	-		valkoinen
2021680	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen DALI/Switch-Dim valkoinen tauluvalo	30	3480	4000	alumiini	-	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2021681	Optix 1200 Pinta-/ripustus asymmetrinen Casambi valkoinen tauluvalo	31	3480	4000	alumiini	-	Casambi	valkoinen
	Pinta-/ripustus 1500 Asymmetrinen 4000K - CRI80							
2021734	Optix 1500 Pinta-/ripustus Al-heijastin asymmetrinen valkoinen tauluvalo	37	4250	4000	valkoinen	-		valkoinen
2021735	Optix 1500 Pinta-/ripustus Al-heijastin asymmetrinen DALI/Switch-Dim valkoinen tauluvalo	37	4250	4000	valkoinen	-	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2021736	Optix 1500 Pinta-/ripustus Al-heijastin asymmetrinen Casambi valkoinen tauluvalo	37	4250	4000	valkoinen	-	Casambi	valkoinen

Lisätarvikkeet ripustettaville valaisimille	
2021712	Jonoasennuksen liitoskappale
2021721	Optix Läpijohdotussarja 3 x 1,5 mm² 1200 mm
2021722	Optix Läpijohdotussarja 4 x 1,5 mm² 1200 mm
2021723	Optix Läpijohdotussarja 3 x 1,5+2 x 0,5 mm² 1200 mm
2021724	Optix Läpijohdotussarja 2 x 0,5+2 x 0,5 mm² 1200 mm
2021727	Optix Läpijohdotussarja 3 x 1,5 mm² 1500 mm
2021728	Optix Läpijohdotussarja 4 x 1,5 mm² 1500 mm
2021729	Optix Läpijohdotussarja 3 x 1,5+2 x 0,5 mm² 1500 mm
2021730	Optix Läpijohdotussarja 2 x 0,5+2 x 0,5 mm² 1500 mm
0044100	Seinäasennuskiinnikkeet


Pinta 1500 mm asymmetrinen

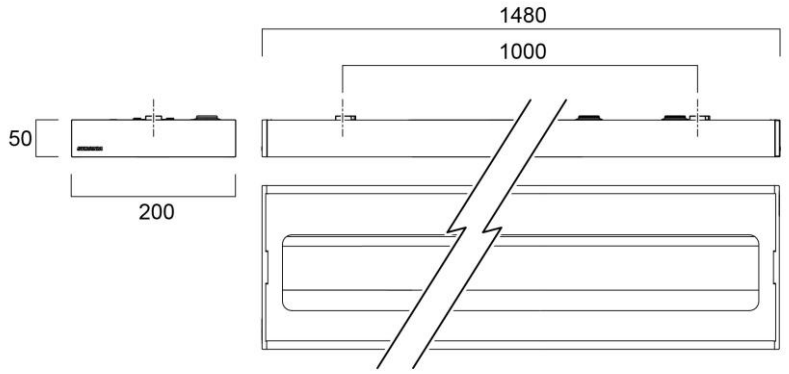


Pinta 1200 mm asymmetrinen

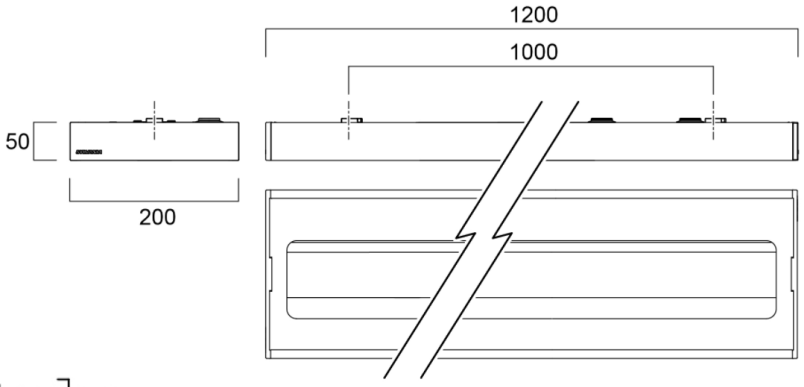

Pinta 1200 mm

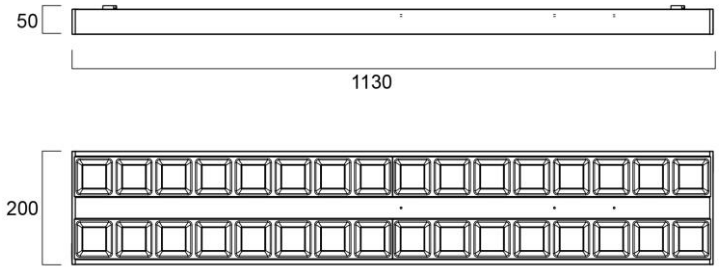

Pinta 1200 mm SylSmart Connected

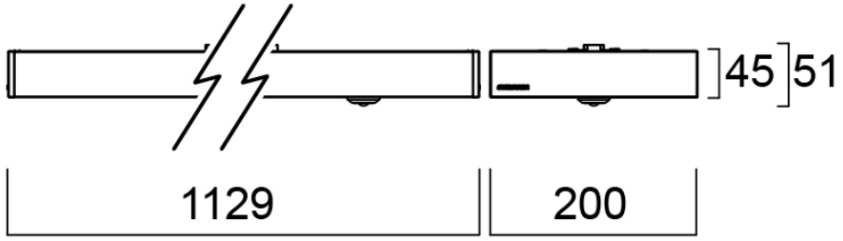

fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi
www.sylvania-lighting.com

